


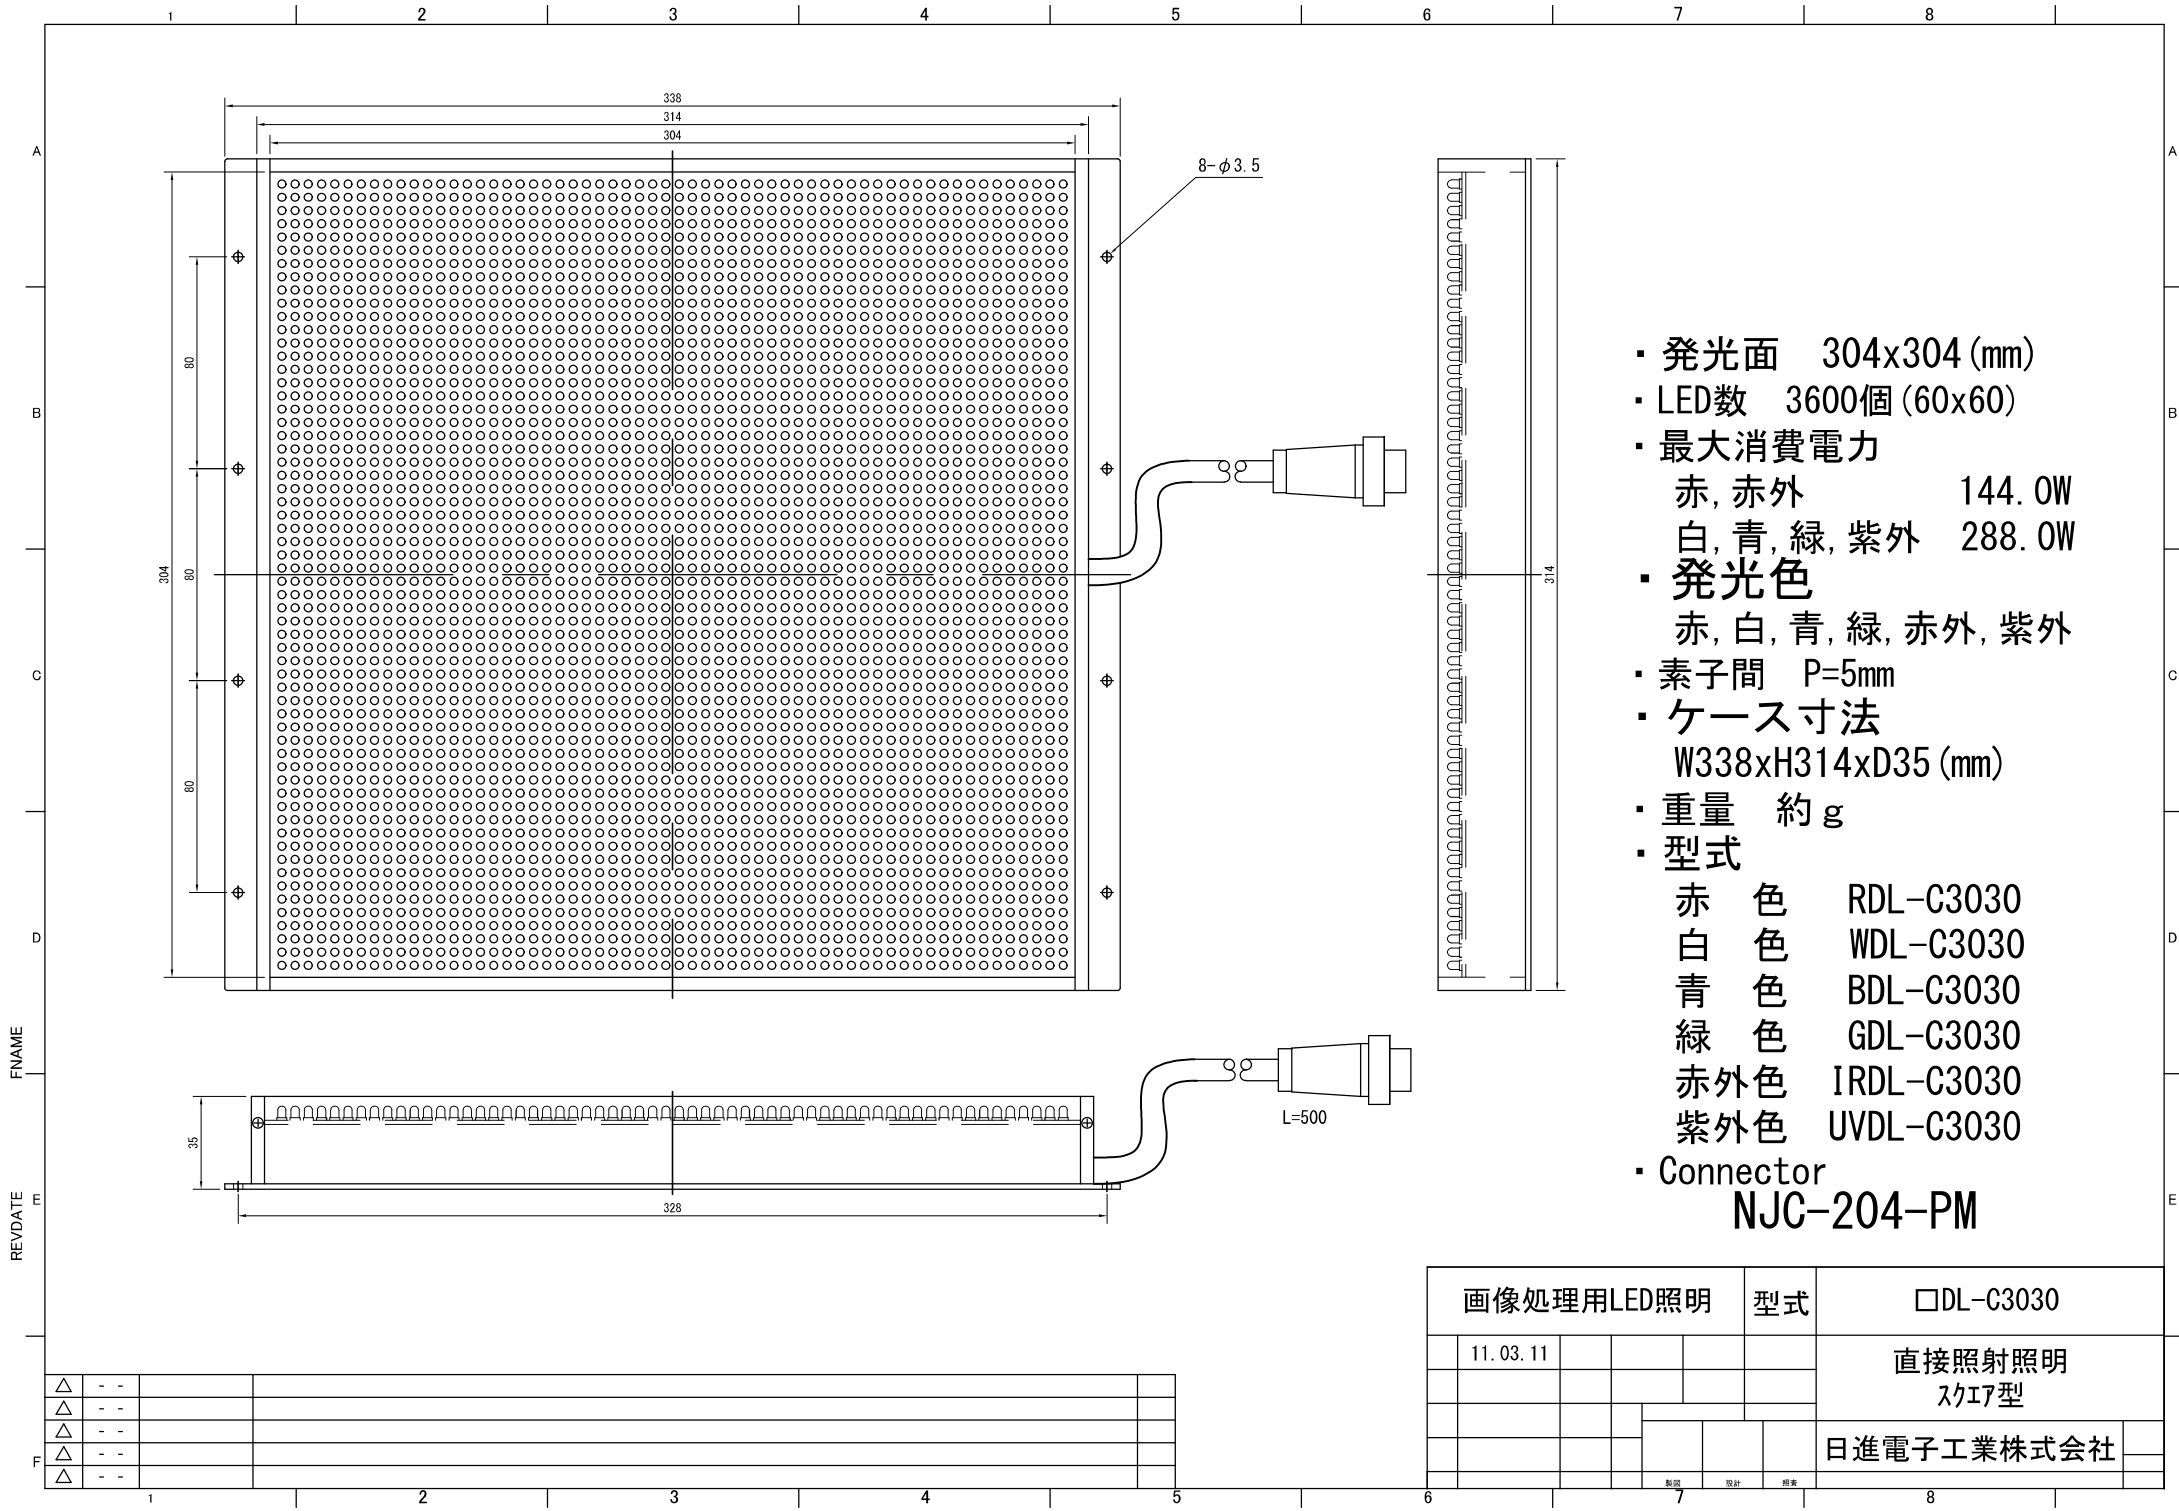

- ・ 発光面 304x304 (mm)
- ・ LED数 3600個 (60x60)
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 144.0W
 - 白, 青, 緑, 紫外 288.0W
- ・ 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- ・ 素子間 P=5mm
- ・ ケース寸法 W338xH314xD35 (mm)
- ・ 重量 約 g
- ・ 型式
 - 赤 色 RDL-C3030
 - 白 色 WDL-C3030
 - 青 色 BDL-C3030
 - 緑 色 GDL-C3030
 - 赤外色 IRDL-C3030
 - 紫外色 UVDL-C3030

・ Connector
NJC-204-PM

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							

画像処理用LED照明				型式	□DL-C3030			
11.03.11					直接照射照明 ｽｲﾁ型			
					日進電子工業株式会社			
					製造	設計	販売	