


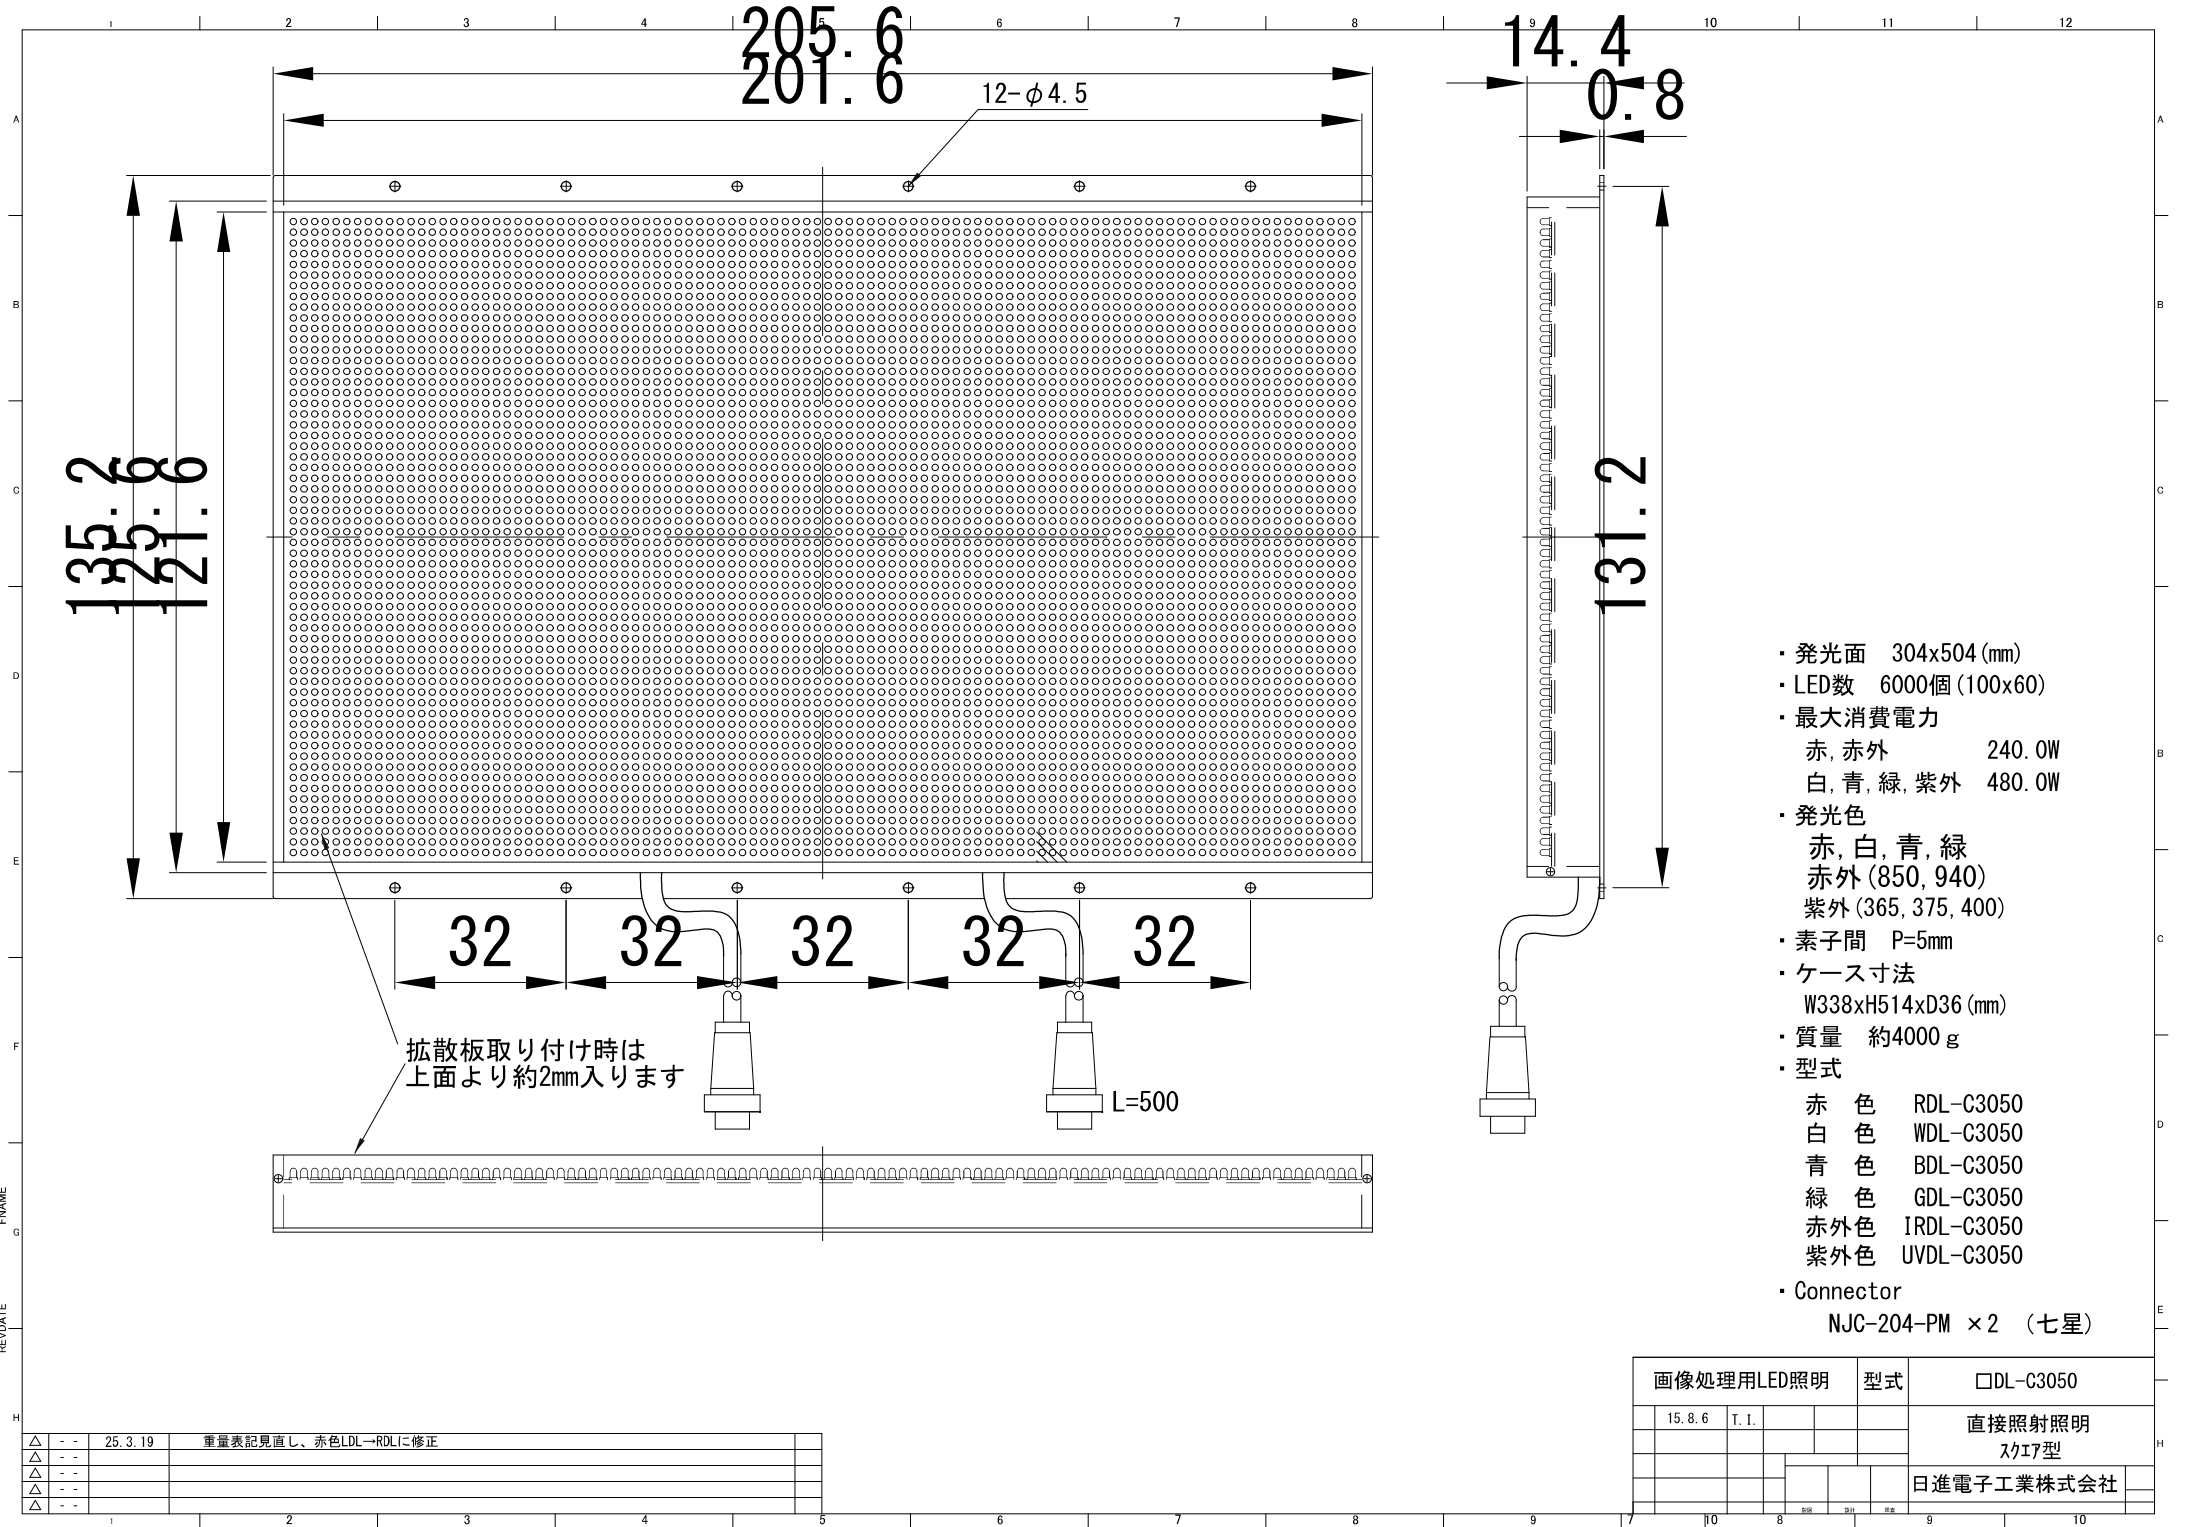

- ・発光面 304x504 (mm)
- ・LED数 6000個 (100x60)
- ・最大消費電力
 - 赤, 赤外 240.0W
 - 白, 青, 緑, 紫外 480.0W
- ・発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外 (850, 940)
 - 紫外 (365, 375, 400)
- ・素子間 P=5mm
- ・ケース寸法 W338xH514xD36 (mm)
- ・質量 約4000 g
- ・型式
 - 赤 色 RDL-C3050
 - 白 色 WDL-C3050
 - 青 色 BDL-C3050
 - 緑 色 GDL-C3050
 - 赤外色 IRDL-C3050
 - 紫外色 UVDL-C3050
- ・Connector NJC-204-PM × 2 (七星)

画像処理用LED照明				型式	□DL-C3050	
15.8.6	T.1.				直接照射照明	
					スチ7型	
					日進電子工業株式会社	

△	-	-	25.3.19	重量表記見直し、赤色LDL→RDLに修正	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			