




前面

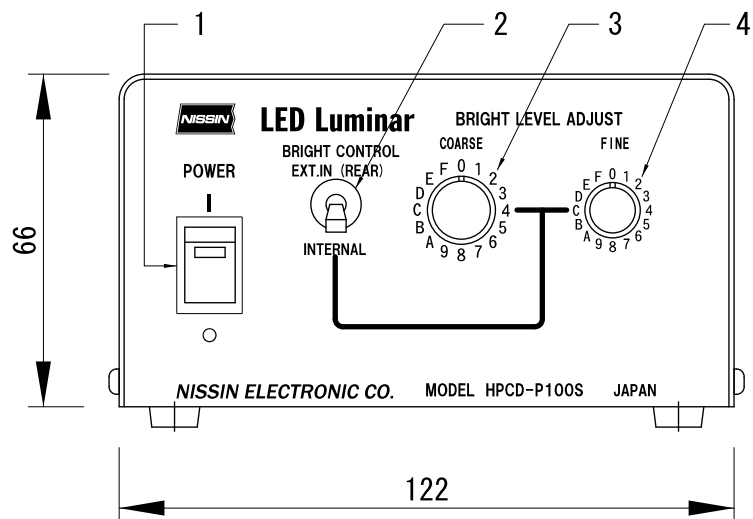

側面

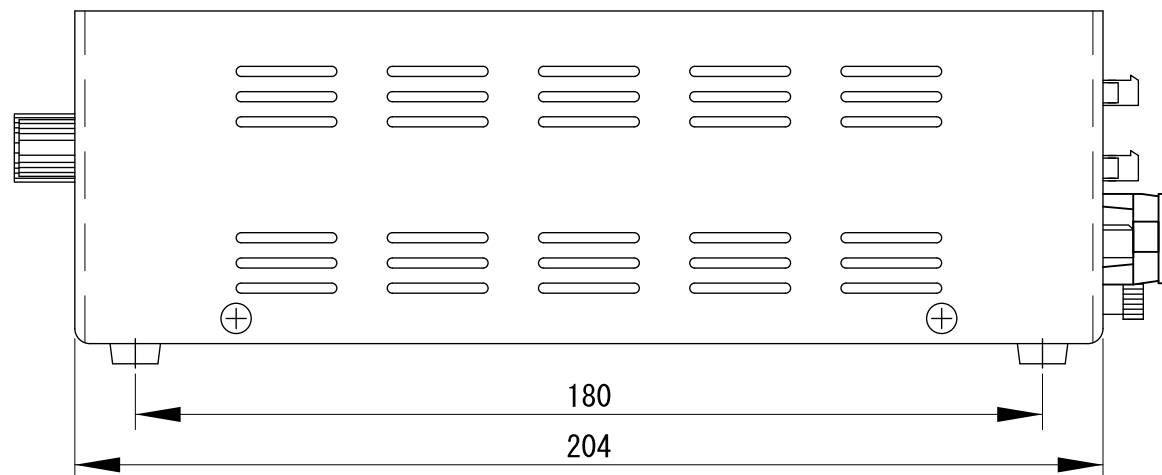

後面

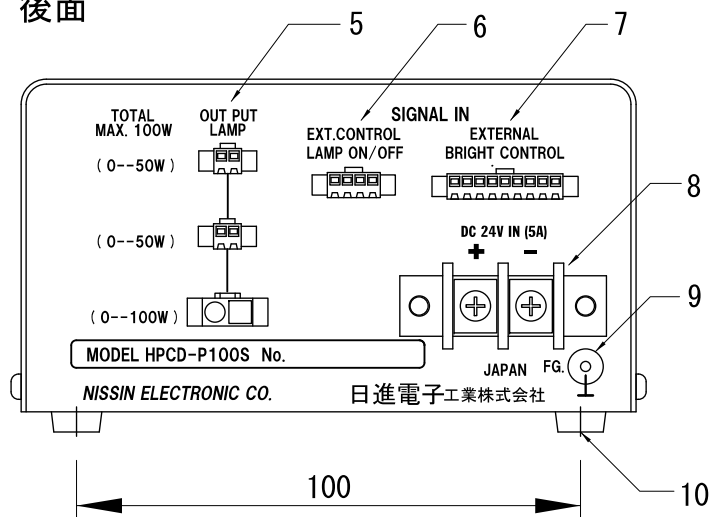

01. I/O 電源スイッチ
02. 外部/内部切替スイッチ
03. デジタル調光用ロータリスイッチ（粗調整）
04. デジタル調光用ロータリスイッチ（微調整）
05. OUT PUT 照明接続用コネクタ
06. 外部制御用コネクタ（点灯ON/OFF信号）
07. 外部制御用コネクタ（調光パラレル信号）
08. DC24V入力端子台（M3）
09. FG—フレームグラウンド
10. プラスチック足

- ・ 型式 HPCD-P100S
- ・ 入力電圧 DC24V±10%
- ・ 最大出力電力 100ワット
- ・ 出力数
1灯（EL型）+ 2灯（SM型）
- ・ 1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力
EL型 100ワットまで
SM型 50ワットまで
- ・ 外形寸法（突起部含まず）
W122xH66xD204（mm）
（突起部含W126, H70, D230mm）
- ・ 質量 約1.2kg

注：ケース底面80x180mm位置に
タップが切っており（4-M3）
ケース固定などにお使い下さい

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

連続照明電源				型式	HPCD-P100S
16.10.03					外部デジタル信号調光型
					日進電子工業株式会社
				製図	設計
				照査	