


前面

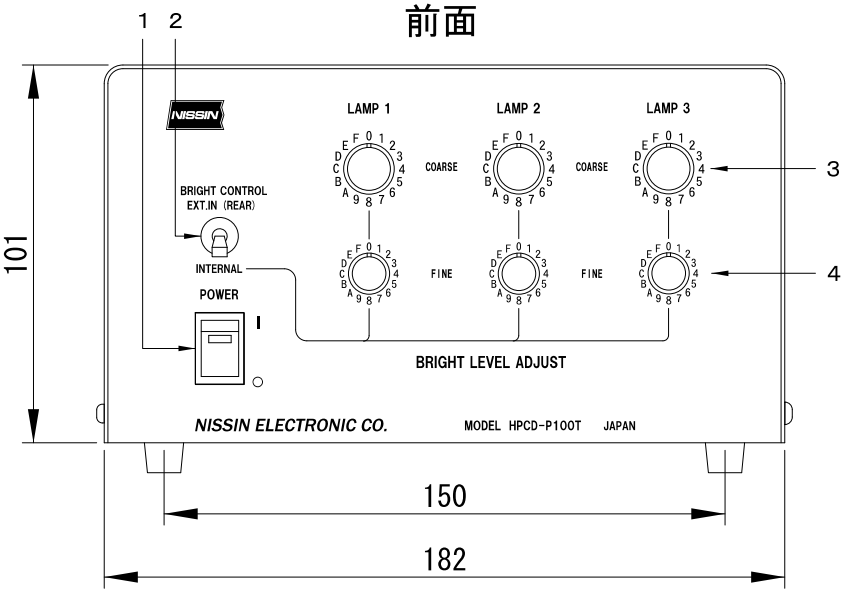

側面

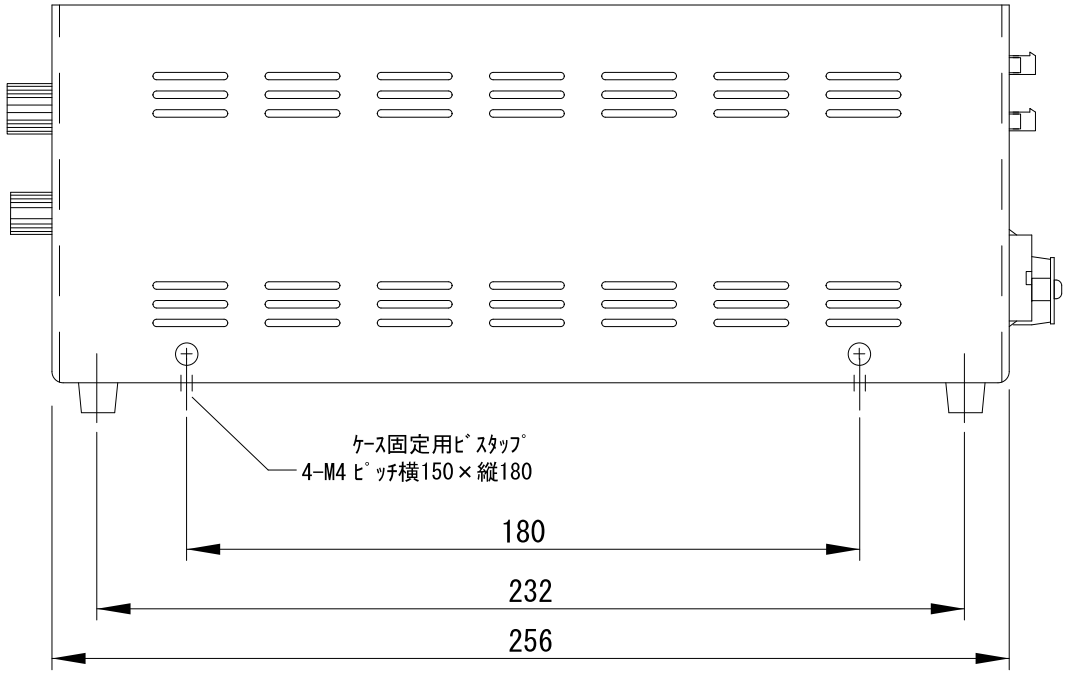

後面

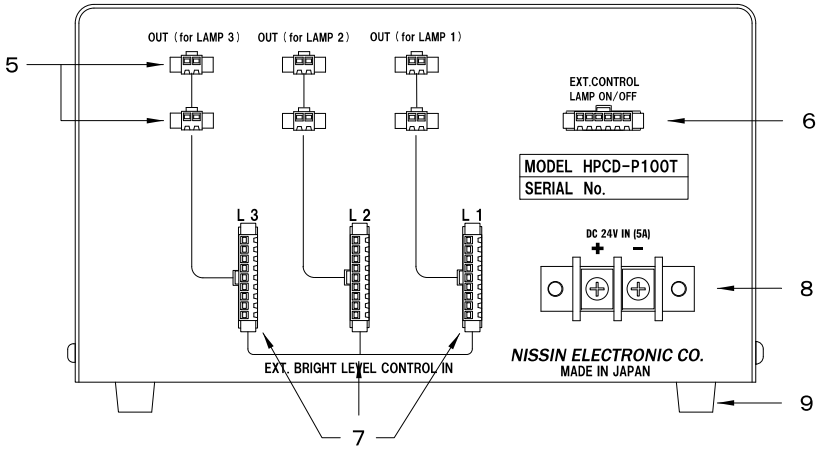

- 型式　HPCD-P100T
- 入力電圧　DC24V±10%
- 最大出力電力(3CH合計)　100ワット
- 出力数
 - CH1 ： 2灯(SM型)
 - CH2 ： 2灯(SM型)
 - CH3 ： 2灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な LED照明の消費電力 SM型　50ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず) W182xH101xD256(mm)
- 質量　約3.4kｇ

01. I/O 電源ｽｲｯﾁ
02. 外部/内部切替ｽｲｯﾁ
03 .LAMP1,2,3ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光用ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁ(粗調整)
04. LAMP1,2,3ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光用ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁ(微調整)
05. OUT PUT LAMP1,2,3 照明接続用ｺﾈｸﾀ
06. 外部制御用ｺﾈｸﾀ(点灯ON/OFF信号)
07. 外部制御用ｺﾈｸﾀ(調光パラレル信号)
08. DC24V入力端子台(M3)
09. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

連続照明電源						型式	HPCD-P100T
	16.10.03						外部デジタル信号調光型
							日進電子工業株式会社
					製図	設計	照査