

前面
FRONT PANEL

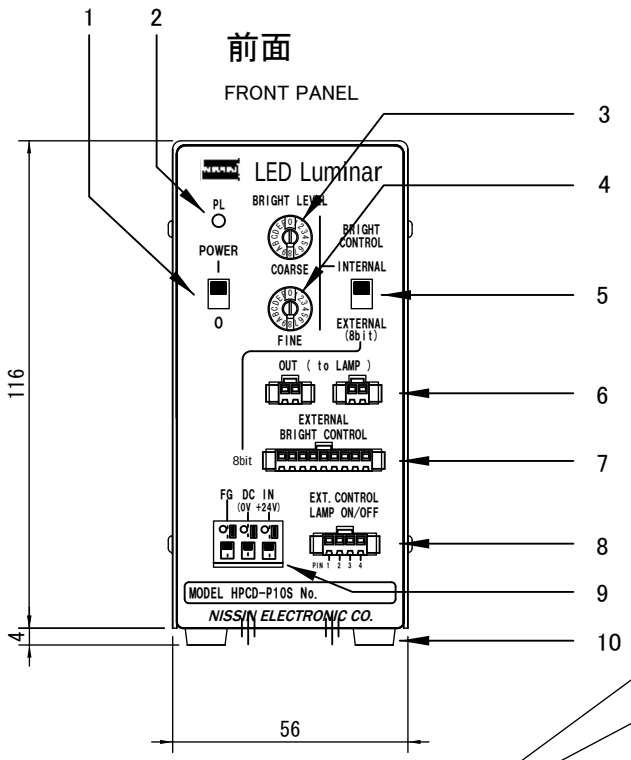


側面
SIDE VIEW

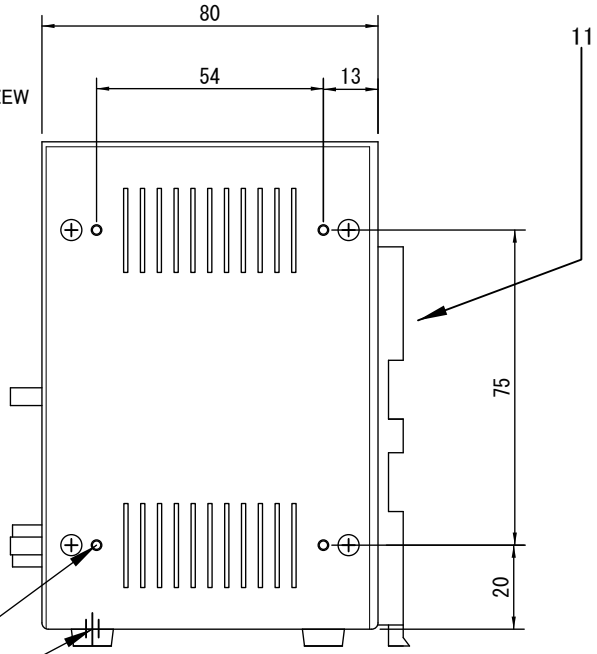

ケース固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ
左右両側面,底面に各4-M3

底面
UNDER SIDE

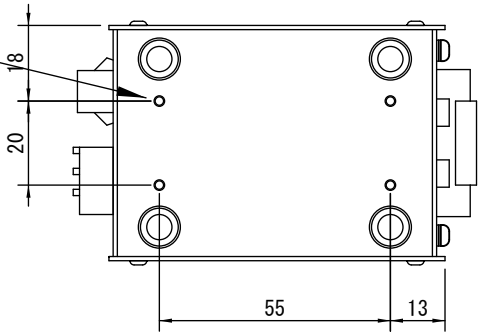

1 POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(粗調整)
4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(微調整)
5 BRIGHT CONTROL INT./EXT. 切替ｽｲｯﾁ
6 LAMP OUT ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ SM-2
7 EXT.BRIGHT CTRL 外部8ﾋﾞｯﾄ調光用ｺﾈｸﾀ SM-9
8 EXT.CONTROL 外部制御用ｺﾈｸﾀ SM-4
9 DC24V電源入力端子台(スクリューレス)
10 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足(取り外し可)
11 DINレール取付治具

・型式 HPCD-P10S
・入力電圧 DC24V±10%
・最大出力電力 10ワット
・出力数 2灯(SM型)
・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
SM型 10ワットまで
・外形寸法(突起部含まず)
W56xH116xD80(mm)
(突起部含W59,H120,D98mm)
・質量 約0.4kg

外装色 ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ･ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ
外装仕上 焼付塗装

画像処理用LED電源		型式	HPCD-P10S
16.10.03			DINﾚｰﾙ取付 DC電源仕様 外部8bitﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光
			日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		