


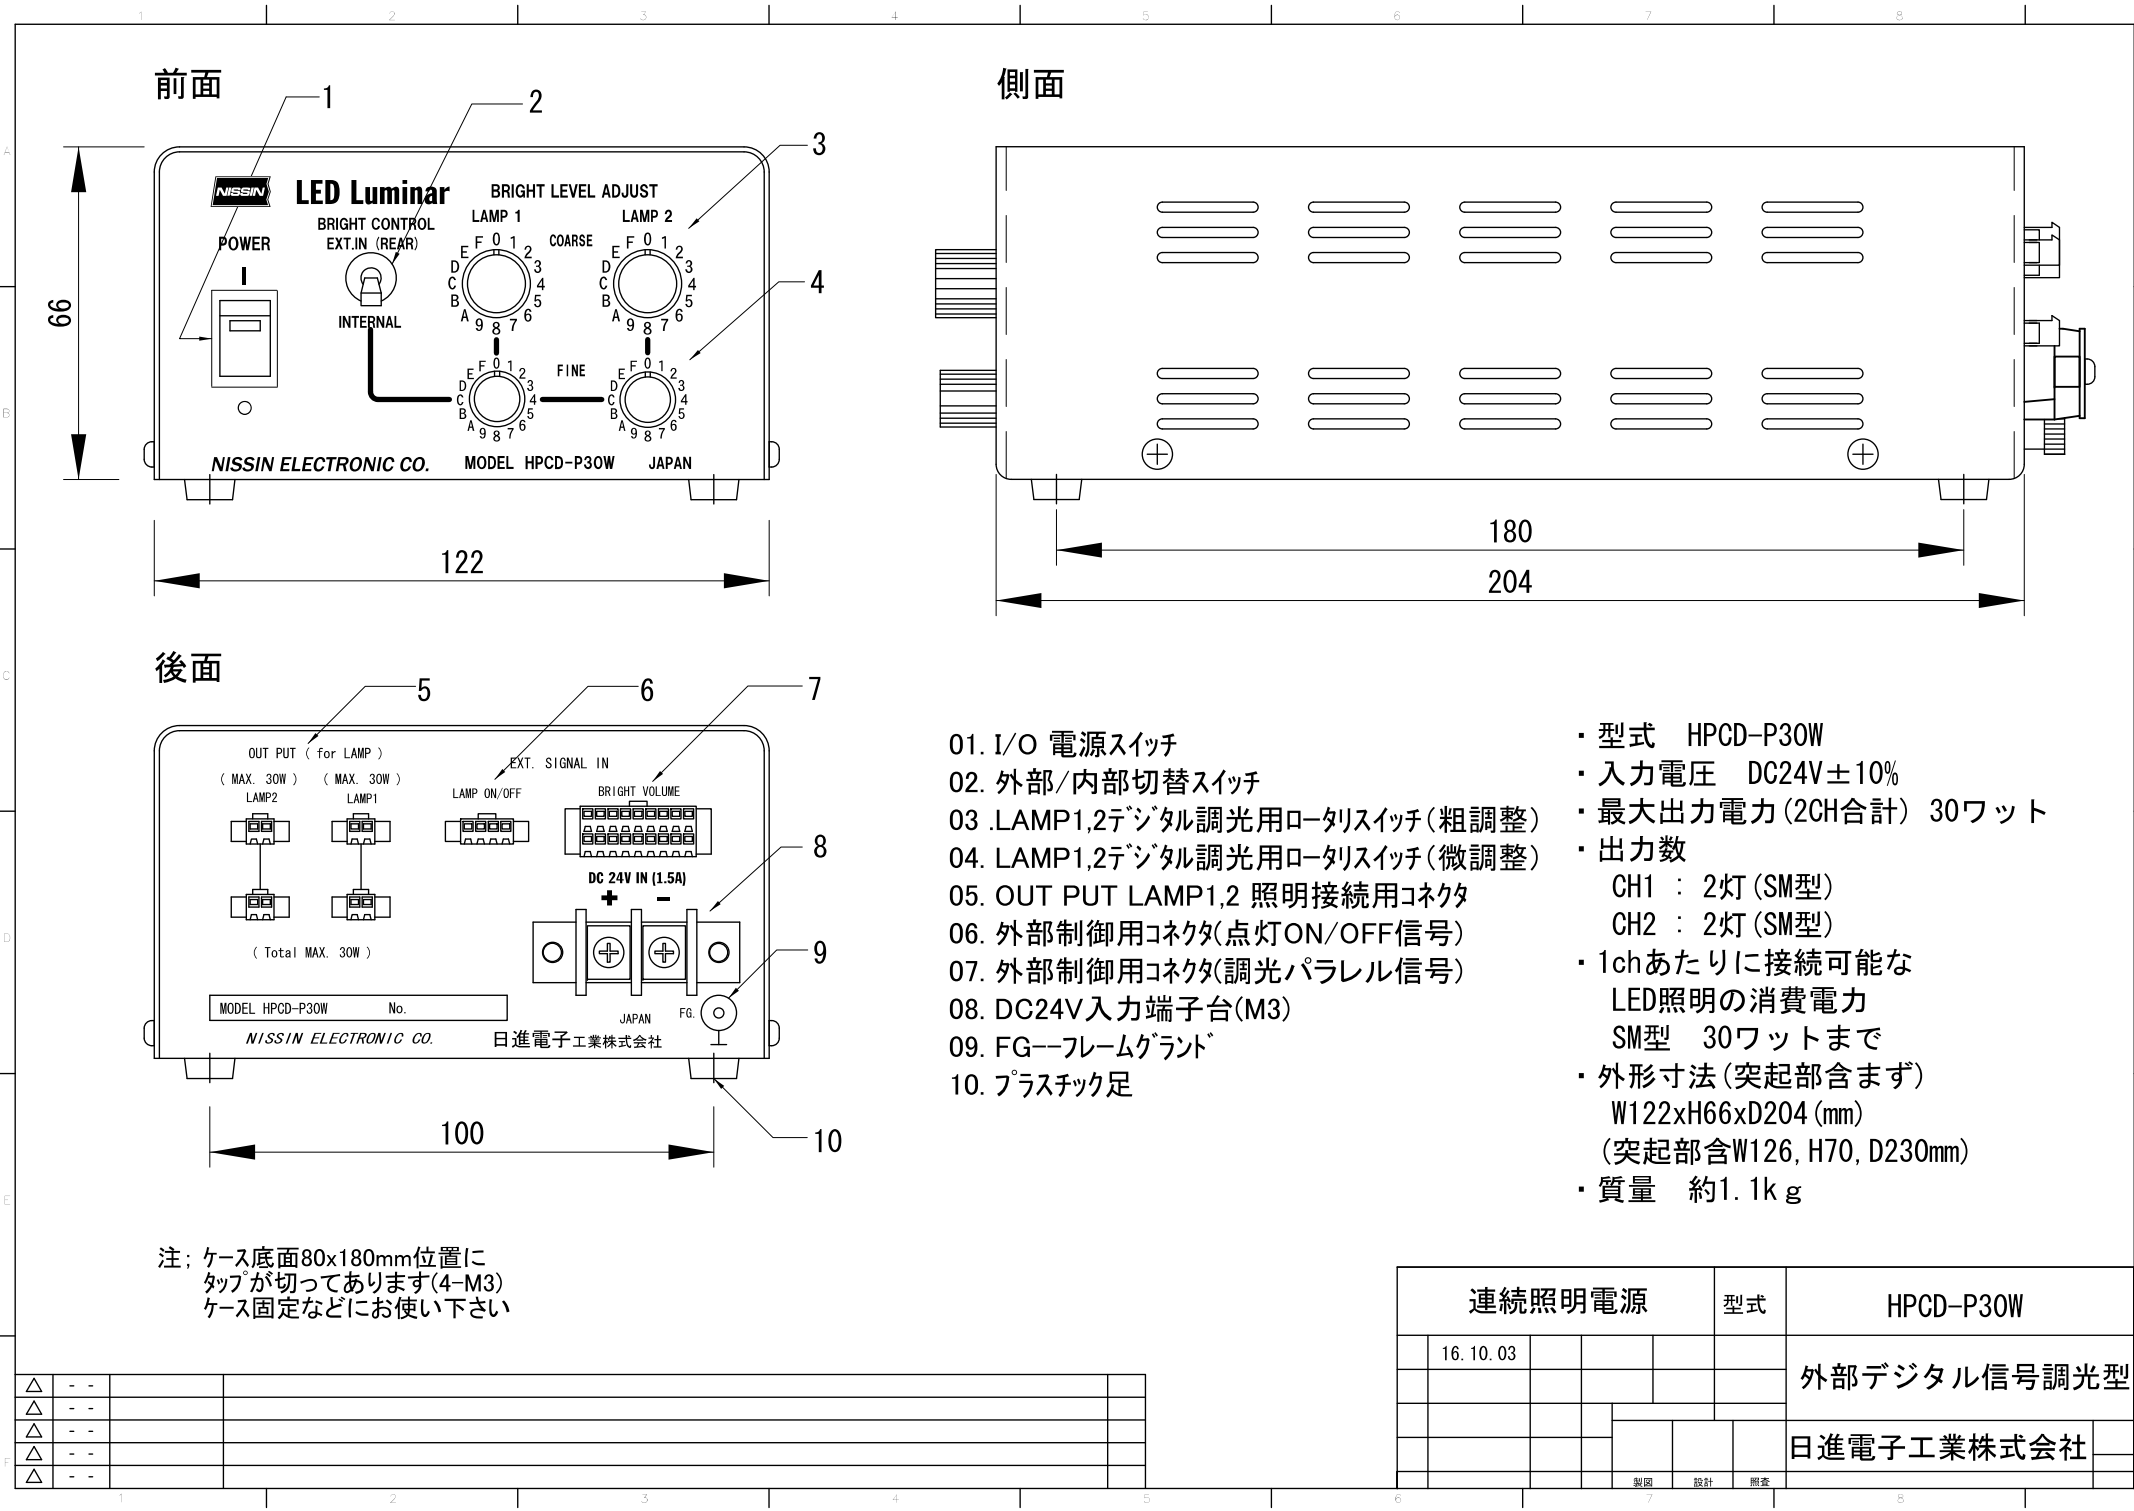

- 01. I/O 電源スイッチ
- 02. 外部/内部切替スイッチ
- 03. LAMP1,2デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)
- 04. LAMP1,2デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)
- 05. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
- 06. 外部制御用コネクタ(点灯ON/OFF信号)
- 07. 外部制御用コネクタ(調光パラレル信号)
- 08. DC24V入力端子台(M3)
- 09. FG—フレームグラント
- 10. プラスチック足

- ・ 型式 HPCD-P30W
- ・ 入力電圧 DC24V±10%
- ・ 最大出力電力(2CH合計) 30ワット
- ・ 出力数
 - CH1 : 2灯(SM型)
 - CH2 : 2灯(SM型)
- ・ 1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力
 - SM型 30ワットまで
- ・ 外形寸法(突起部含まず)
 - W122xH66xD204 (mm)
 - (突起部含W126, H70, D230mm)
- ・ 質量 約1.1kg

注: ケース底面80x180mm位置に
タップが切っております(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

連続照明電源				型式	HPCD-P30W
16.10.03					外部デジタル信号調光型
					日進電子工業株式会社
				製図	設計
				照査	