




前面

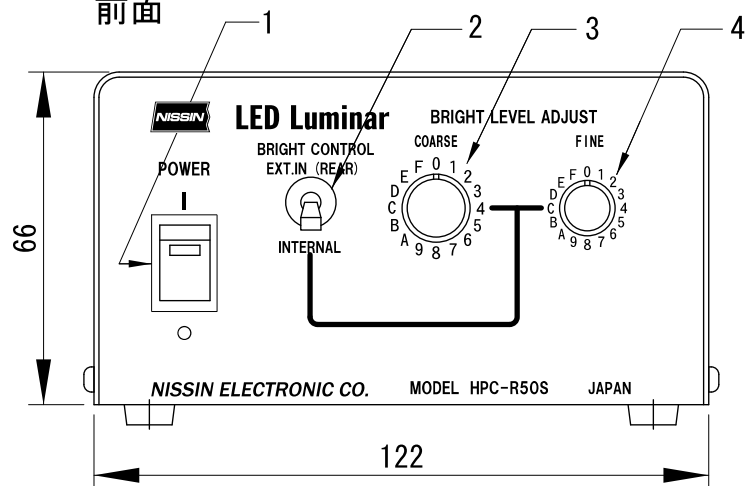

側面

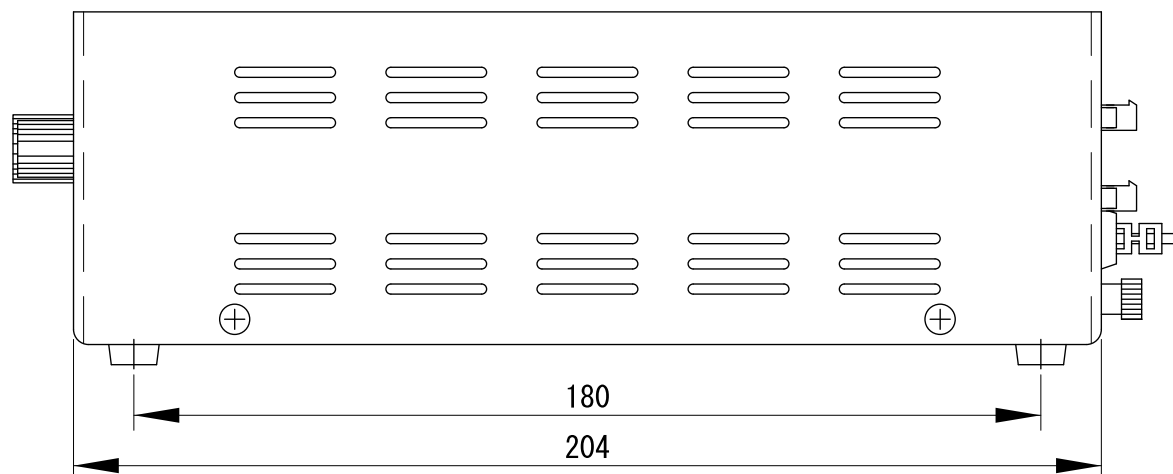

後面

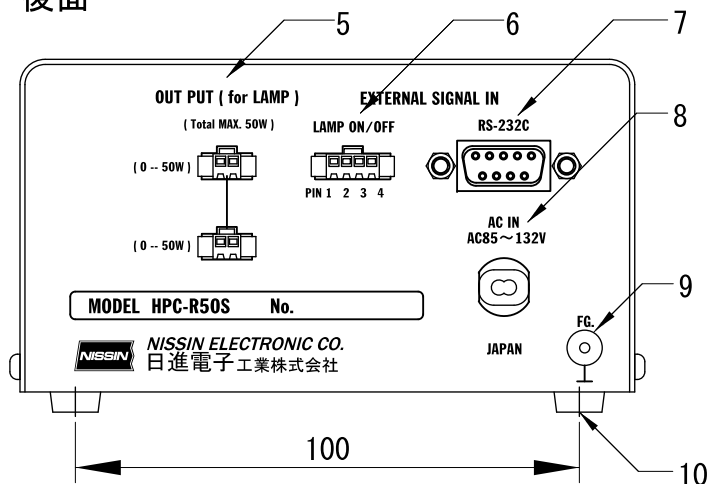

注：ケース底面80x180mm位置に
タップが切っております(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

01. I/O 電源スイッチ
02. 外部/内部切替スイッチ
03. デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)
04. デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)
05. OUT PUT 照明接続用コネクタ
06. 外部制御用コネクタ(点灯ON/OFF信号)
07. 外部制御用コネクタ(調光 RS-232C)
08. AC電源コード 1.8m
09. FG—フレームグラント
10. プラスチック足

- ・入力電圧 型式
AC85～132V仕様 HPC-R50S
AC85～264V仕様 HPC-R50S-2
- ・最大出力電力 50ワット
- ・出力数
2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
SM型 50ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W122xH66xD204(mm)
(突起部含W126,H70,D224mm)
- ・質量 約1.1kg

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							

連続照明電源				型式	HPC-R50S (AC85～132V) HPC-R50S-2 (AC85～264V)
16.10.03					
					外部デジタル信号調光型
					日進電子工業株式会社
				製図	設計
				照査	