
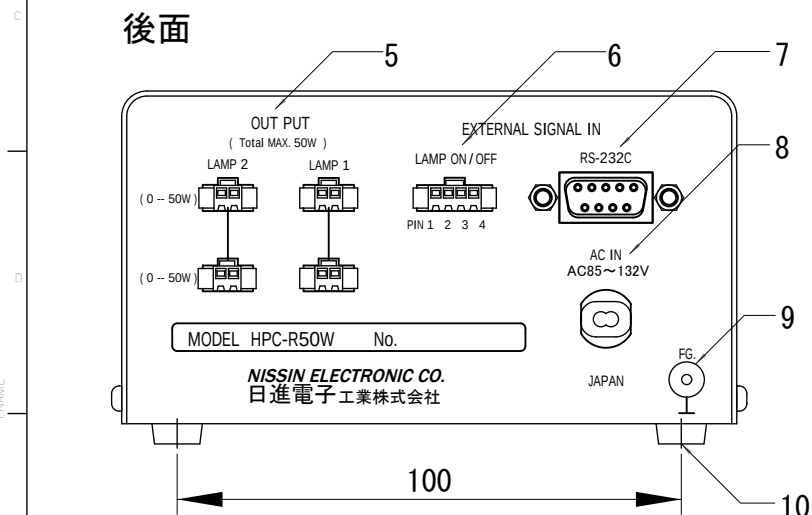


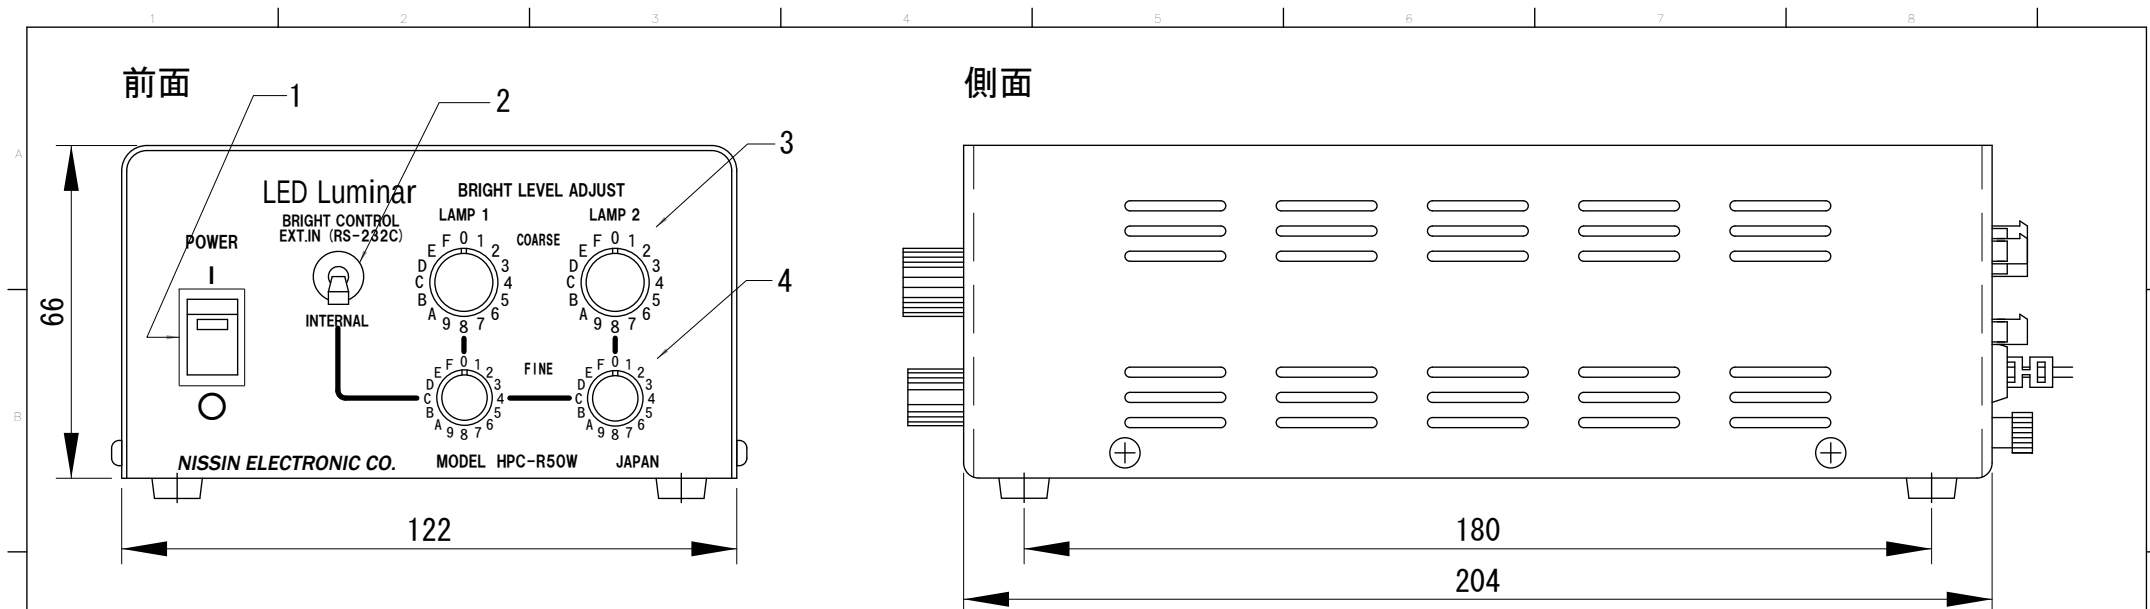

注; ケース底面80x180mm位置に
タップが切っております(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

01. I/O 電源スイッチ
02. 外部/内部切替スイッチ
03. LAMP1,2 デジタル調光用ロータリスイッチ (粗調整)
04. LAMP1,2 デジタル調光用ロータリスイッチ (微調整)
05. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
06. 外部制御用コネクタ (点灯 ON/OFF 信号)
07. 外部制御用コネクタ (調光 RS-232C)
08. AC 電源コード 1.8m
09. FG フレームグラント
10. プラスチック足

- ・入力電圧 型式
AC85～132V仕様 HPC-R50W
AC85～264V仕様 HPC-R50W-2
- ・最大出力電力(2CH合計) 50ワット
- ・出力数
CH1：2灯(SM型)
CH2：2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
SM型 50ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W122xH66xD204(mm)
(突起部含W126,H70,D224mm)
- ・質量 約1.2kg

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

連続照明電源					型式	HPC-R50W (AC85～132V) HPC-R50W-2 (AC85～264V)	
16. 10. 03					外部デジタル信号調光型		
						日進電子工業株式会社	
				製図	設計	販売	