

前面
FRONT PANEL

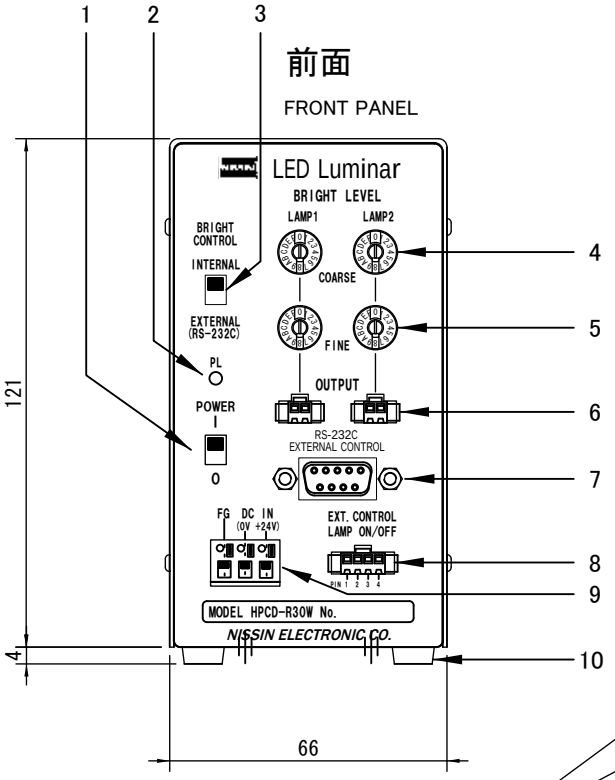


側面
SIDE VIEW

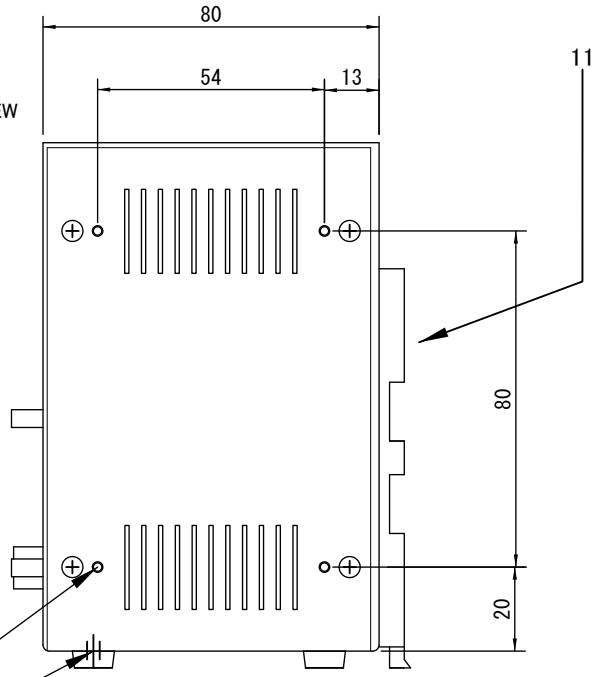

ケース固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ
左右両側面,底面に各4-M3

底面
UNDER SIDE

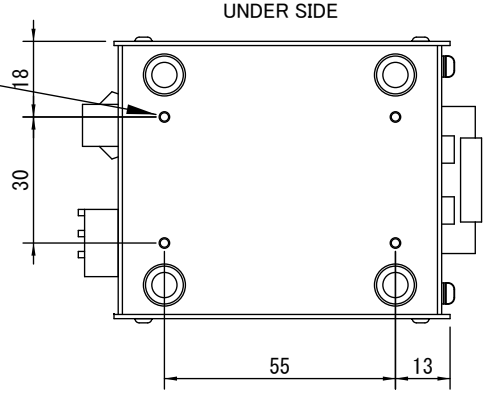

1 POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT CONTROL INT./EXT. 切替ｽｲｯﾁ
4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(粗調整)
5 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(微調整)
6 LAMP OUT ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ SM-2
7 EXT. CTRL 外部調光 RS-232C D-SUB9
8 EXT.CONTROL 外部制御用ｺﾈｸﾀ SM-4
9 DC24V電源入力端子台(スクリューレス)
10 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足(取り外し可)
11 DINレール取付治具

・型式 HPCD-R30W
・入力電圧 DC24V±10%
・最大出力電力(2CH合計) 30ワット
・出力数
CH1 : 1灯(SM型)
CH2 : 1灯(SM型)
・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
SM型 30ワットまで
・外形寸法(突起部含まず)
W66xH121xD80(mm)
(突起部含W69,H125,D98mm)
・質量 約0.5kg

外装色 ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ・ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ
外装仕上 焼付塗装

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED電源						型式	HPCD-R30W
	16.09.30						DINﾚｰﾙ取付 DC電源仕様 RS-232C調光
							日進電子工業株式会社
					製図	設計	照査

FNAME
REVDATE