


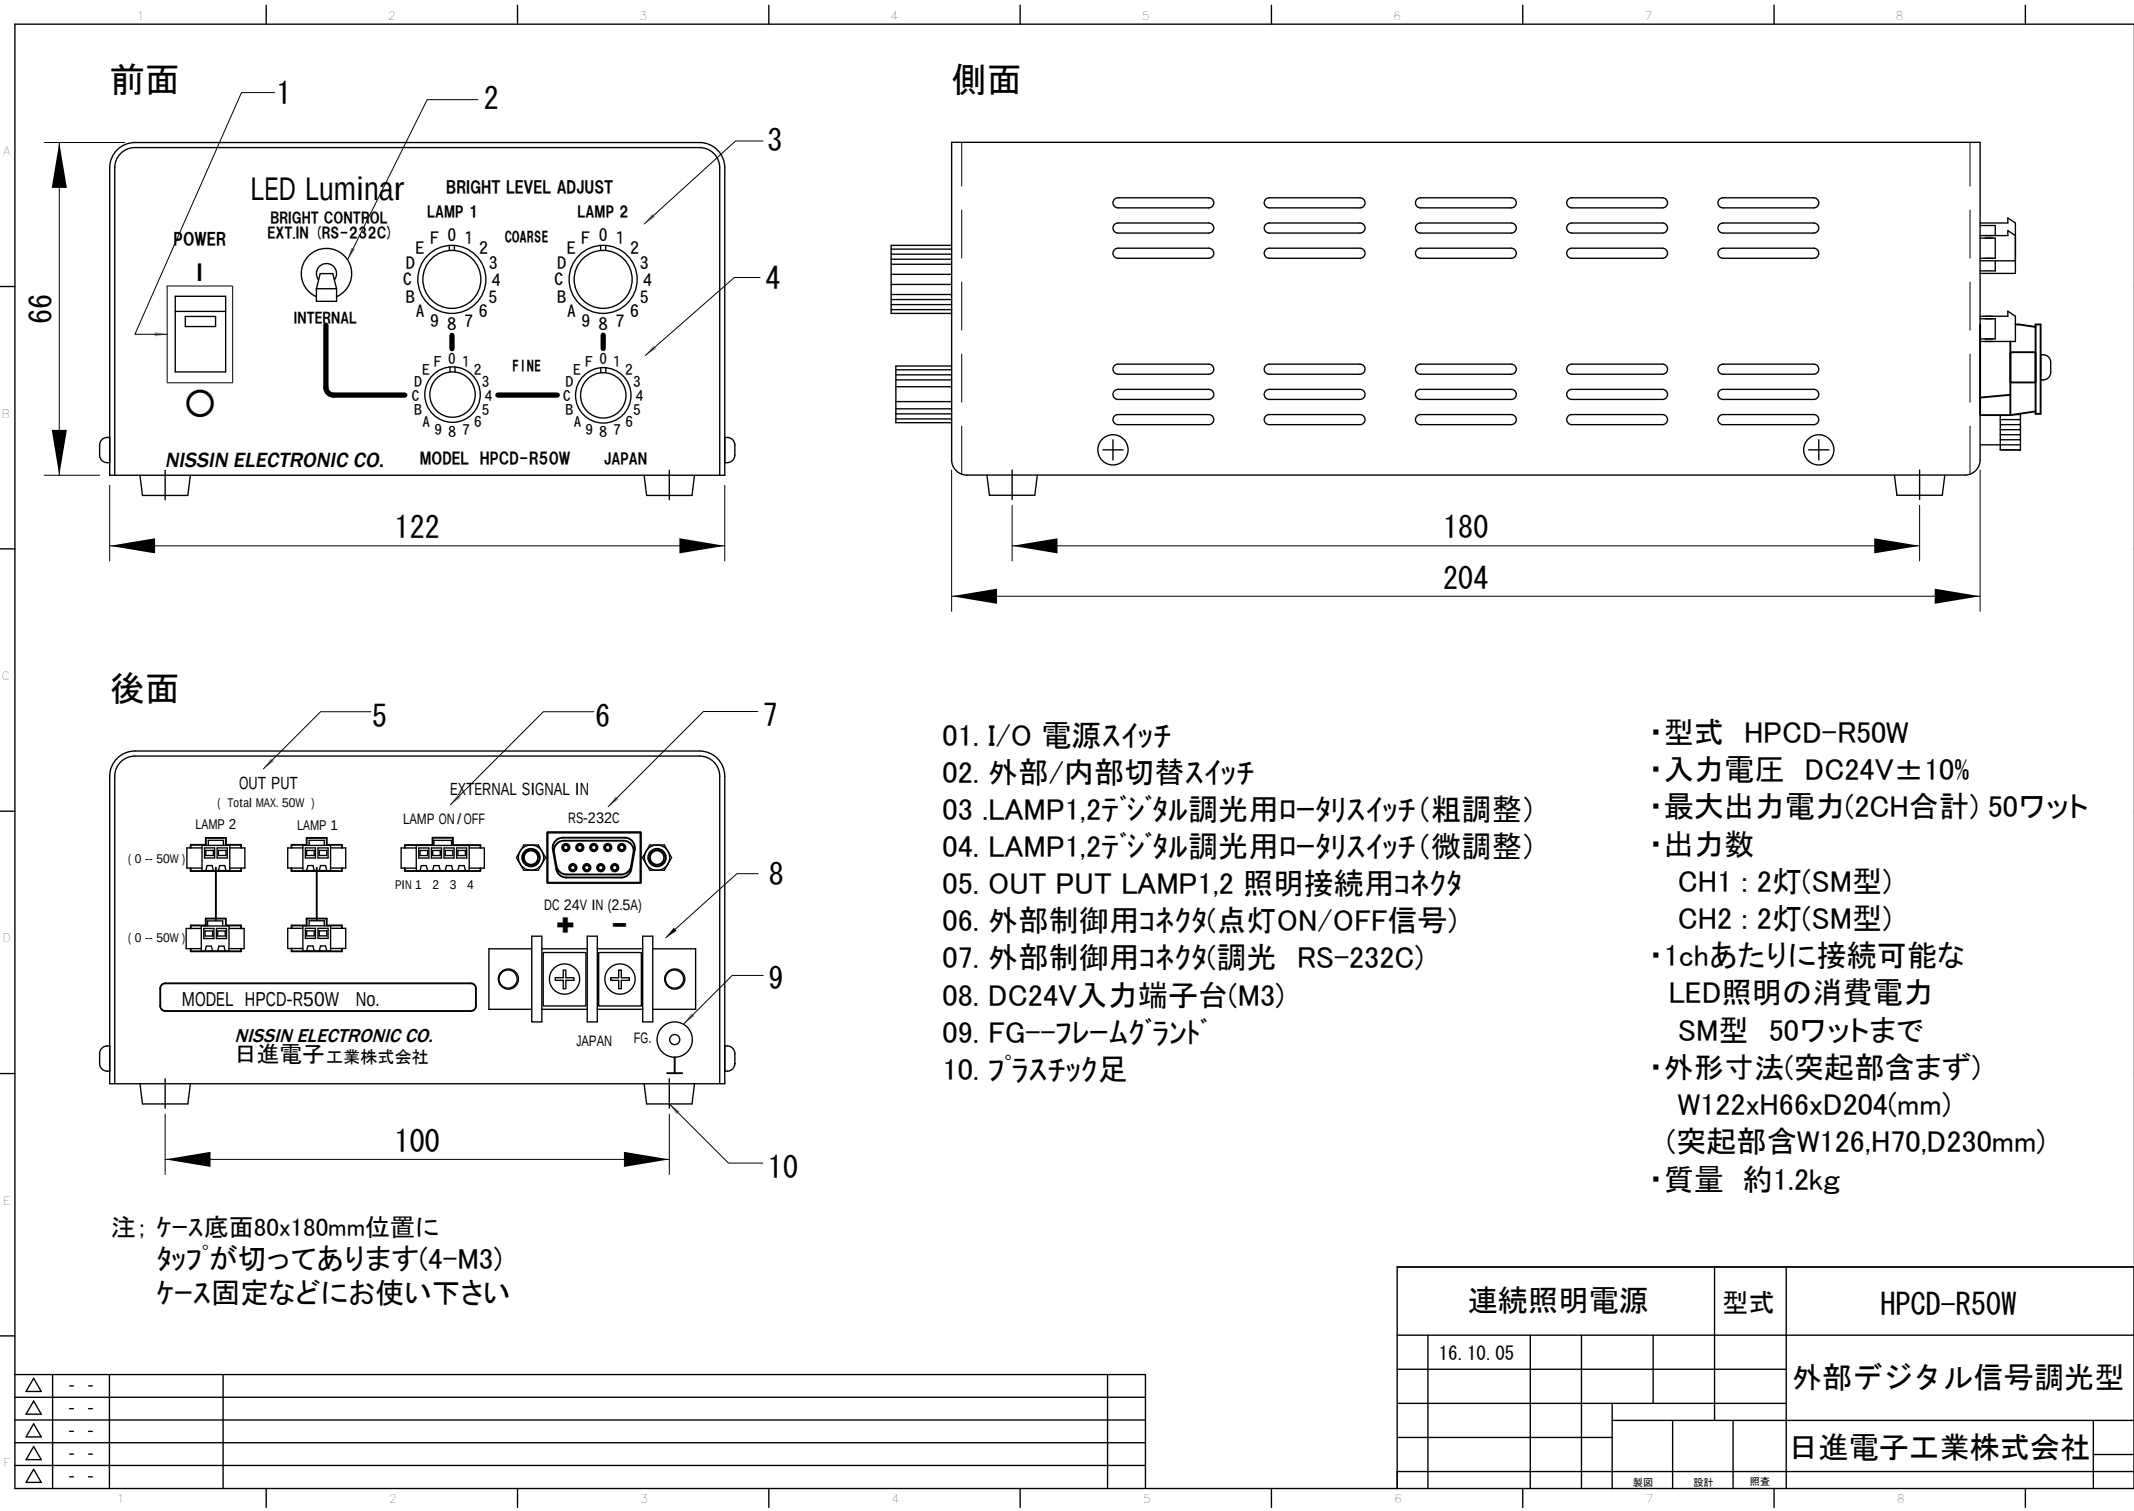

01. I/O 電源スイッチ

02. 外部/内部切替スイッチ

03. LAMP1,2デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)

04. LAMP1,2デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)

05. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ

06. 外部制御用コネクタ(点灯ON/OFF信号)

07. 外部制御用コネクタ(調光 RS-232C)

08. DC24V入力端子台(M3)

09. FG--フレームグラント

10. プラスチック足
- ・型式 HPCD-R50W

・入力電圧 DC24V±10%

・最大出力電力(2CH合計) 50ワット

・出力数
CH1 : 2灯(SM型)
CH2 : 2灯(SM型)

・1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力
SM型 50ワットまで

・外形寸法(突起部含まず)
W122xH66xD204(mm)
(突起部含W126,H70,D230mm)

・質量 約1.2kg

注; ケース底面80x180mm位置に
タブが切っております(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				

連続照明電源					型式	HPCD-R50W	
	16. 10. 05				外部デジタル信号調光型		
					日進電子工業株式会社		
				製図	設計	照査	