

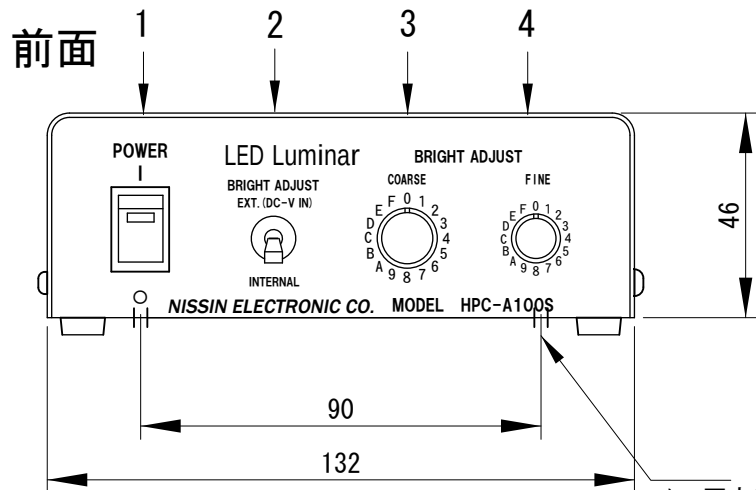


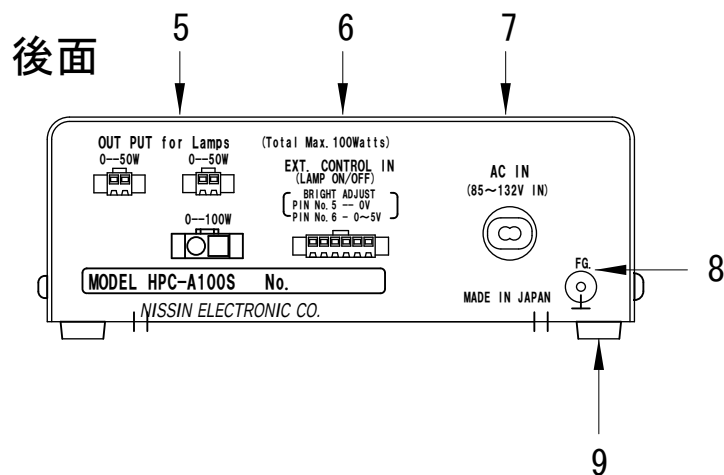

側面

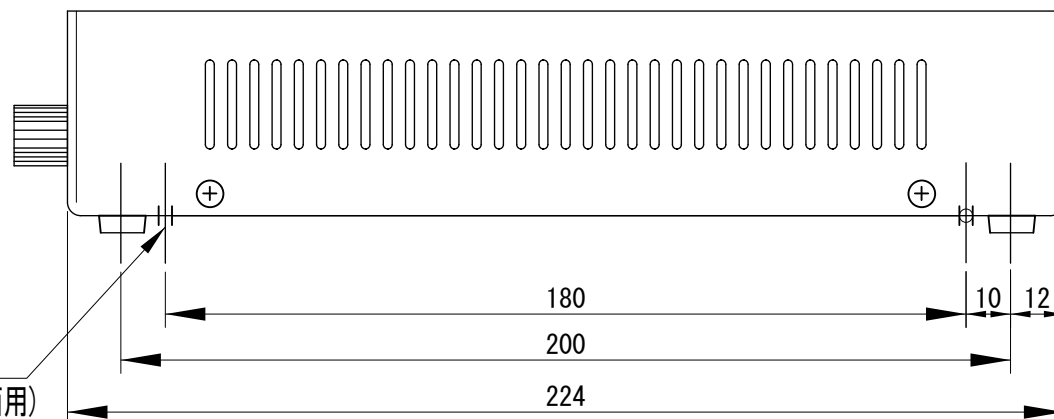

ケース固定用ビス[※] (底面用)
M3×4

01. I/O 電源スイッチ
02. 外部/内部切替スイッチ
03. デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)
04. デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)
05. OUT PUT 照明接続用コネクタ
06. 外部制御用コネクタ(点灯ON/OFF信号)
(調光 0~5V入力)
07. AC電源コード[※] 1.8m
08. FG--フレームグラント[※]
09. プラスチック足

- ・入力電圧 型式
AC85~132V仕様 HPC-A100S
AC85~264V仕様 HPC-A100S-2
- ・最大出力電力 100ワット
- ・出力数
1灯(EL型) + 2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
EL型 100ワットまで
SM型 50ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W132xH46xD224(mm)
- ・質量 約1.2kg
- ・外装仕上 焼付塗装
マリンブルー・レザートーン

連続照明電源		型式	HPC-A100S (AC85~132V) HPC-A100S-2 (AC85~264V)	
16.10.03			外部7+0V 電圧調光型	
			日進電子工業株式会社	
			製図	設計 照査

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			