


前面

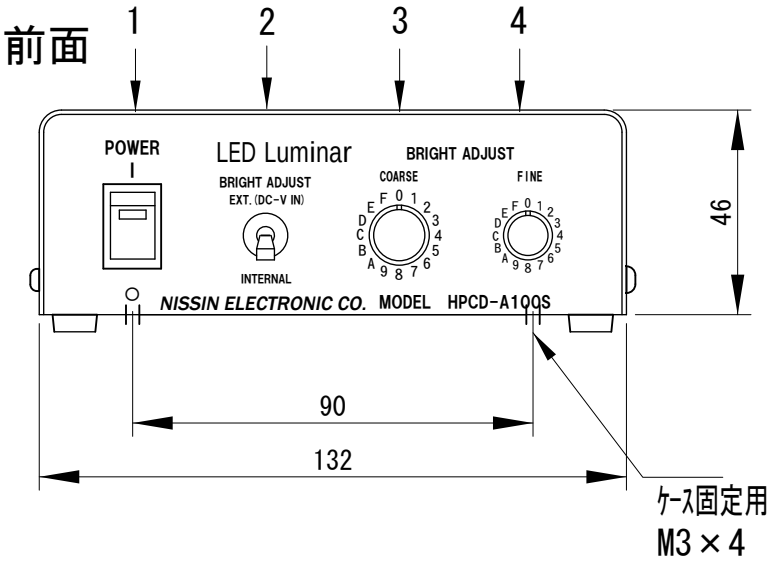

側面

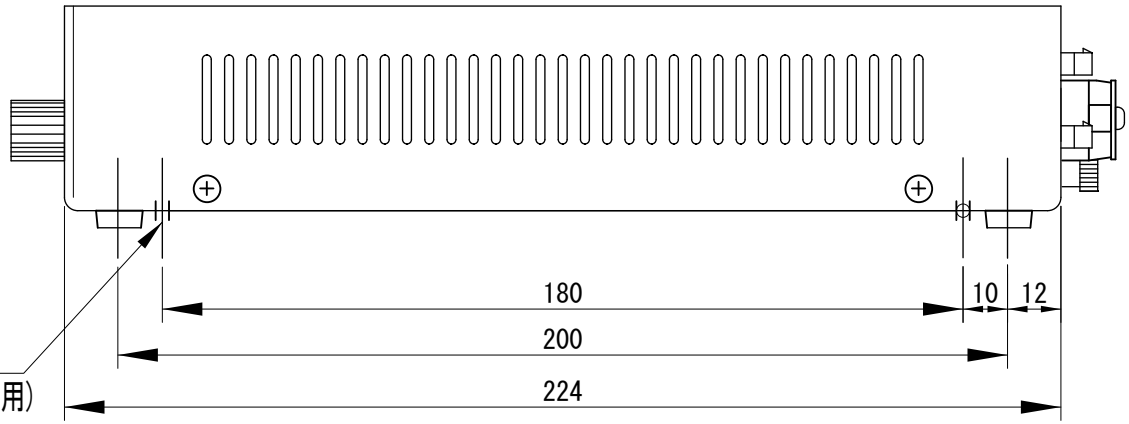

後面

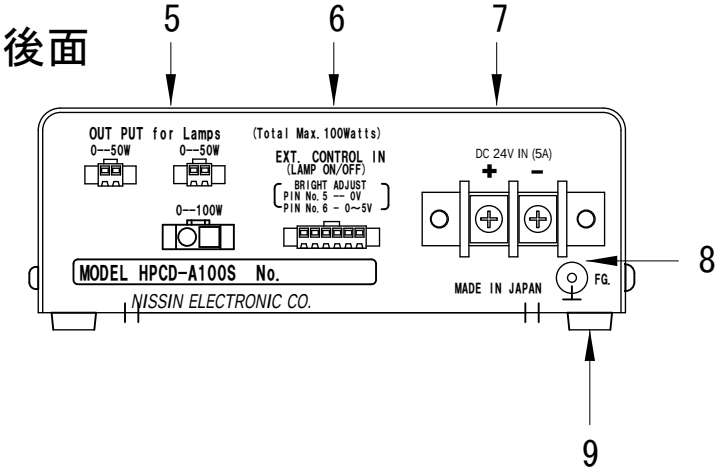

01. I/O 電源ｽｲｯﾁ
02. 外部/内部切替ｽｲｯﾁ
03 .ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光用ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁ(粗調整)
04. ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光用ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁ(微調整)
05. OUT PUT 照明接続用ｺﾈｸﾀ
06. 外部制御用ｺﾈｸﾀ(点灯ON/OFF信号)
(調光 0-5V入力)
07. DC24V電源入力端子台(M3)
08. FG--ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ
09. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

- 型式 HPCD-A100S
- 入力電圧 DC24V±10%
- 最大出力電力 100ワット
- 出力数
 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 EL型 100ワットまで
 SM型 50ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
 W132xH46xD224(mm)
- 質量 約1.2kg

- 外装仕上 焼付塗装
 ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ・ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ

連続照明電源		型式	HPCD-A100S
16.10.05			外部ｱﾅﾛｸﾞ電圧調光型
	製図 設計 照査		日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		