




# 前面

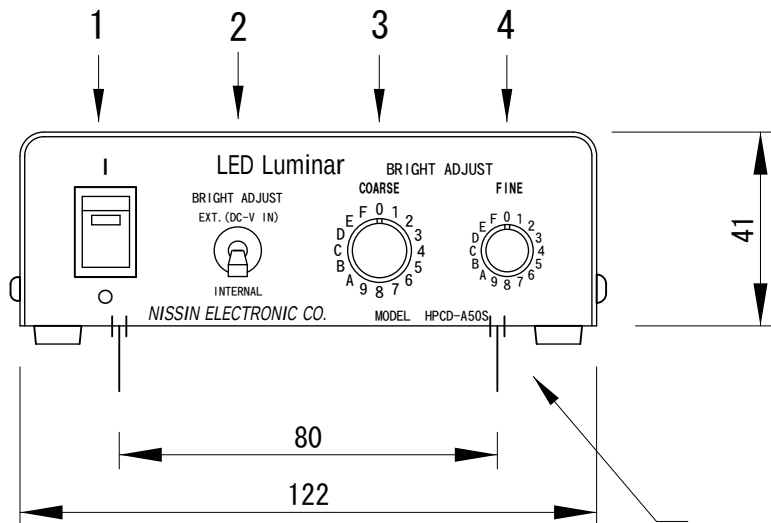

# 側面

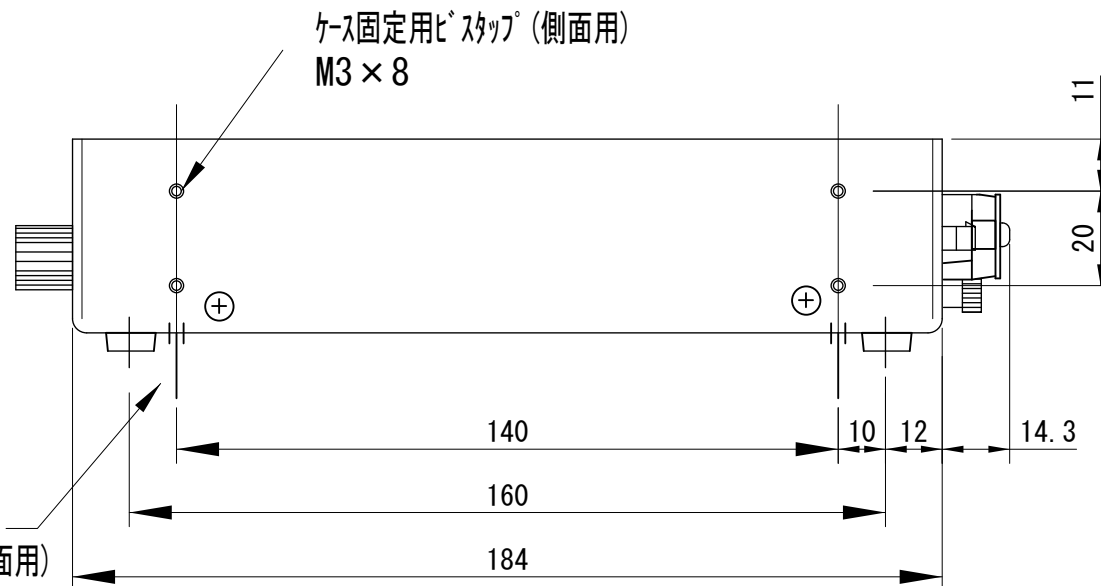

# 後面

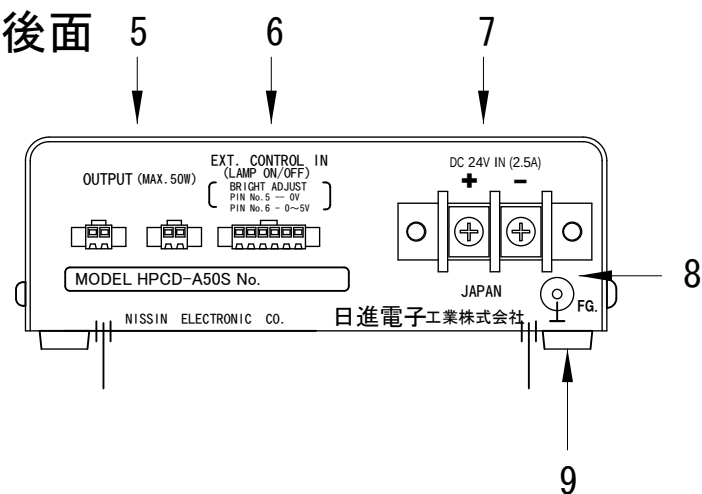

01. I/O 電源スイッチ
02. 外部/内部切替スイッチ
03. デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)
04. デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)
05. OUT PUT 照明接続用コネクタ
06. SIGNAL IN 外部制御  
+アナログ電圧信号入力用コネクタ
07. DC24V入力端子台(M3)
08. FG—フレームグラント
09. プラスチック足

- ・型式 HPCD-A50S
- ・入力電圧 DC24V±10%
- ・最大出力電力 50ワット
- ・出力数  
2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な  
LED照明の消費電力  
SM型 50ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)  
W122xH41xD184(mm)
- ・質量 約0.8kg
- ・外装仕上 焼付塗装  
マリンブルー・レザートーン

| 連続照明電源   |  |  |  | 型式 | HPCD-A50S   |
|----------|--|--|--|----|-------------|
| 16.10.03 |  |  |  |    | 外部アナログ電圧調光型 |
|          |  |  |  |    |             |
|          |  |  |  |    | 日進電子工業株式会社  |
|          |  |  |  |    |             |
|          |  |  |  |    |             |

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |