


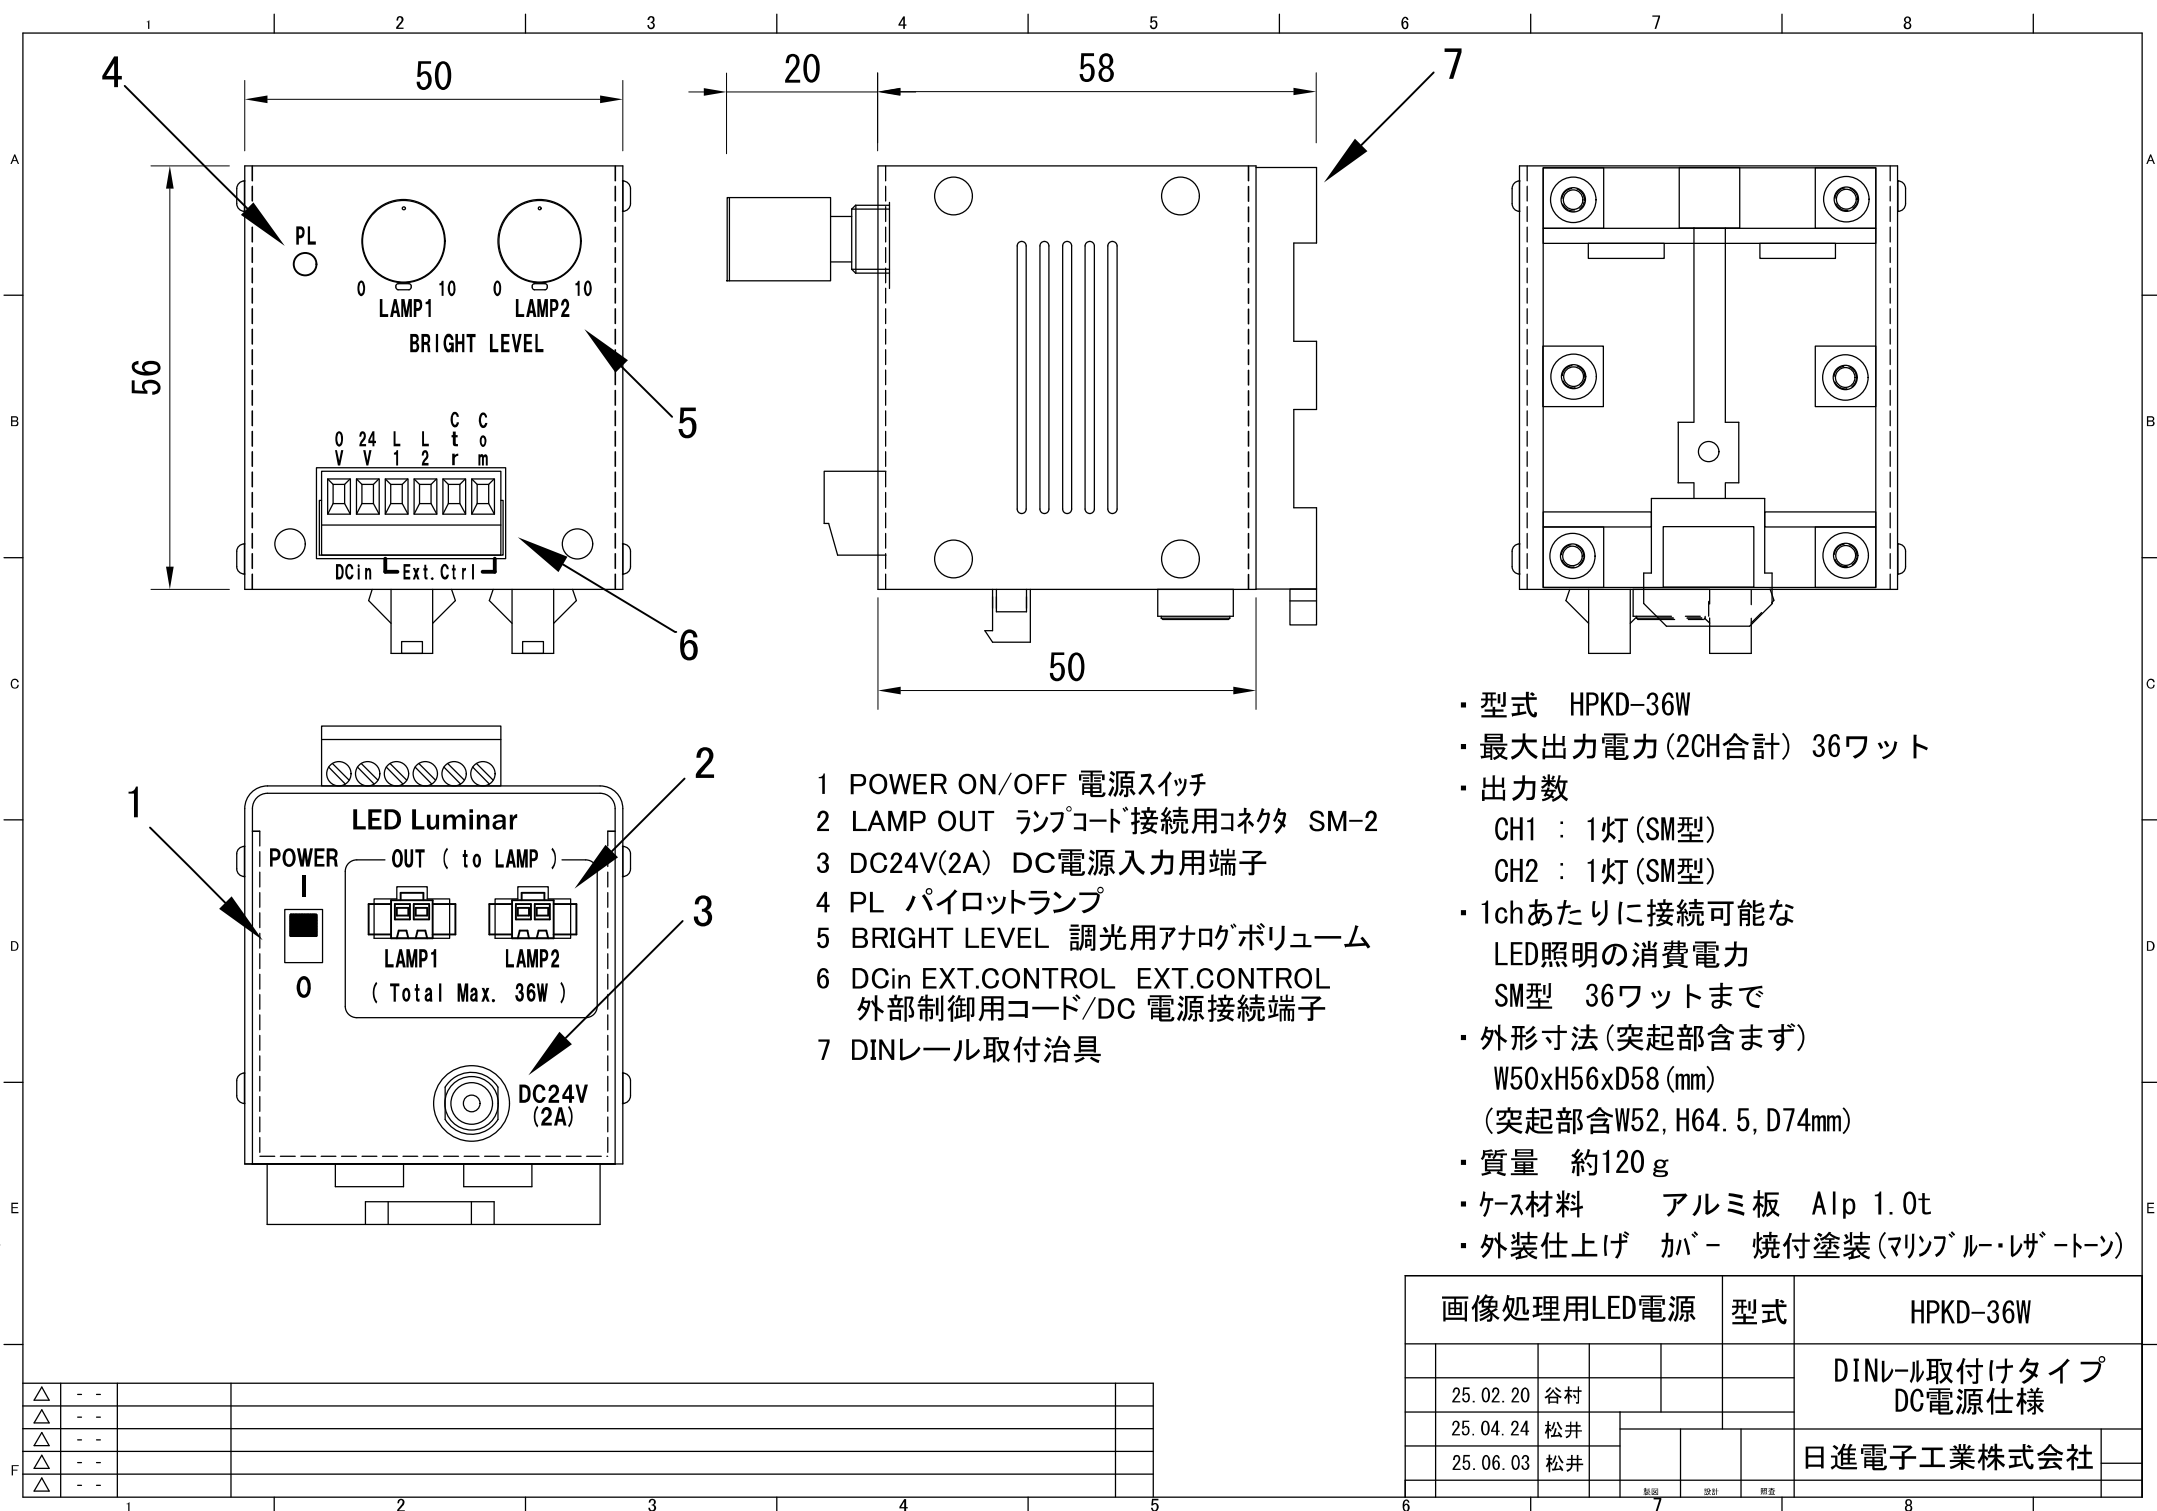

- 1 POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2 LAMP OUT ランプコード接続用コネクタ SM-2
- 3 DC24V(2A) DC電源入力用端子
- 4 PL パイロットランプ
- 5 BRIGHT LEVEL 調光用アナログボリューム
- 6 DCin EXT.CONTROL EXT.CONTROL 外部制御用コード/DC 電源接続端子
- 7 DINレール取付治具

- ・ 型式 HPKD-36W
- ・ 最大出力電力(2CH合計) 36ワット
- ・ 出力数
 - CH1 : 1灯(SM型)
 - CH2 : 1灯(SM型)
- ・ 1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力
 - SM型 36ワットまで
- ・ 外形寸法(突起部含まず)
 - W50xH56xD58 (mm)
 - (突起部含W52, H64. 5, D74mm)
- ・ 質量 約120 g
- ・ ケース材料 アルミ板 Alp 1.0t
- ・ 外装仕上げ ガバー 焼付塗装(マリンブルー・レザートーン)

△	--				
△	--				
△	--				
△	--				
△	--				

画像処理用LED電源				型式	HPKD-36W			
					DINレール取付けタイプ DC電源仕様			
	25. 02. 20	谷村						
	25. 04. 24	松井						
	25. 06. 03	松井			日進電子工業株式会社			
					製造	設計	検査	