
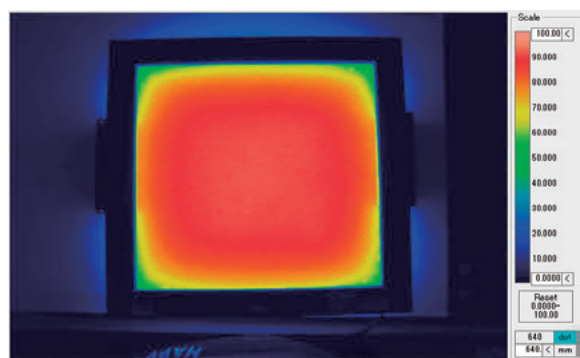


## 照度分布特性

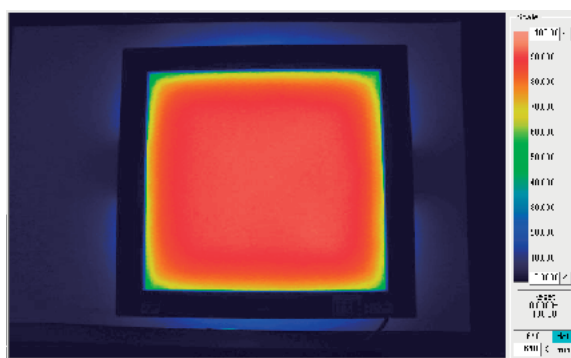

## オプション



## 保護板

| 該当照明型式                            | 型式       |
|-----------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> HM-H50   | TA-HM50  |
| <input type="checkbox"/> HM-H75   | TA-HM70  |
| <input type="checkbox"/> HM-H100N | TA-HM100 |
| <input type="checkbox"/> HM-H150N | TA-HM150 |
| <input type="checkbox"/> HM-H200N | TA-HM200 |

## 保護板取付用金具

※ 1組4個セット

| 取付ホルダー | 型式      |
|--------|---------|
| 片面取付用  | KG-HMS1 |
| 両面取付用  | KG-HMW1 |

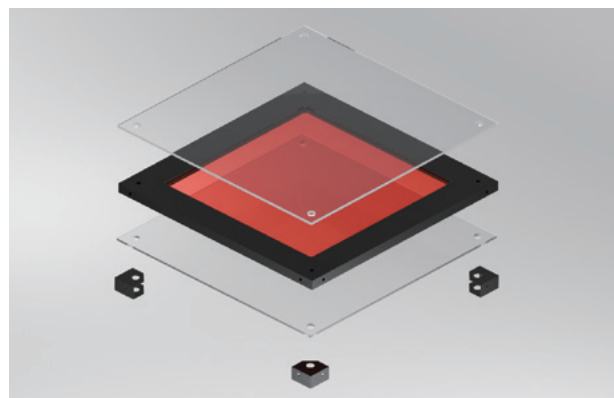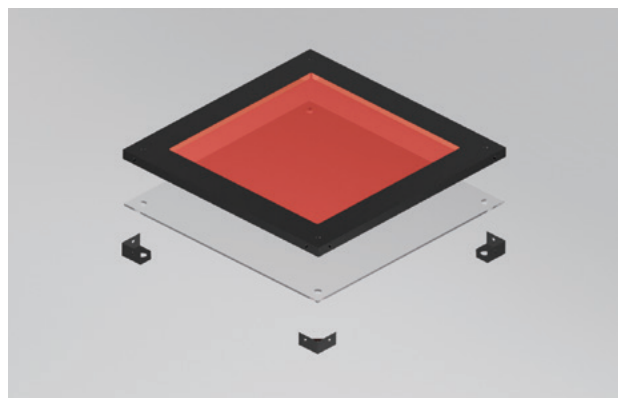

**片面保護の場合** 保護板 (TA-HM □□) 1枚、取付ホルダー (KG-HMS1) 1組 (4個セット)

**両面保護の場合** 保護板 (TA-HM □□) 2枚、取付ホルダー (KG-HMW1) 1組 (4個セット)

## 延長ケーブル

照明—電源間を延長することができます。

SM



## 1灯用 通常ケーブル

| ケーブル長 | 型式     | 型式     |
|-------|--------|--------|
| 1m    | L-CB1  | L-HB1  |
| 2m    | L-CB2  | L-HB2  |
| 3m    | L-CB3  | L-HB3  |
| 5m    | L-CB5  | L-HB5  |
| 8m    | L-CB8  | L-HB8  |
| 10m   | L-CB10 | L-HB10 |

ピンアサイン #1: +, #2: RTN

● 2灯用・3灯用もご用意しております。

## ロボットケーブル (耐屈曲仕様)

| 型式      | 型式      |
|---------|---------|
| L-CBR1  | L-HBR1  |
| L-CBR2  | L-HBR2  |
| L-CBR3  | L-HBR3  |
| L-CBR5  | L-HBR5  |
| L-CBR8  | L-HBR8  |
| L-CBR10 | L-HBR10 |

ピンアサイン #1: +, #2: RTN

ピンアサイン #1: +, #3: RTN

● 長さが10m以上の場合は電圧降下対策ケーブルを推奨しております。

## 推奨電源部

## LPR series

- 連続点灯電源部
- 高周波点灯 (約50kHz)、PWM調光、最大出力600Wまでラインナップ
- アナログ回路採用で無段階の調光可変が可能
- 外部信号による点灯 ON/OFF に対応



## CR series

- DC点灯型連続点灯電源部
- 直流電圧点灯、DC電圧調光
- フリッカーのない安定した発光
- ラインセンサーカメラ、高速度カメラや高速シャッター時の撮影時に最適



|         |                       |
|---------|-----------------------|
| リング照明   | DR                    |
|         | DR-FA                 |
|         | TFR                   |
|         | DR-LA                 |
|         | DR-UA                 |
|         | DR-H                  |
|         | DR-FH                 |
|         | MR                    |
|         | FR                    |
|         | FR-LA                 |
| ライン照明   | TD-H/TD-HA            |
|         | TA                    |
|         | SH                    |
|         | FV-HS                 |
| スクエア照明  | DL (バー型)              |
|         | DL (スクエア型)            |
|         | DL-S                  |
|         | DL-H/DL-HA            |
|         | DL-JS                 |
|         | TD (バー型)              |
|         | TD (スクエア型)            |
|         | TU/TT                 |
|         | TY/TH                 |
| パネル照明   | TT-S/TY-S             |
|         | TC                    |
|         | BG                    |
|         | KB/KC                 |
|         | TE                    |
| ドーム照明   | HM                    |
|         | KM/KM-H               |
|         | MV/MV-H               |
|         | KM-T                  |
|         | FM                    |
|         | FL-SH                 |
| 同軸照明    | FV                    |
|         | FV-K                  |
| スポット照明  | SK/SP                 |
|         | VP                    |
| ファイバー照明 | FTR                   |
|         | FLG                   |
|         | FP                    |
|         | LFS                   |
| ライトガイド  | LG                    |
| 赤外・紫外照明 | WN                    |
|         | IR                    |
|         | UV                    |
| RGB3色照明 | FDL                   |
|         | FTD                   |
|         | FFV                   |
|         | FMR                   |
|         | RGBDR-130-T/RGBDR-120 |
|         | RGBR-LA               |
|         | RGBDM-70RS            |
|         | RGBDL                 |
| マイカー    | LED                   |
|         | MK                    |