
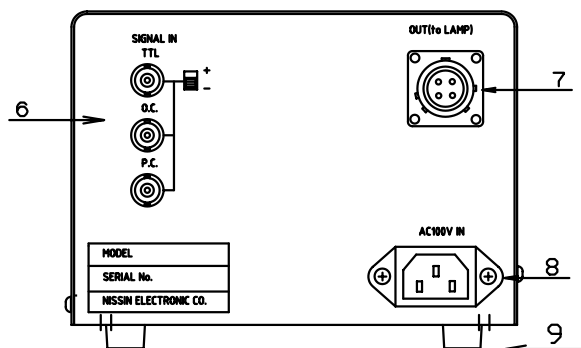


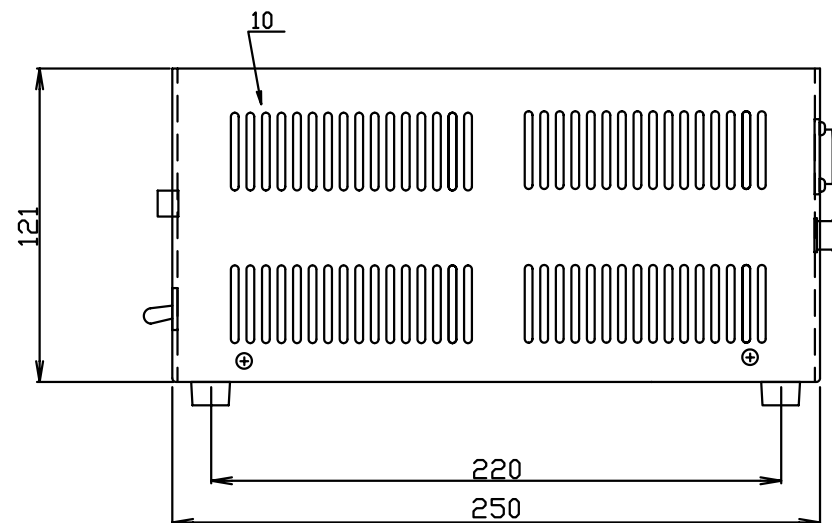

1. 電源パイロットランプ
2. POWER ON/OFF 電源スイッチ
3. INTENSITY FINE ADJ. 光量微調整ボリューム
4. LAMP ON/OFF ランプスイッチ
5. SIGNAL EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
6. SIGNAL IN 1/2 ボリオンコード接続部(TTL±, □, C, P, C)
7. OUT to LAMP ランプコード接続用コネクタ
8. AC100V IN AC電源入力コネクタ
9. プラスチック足
10. 冷却用エアークリア

外形寸法	W172.H121.D250（突起部を除く）
重 量	約3.5kg
ケース材料	SPC 1.0t 1.6t
外装仕上げ	ケース 焼付塗装（マツナブルーガード）

注：ケース底面146×220位置に
タップが切っており、（4-M4）
ケース固定などにお使いください。
（ゴム足は取り外してください。）

画像処理用ストロボ電源				型式	CF-15S□□	
05.7.21						
13.02.26						
				日進電子工業株式会社		
				製造	検査	備考

H	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			