

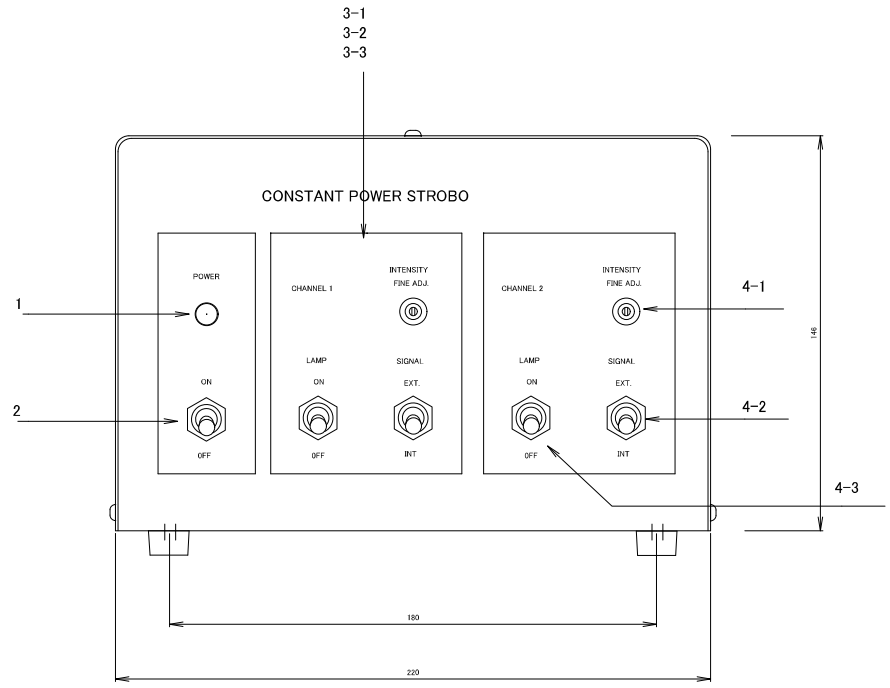


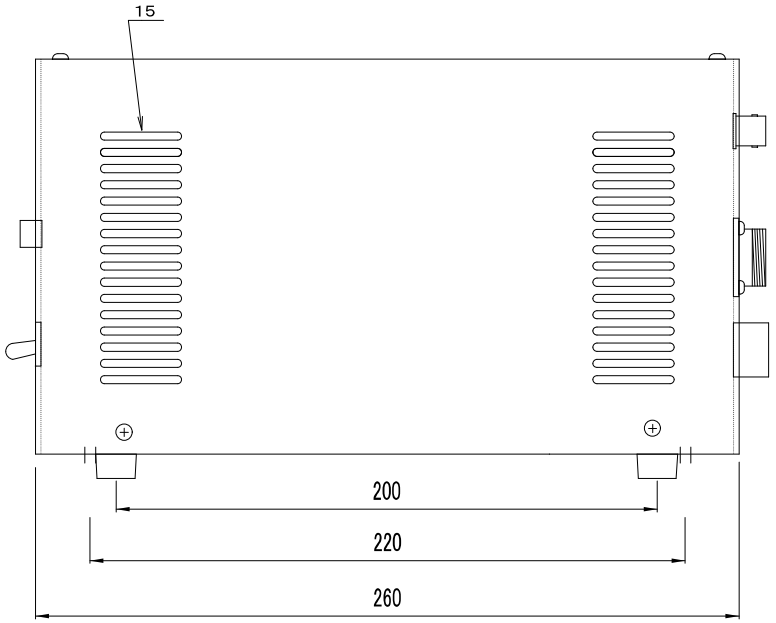

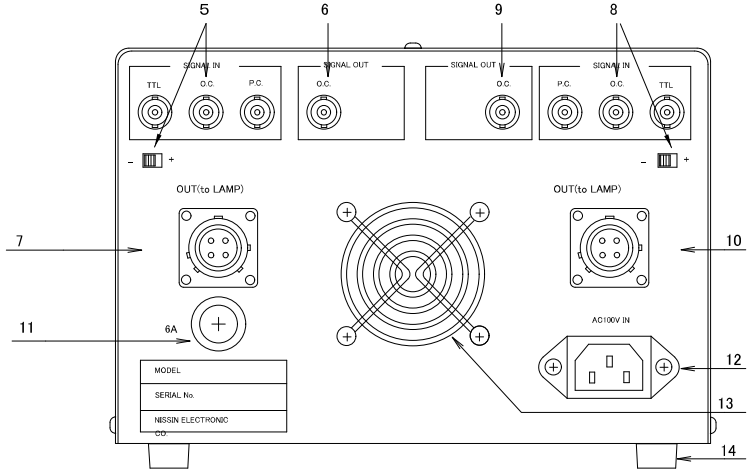

1. 電源パイロットランプ
2. POWER ON/OFF 電源スイッチ
3-1 INTENSITY FINE ADJ. CH1光量微調整ボリューム
3-2 SIGNAL EXT./INT. CH1発光信号切替スイッチ
3-3 LAMP ON/OFF CH1ランプスイッチ
4-1 INTENSITY FINE ADJ. CH2光量微調整ボリューム
4-2 SIGNAL EXT./INT. CH2発光信号切替スイッチ
4-3 LAMP ON/OFF CH2ランプスイッチ

注：180×220mmの位置にタップが切ってあります。
（M4×4個）ケース固定などにお使いください。
（ゴム足は取り外してください。）

5. SIGNAL IN CH2ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
信号極性切替ｽｲｯﾁ(TTL±,O.C,P.C)
6. SIGNAL OUT CH2信号出力O.C
7. OUT(to LAMP) CH2ランプコード接続用コネクタ
8. SIGNAL IN CH1ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
信号極性切替ｽｲｯﾁ(TTL±,O.C,P.C)
9. SIGNAL OUT CH1信号出力O.C
10. OUT(to LAMP) CH1ランプコード接続用コネクタ
11. FUSE ACラインヒューズコネクタ 6A
12. AC100V IN AC電源入力コネクタ
13,15. 冷却用エアー出入口
14. プラスチック足

外形寸法 W220.H146.D260（突起部を除く）
重 量 約6kg
ｹｰｽ材料 SPC 1.Ot 1.6t
外装仕上げ ケース 焼付塗装(ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰﾚｻﾞｰﾄｰﾝ)

△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				

画像処理用ｽﾄﾛﾎﾞ電源部	型式	CF－15W□□
		日進電子工業株式会社
	製図	
	設計	
	照査	