




前面
FRONT PANEL

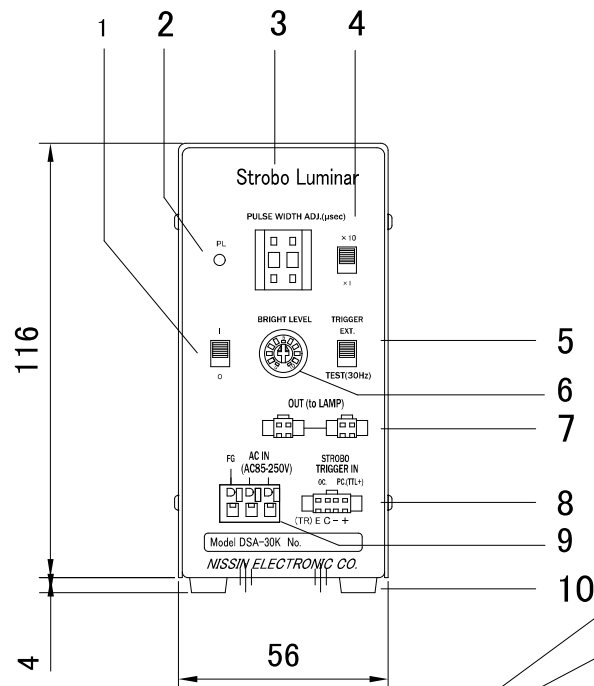

側面
SIDE VIEW

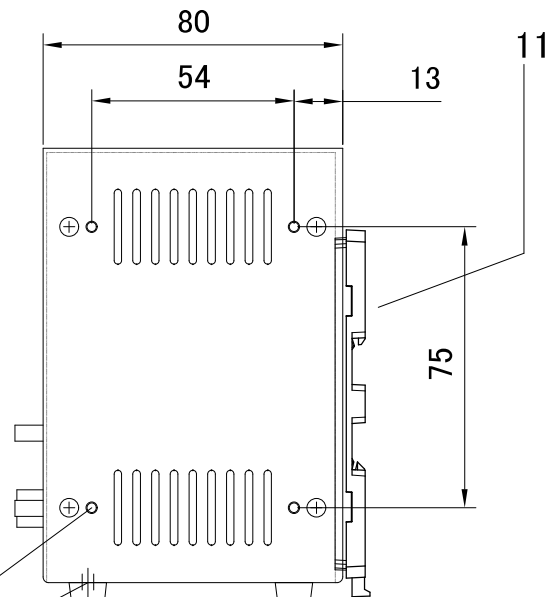

底面
UNDER SIDE

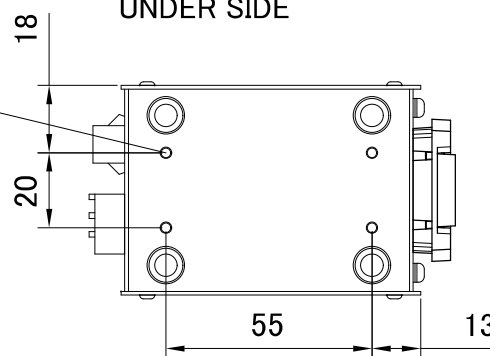

ケース固定用ビススタップ
左右両側面、底面に各4-M3

- 1 POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2 PL パイロットランプ
- 3 STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定スイッチ
- 4 $\times 10/\times 1$ 発光時間倍率切替スイッチ
- 5 TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
- 6 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ボリューム
- 7 LAMP OUT ランプコード接続用コネクタ SM-2
- 8 EXT.TRIGGER IN トリガー用コード接続部
- 9 AC IN AC電源入力端子台(スクリューレス)
- 10 プラスチック足(取り外し可)
- 11 DINレール取付治具

外装色 マリンブルー・レザートーン

外装仕上 焼付塗装

設定発光時間 $1\mu s \sim 990\mu s$

直流電流連続点灯モードあり

外形寸法 W56,H116,D80mm

突起物除く

(突起部含W59,H120,D98mm)

重量 約370g

LEDストロボ電源部				型式	DSA-30K
26.06.30	YM				オーバードライブ型 AC85~250V仕様
					日進電子工業株式会社 NISSIN ELECTRONIC CO.

H	△	-	-			
	△	-	-			
	△	-	-			
	△	-	-			
	△	-	-			