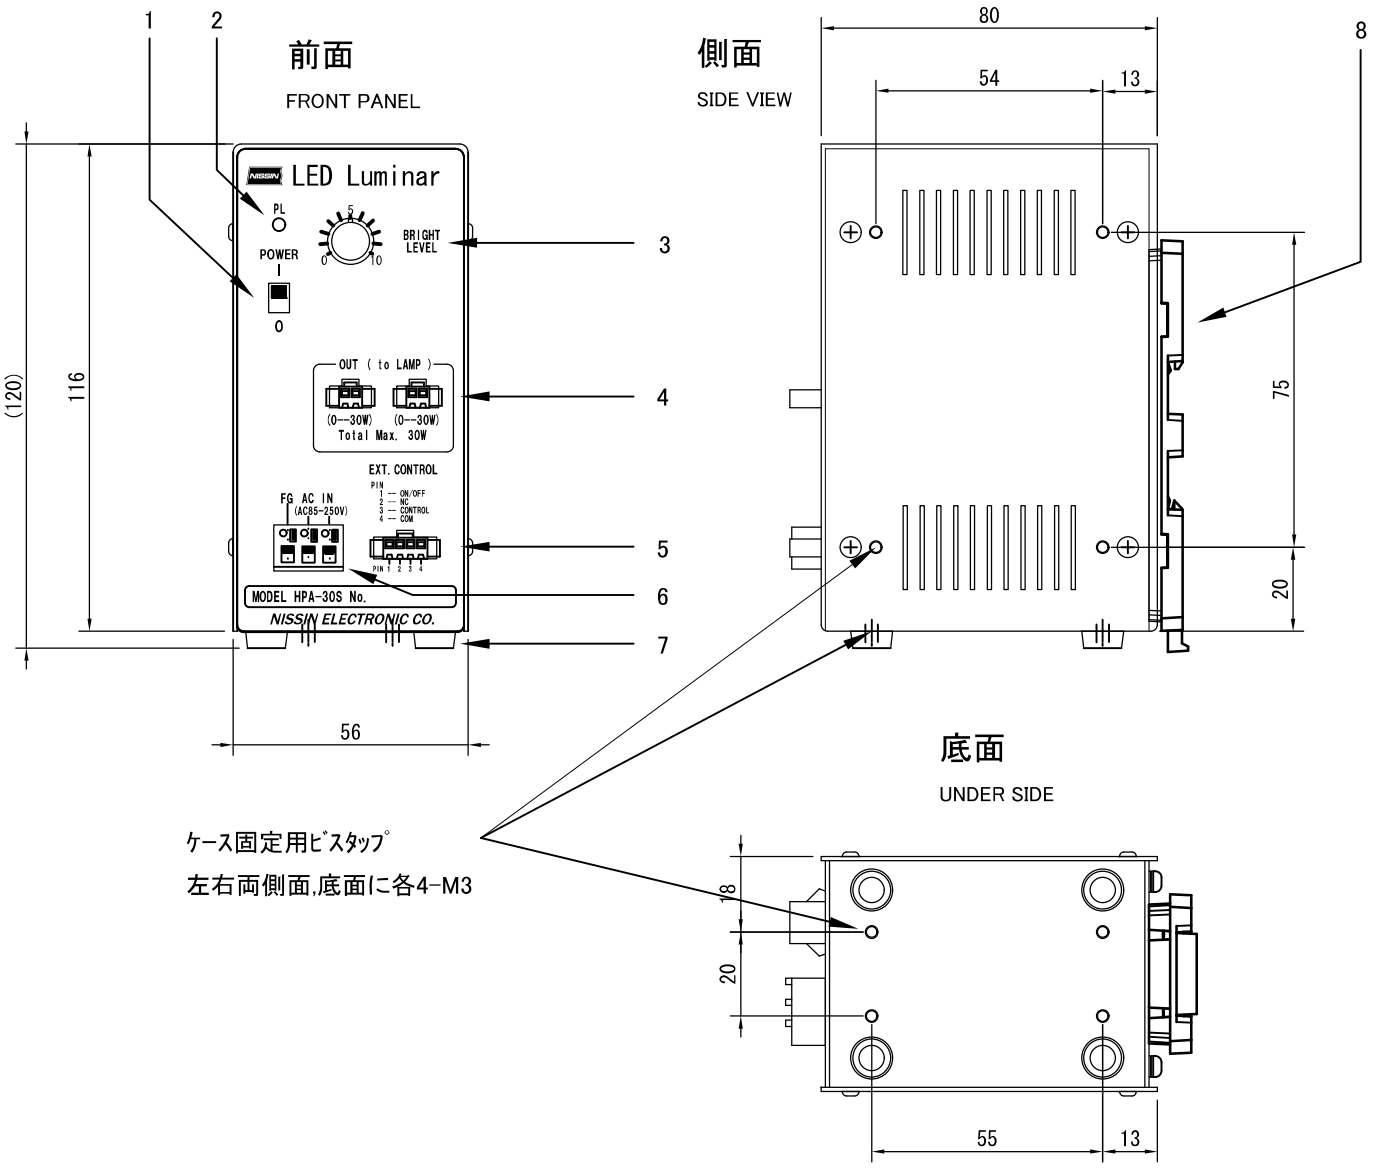


ケース固定用ビスタップ
左右両側面,底面に各4-M3

1 POWER ON/OFF 電源スイッチ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT LEVEL ADJ. 調光用アナログボリューム
4 LAMP OUT ランプコード接続用コネクタ SM-2
5 EXT.CONTROL 外部制御用コネクタ SM-4
6 AC85～250V IN 電源入力端子台(スクリューレス)
7 プラスチック足(取り外し可)
8 DINレール取付治具

・型式 HPA-30S
・最大出力電力 30ワット
・出力数 2灯(SM型)
・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
SM型 30ワットまで
・外形寸法(突起部含まず)
W56xH116xD80(mm)
(突起部含W59,H120,D98mm)
・質量 約0.4kg
・ケース材料 アルミ板 Alp 1.0t
・外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルーレザートーン)

画像処理用LED電源		型式	HPA-30S
			DINレール取付けタイプ AC電源仕様
	松井 26.06.30		日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

FNAME
REVDATE