


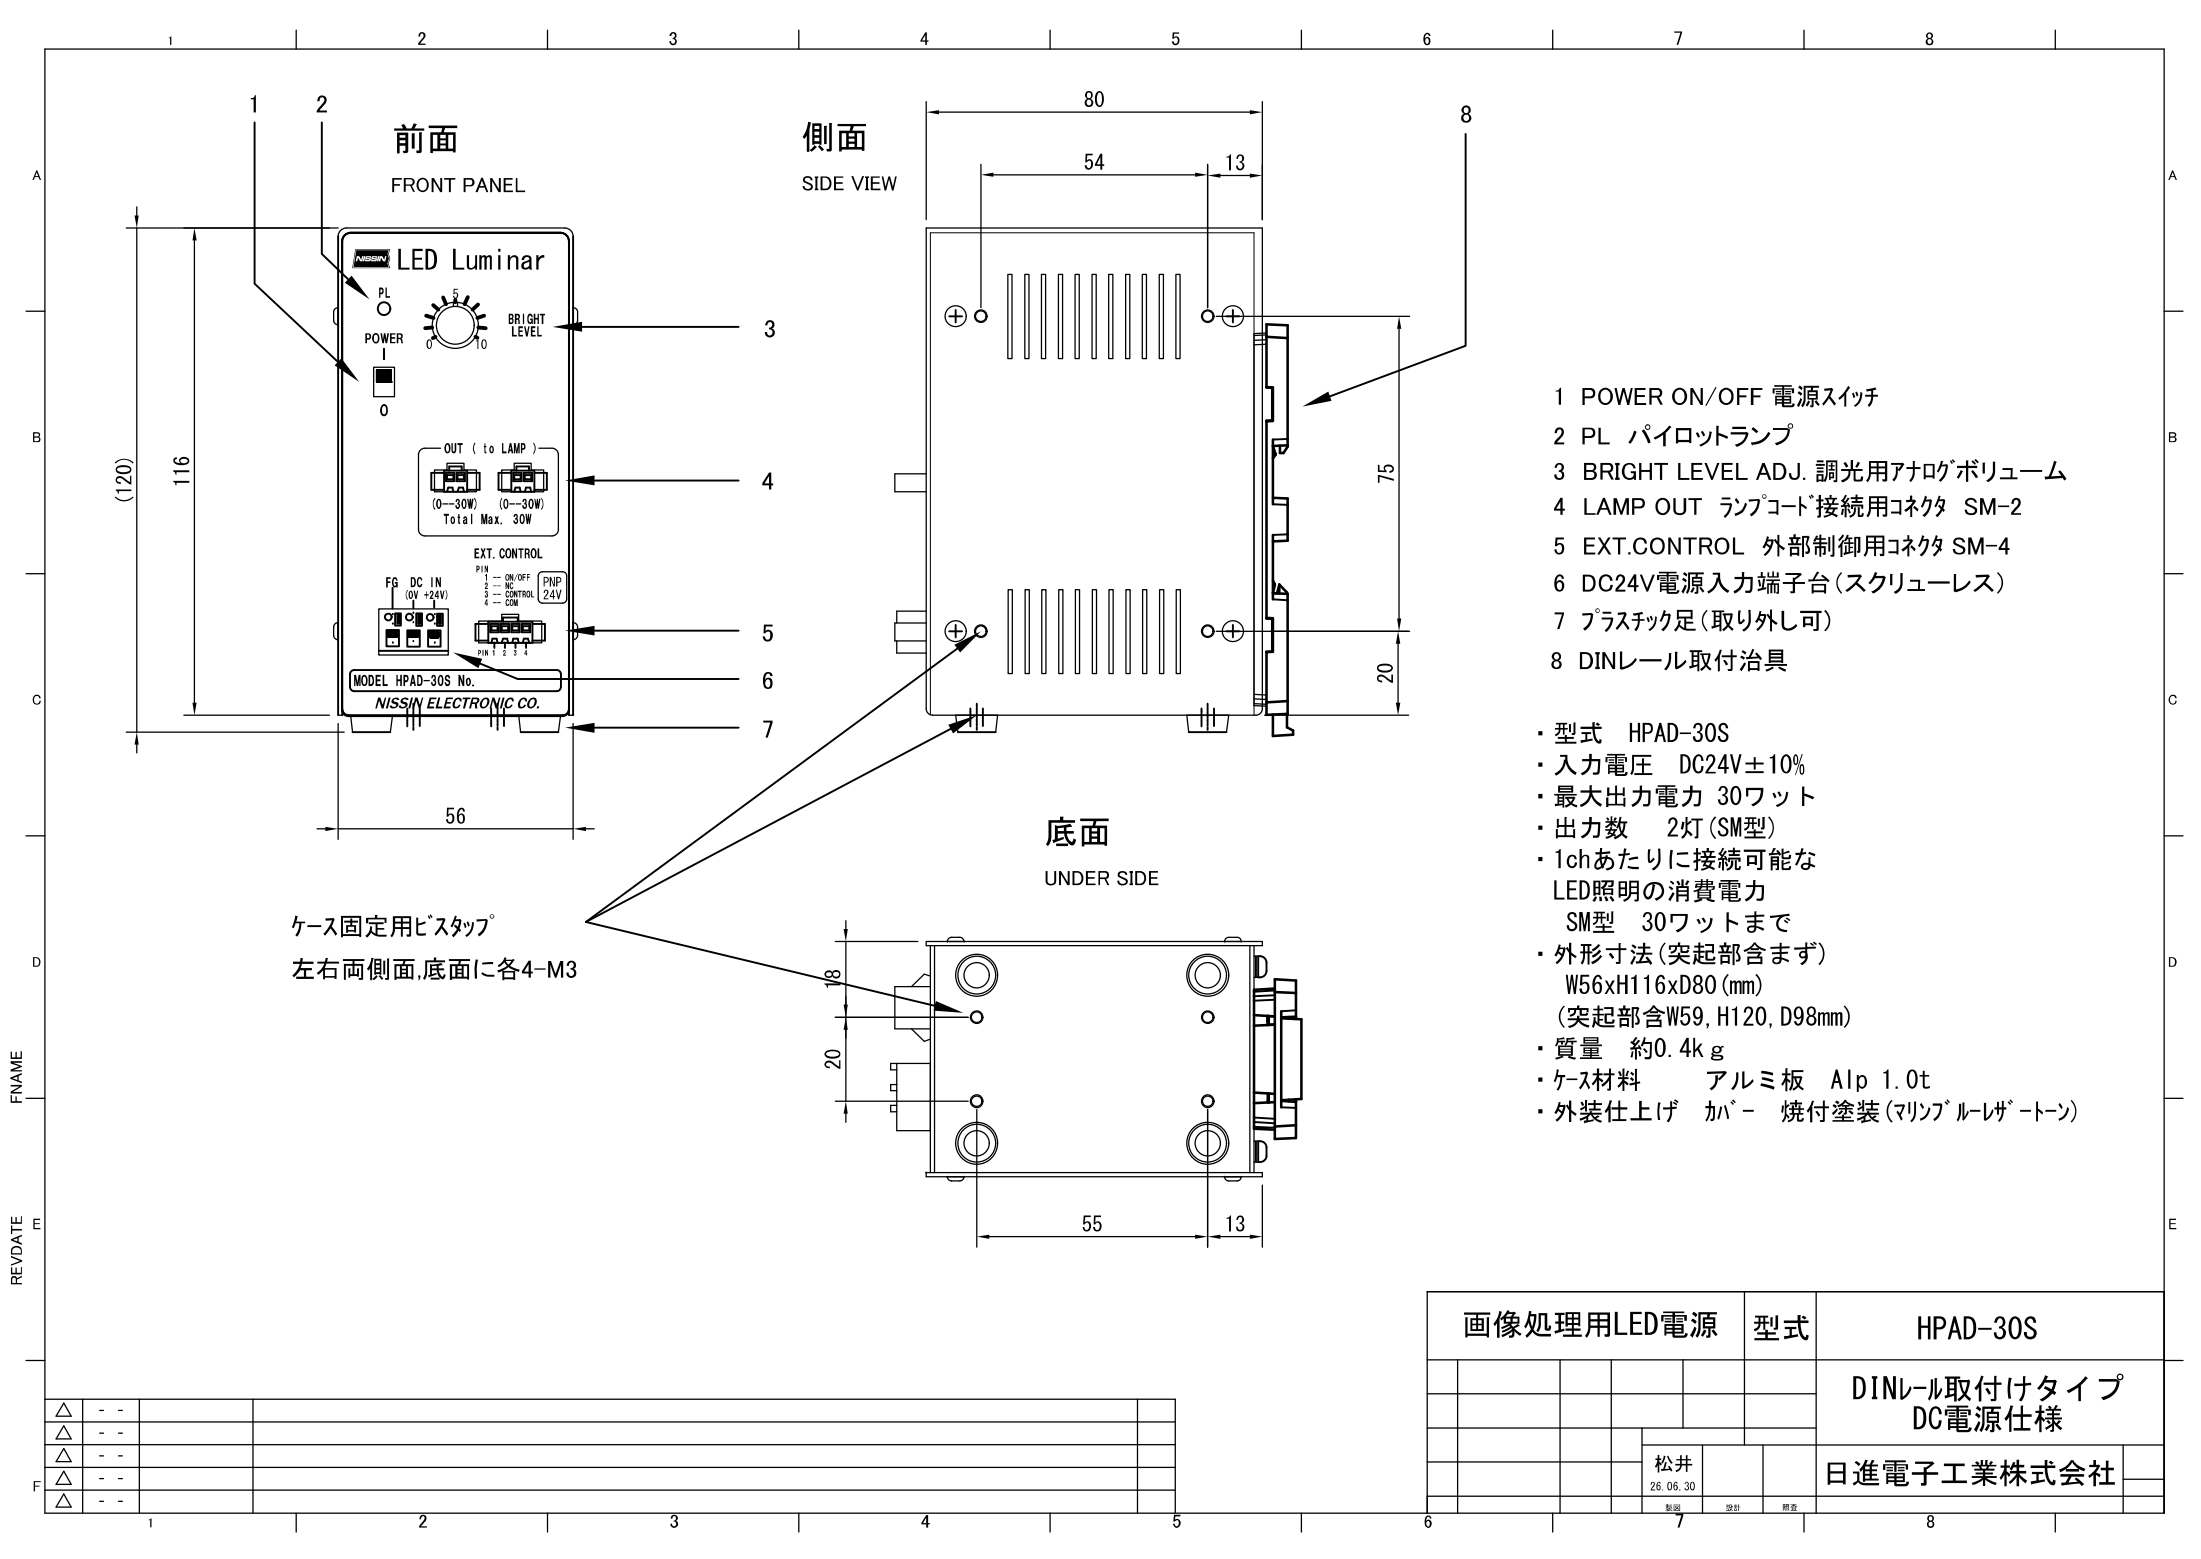

前面

FRONT PANEL

側面

SIDE VIEW

底面

UNDER SIDE

- 1 POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2 PL パイロットランプ
- 3 BRIGHT LEVEL ADJ. 調光用アナログボリューム
- 4 LAMP OUT ランプコード接続用コネクタ SM-2
- 5 EXT.CONTROL 外部制御用コネクタ SM-4
- 6 DC24V電源入力端子台(スクリューレス)
- 7 プラスチック足(取り外し可)
- 8 DINレール取付治具

- ・ 型式 HPAD-30S
- ・ 入力電圧 DC24V±10%
- ・ 最大出力電力 30ワット
- ・ 出力数 2灯(SM型)
- ・ 1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力
SM型 30ワットまで
- ・ 外形寸法(突起部含まず)
W56xH116xD80(mm)
(突起部含W59, H120, D98mm)
- ・ 質量 約0.4kg
- ・ ケース材料 アルミ板 Alp 1.0t
- ・ 外装仕上げ カラー 焼付塗装(マリンブルー・デザートン)

ケース固定用ビスタッブ
左右両側面、底面に各4-M3

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							

画像処理用LED電源				型式	HPAD-30S				
					DINレール取付けタイプ DC電源仕様				
					松井				日進電子工業株式会社
					26.06.30				
					製造	設計	検査		