前面
FRONT PANEL

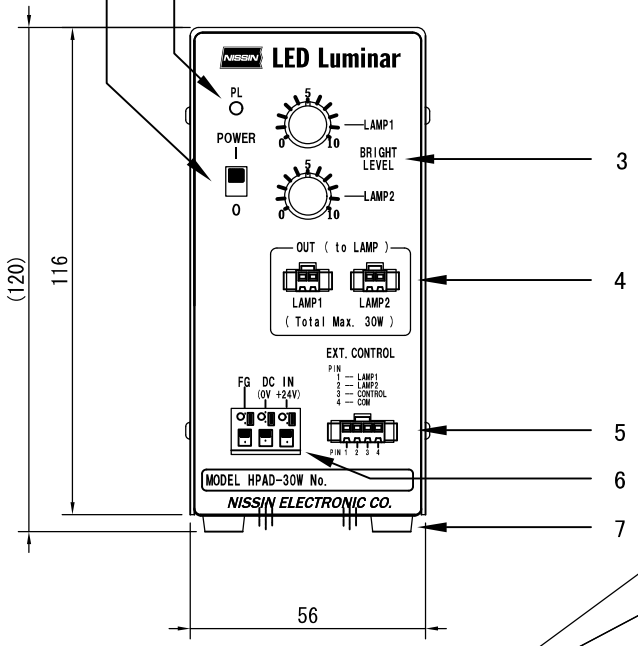

側面
SIDE VIEW

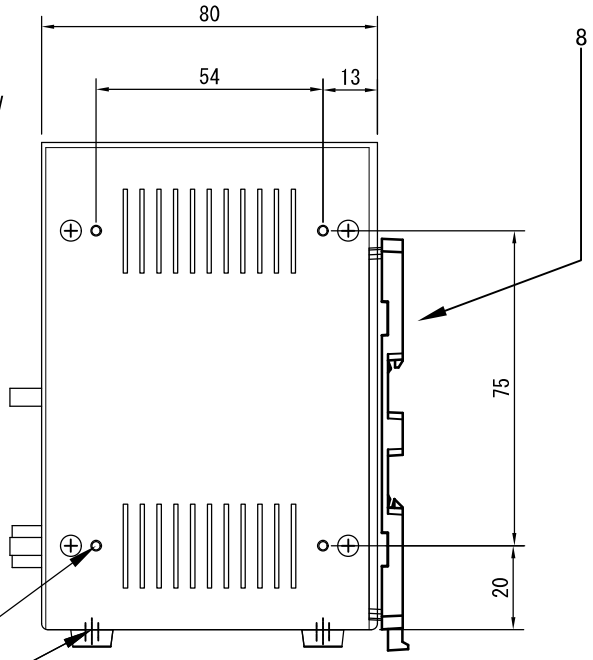

1 POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT LEVEL ADJ. 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
4 LAMP OUT ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ SM-2
5 EXT.CONTROL 外部制御用ｺﾈｸﾀ SM-4
6 DC24V電源入力端子台(スクリューレス)
7 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足(取り外し可)
8 DINレール取付治具

ケース固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ
左右両側面,底面に各4-M3

底面
UNDER SIDE

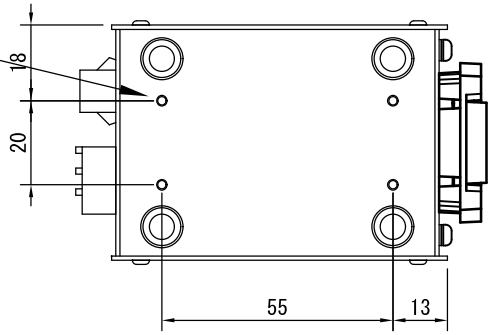

- 型式 HPAD-30W
- 入力電圧 DC24V±10%
- 最大出力電力(2CH合計) 30ワット
- 出力数
  CH1 : 1灯(SM型)
  CH2 : 1灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
  LED照明の消費電力
  SM型 30ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
  W56xH116xD80(mm)
  (突起部含W59,H120,D98mm)
- 質量 約0.4kg
- ｹｰｽ材料 アルミ板 Alp 1.0t
- 外装仕上げ ｶﾊﾞｰ 焼付塗装(ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰﾚｻﾞｰﾄｰﾝ)

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED電源		型式	HPAD-30W
			DINﾚｰﾙ取付けタイプ DC電源仕様
松井 25.09.04			日進電子工業株式会社
製図	設計	照査	

FNAME
REVDATE