

## 前面
FRONT PANEL

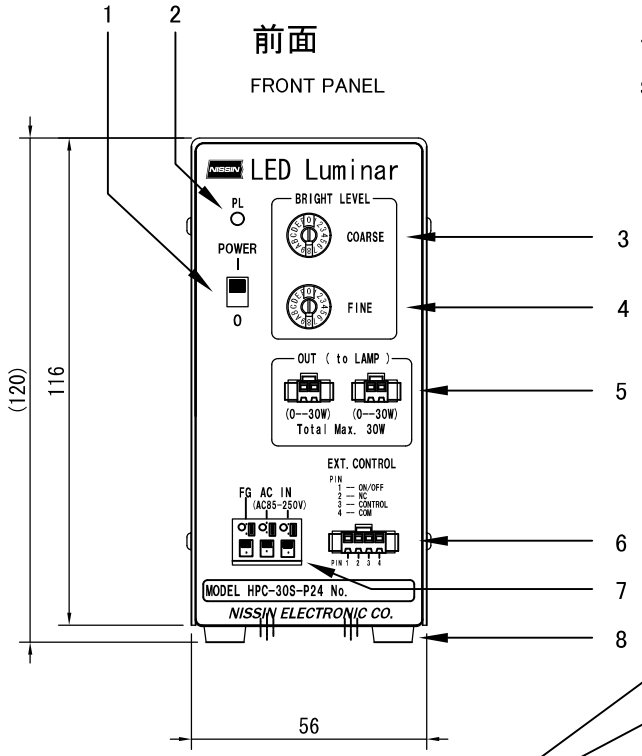



## 側面
SIDE VIEW

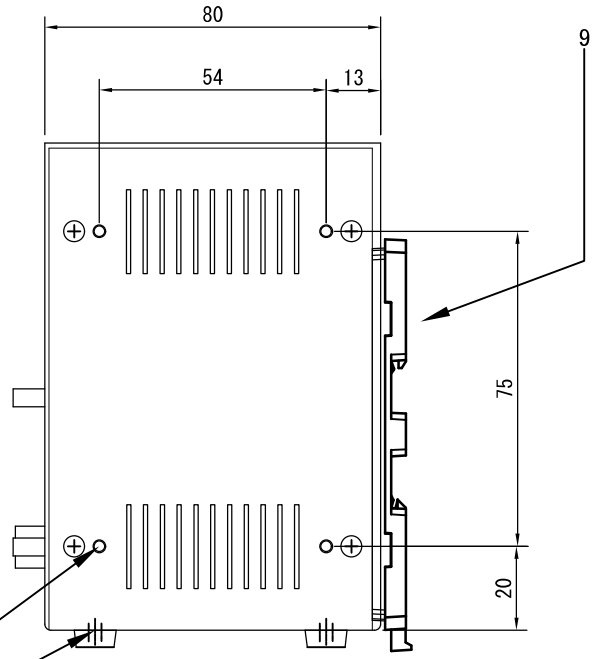


ケース固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ
左右両側面,底面に各4-M3

## 底面
UNDER SIDE

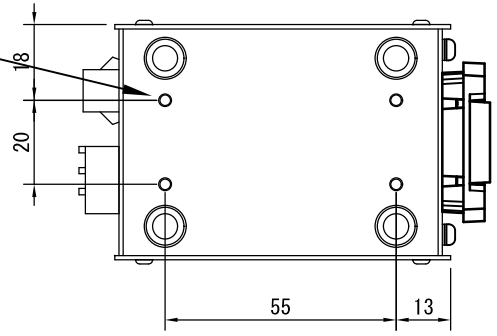


1 POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(粗調整)
4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(微調整)
5 LAMP OUT ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ SM-2
6 EXT.CONTROL 外部制御用ｺﾈｸﾀ SM-4
7 AC85～250V IN 電源入力端子台(スクリューレス)
8 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足(取り外し可)
9 DINレール取付治具

- 型式 HPC-30S-P24
- 最大出力電力 30ワット
- 出力数 2灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
  LED照明の消費電力
  SM型 30ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
  W56xH116xD80(mm)
  (突起部含W59,H120,D98mm)
- 質量 約0.4kg
- ｹｰｽ材料 アルミ板 Alp 1.0t
- 外装仕上げ ｶﾊﾞｰ 焼付塗装(ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰﾚｻﾞｰﾄｰﾝ)

| REVDATE | FNAME | |
|---|---|---|
| △ | - - | |
| △ | - - | |
| △ | - - | |
| △ | - - | |
| △ | - - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 画像処理用LED電源 | | 型式 | HPC-30S-P24 |
| | | | DINﾚｰﾙ取付けタイプ AC電源仕様 |
| 松井 26.06.30 | | | 日進電子工業株式会社 |
| 製図 | 設計 | 照査 | |