


前面
FRONT PANEL

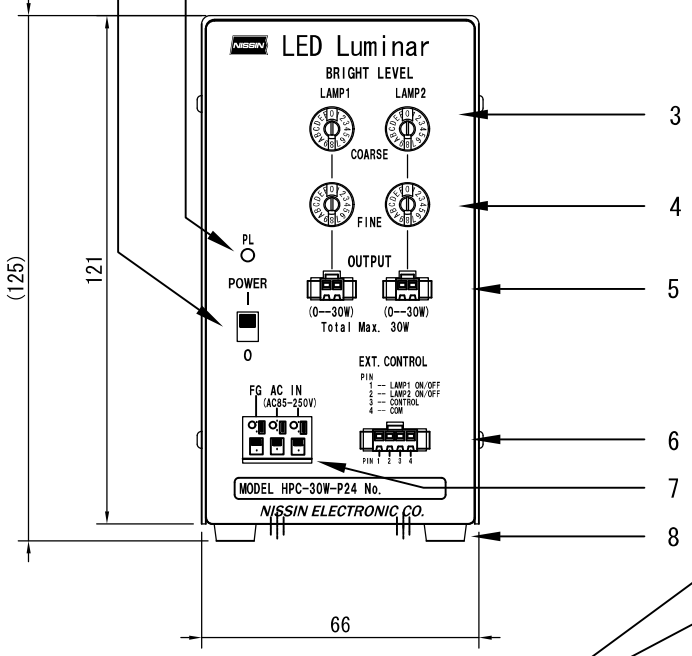

側面
SIDE VIEW

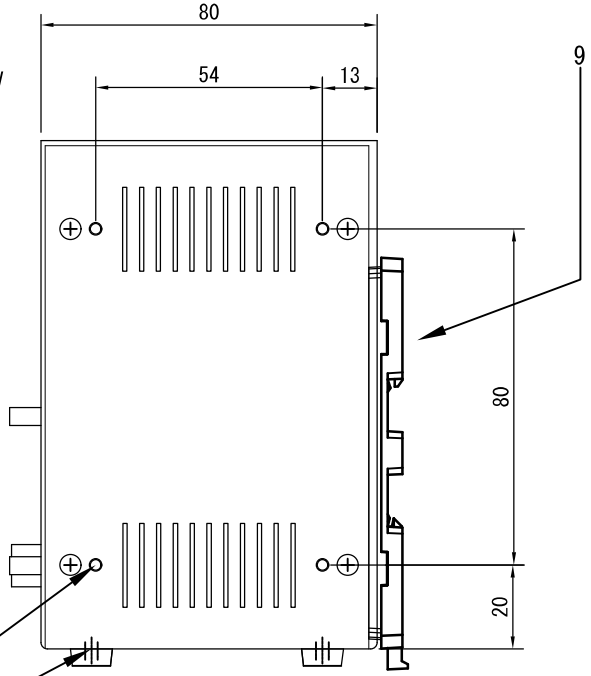

底面
UNDER SIDE

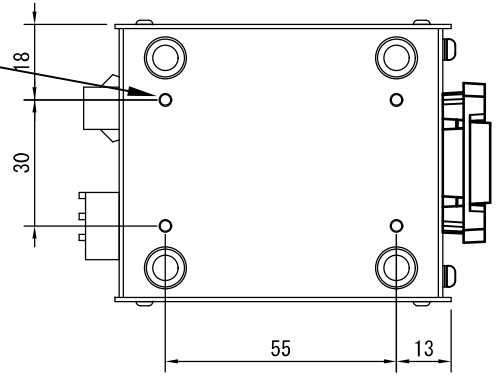

ケース固定用ビスタップ
左右両側面,底面に各4-M3

1 POWER ON/OFF 電源スイッチ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースイッチ(粗調整)
4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースイッチ(微調整)
5 LAMP1, 2 OUT ランプコード接続用コネクタ SM-2
6 EXT.CONTROL 外部制御用コネクタ SM-4
7 AC85～250V IN 電源入力端子台(スクリューレス)
8 プラスチック足(取り外し可)
9 DINレール取付治具

- 型式 HPC-30W-P24
- 最大出力電力(2CH合計) 30ワット
- 出力数
 CH1 : 1灯(SM型)
 CH2 : 1灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 SM型 30ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
 W66xH121xD80(mm)
 (突起部含W69, H125, D98mm)
- 質量 約0.5kg
- ケース材料 アルミ板 Alp 1.0t
- 外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルーレザートーン)

画像処理用LED電源		型式	HPC-30W-P24
			DINレール取付けタイプ AC電源仕様
	松井 26.06.30		日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		