前面
FRONT PANEL

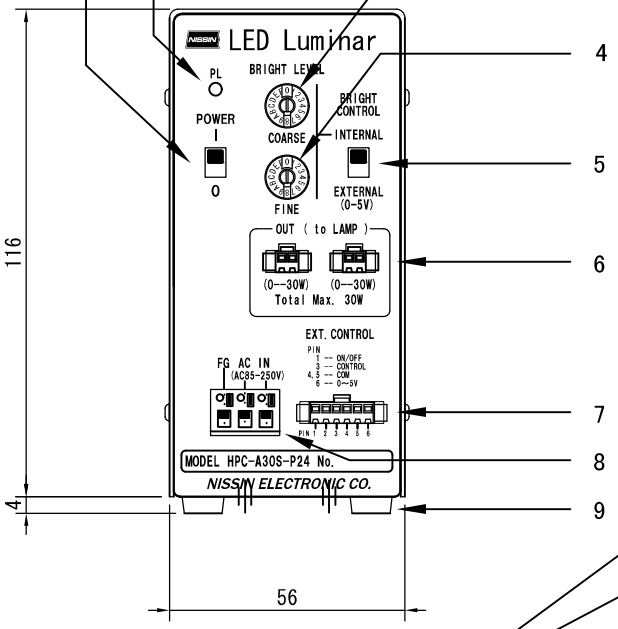

側面
SIDE VIEW

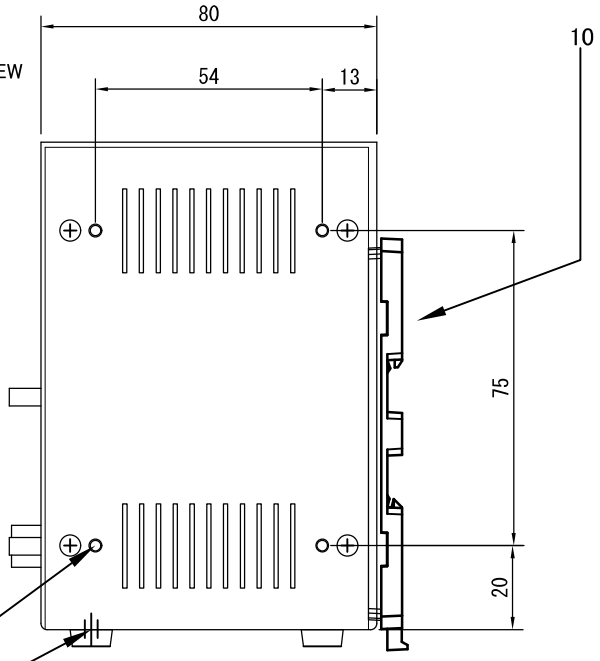

1 POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(粗調整)
4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(微調整)
5 BRIGHT CONTROL INT./EXT. 切替ｽｲｯﾁ
6 LAMP OUT ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ SM-2
7 EXT.CONTROL 外部制御用ｺﾈｸﾀ SM-6
8 AC85～250V IN 電源入力端子台(スクリューレス)
9 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足(取り外し可)
10 DINレール取付治具

ケース固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ
左右両側面,底面に各4-M3

底面
UNDER SIDE

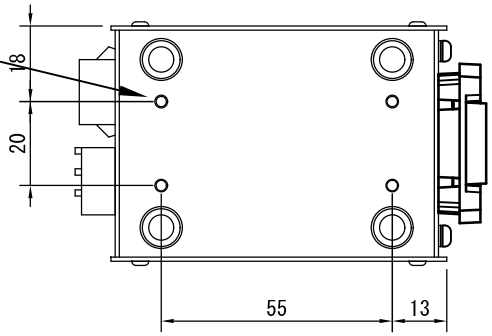

- 型式 HPC-A30S-P24
- 最大出力電力 30ワット
- 出力数 2灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
  LED照明の消費電力
  SM型 30ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
  W56xH116xD80(mm)
  (突起部含W59,H120,D98mm)
- 質量 約0.5kg

外装色 ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ･ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ

外装仕上 焼付塗装

△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				

画像処理用LED電源					型式	HPC-A30S
						DINﾚｰﾙ取付 AC電源仕様 外部0-5Vｱﾅﾛｸﾞﾞ電圧調光
			松井 26.06.30			日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査	

FNAME
REVDATE