

前面
FRONT PANEL

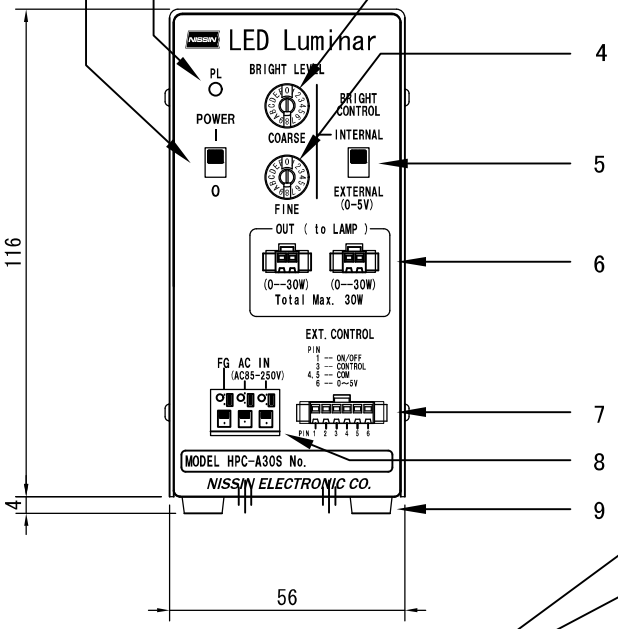


側面
SIDE VIEW

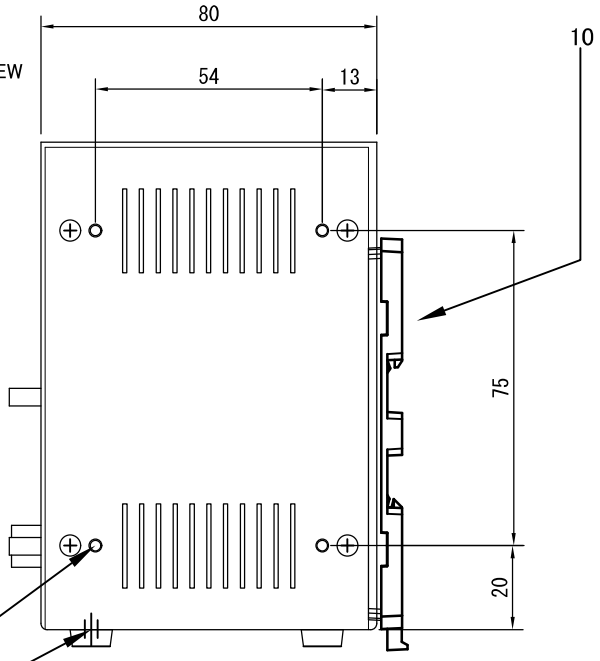

1 POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(粗調整)
4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(微調整)
5 BRIGHT CONTROL INT./EXT. 切替ｽｲｯﾁ
6 LAMP OUT ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ SM-2
7 EXT.CONTROL 外部制御用ｺﾈｸﾀ SM-6
8 AC85～250V IN 電源入力端子台(スクリューレス)
9 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足(取り外し可)
10 DINレール取付治具

ケース固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ
左右両側面,底面に各4-M3

底面
UNDER SIDE

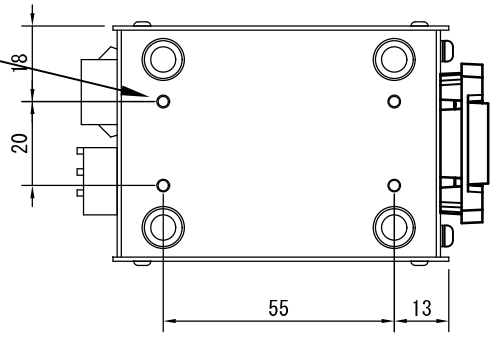

- 型式 HPC-A30S
- 最大出力電力 30ワット
- 出力数 2灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 SM型 30ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
 W56xH116xD80(mm)
 (突起部含W59,H120,D98mm)
- 質量 約0.5kg

外装色 ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ･ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ

外装仕上 焼付塗装

△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						
△	- -						

画像処理用LED電源						型式	HPC-A30S
							DINﾚｰﾙ取付 AC電源仕様 外部0-5Vｱﾅﾛｸﾞﾞ電圧調光
					松井 26.06.30		日進電子工業株式会社
					製図	設計	照査

FNAME
REVDATE