


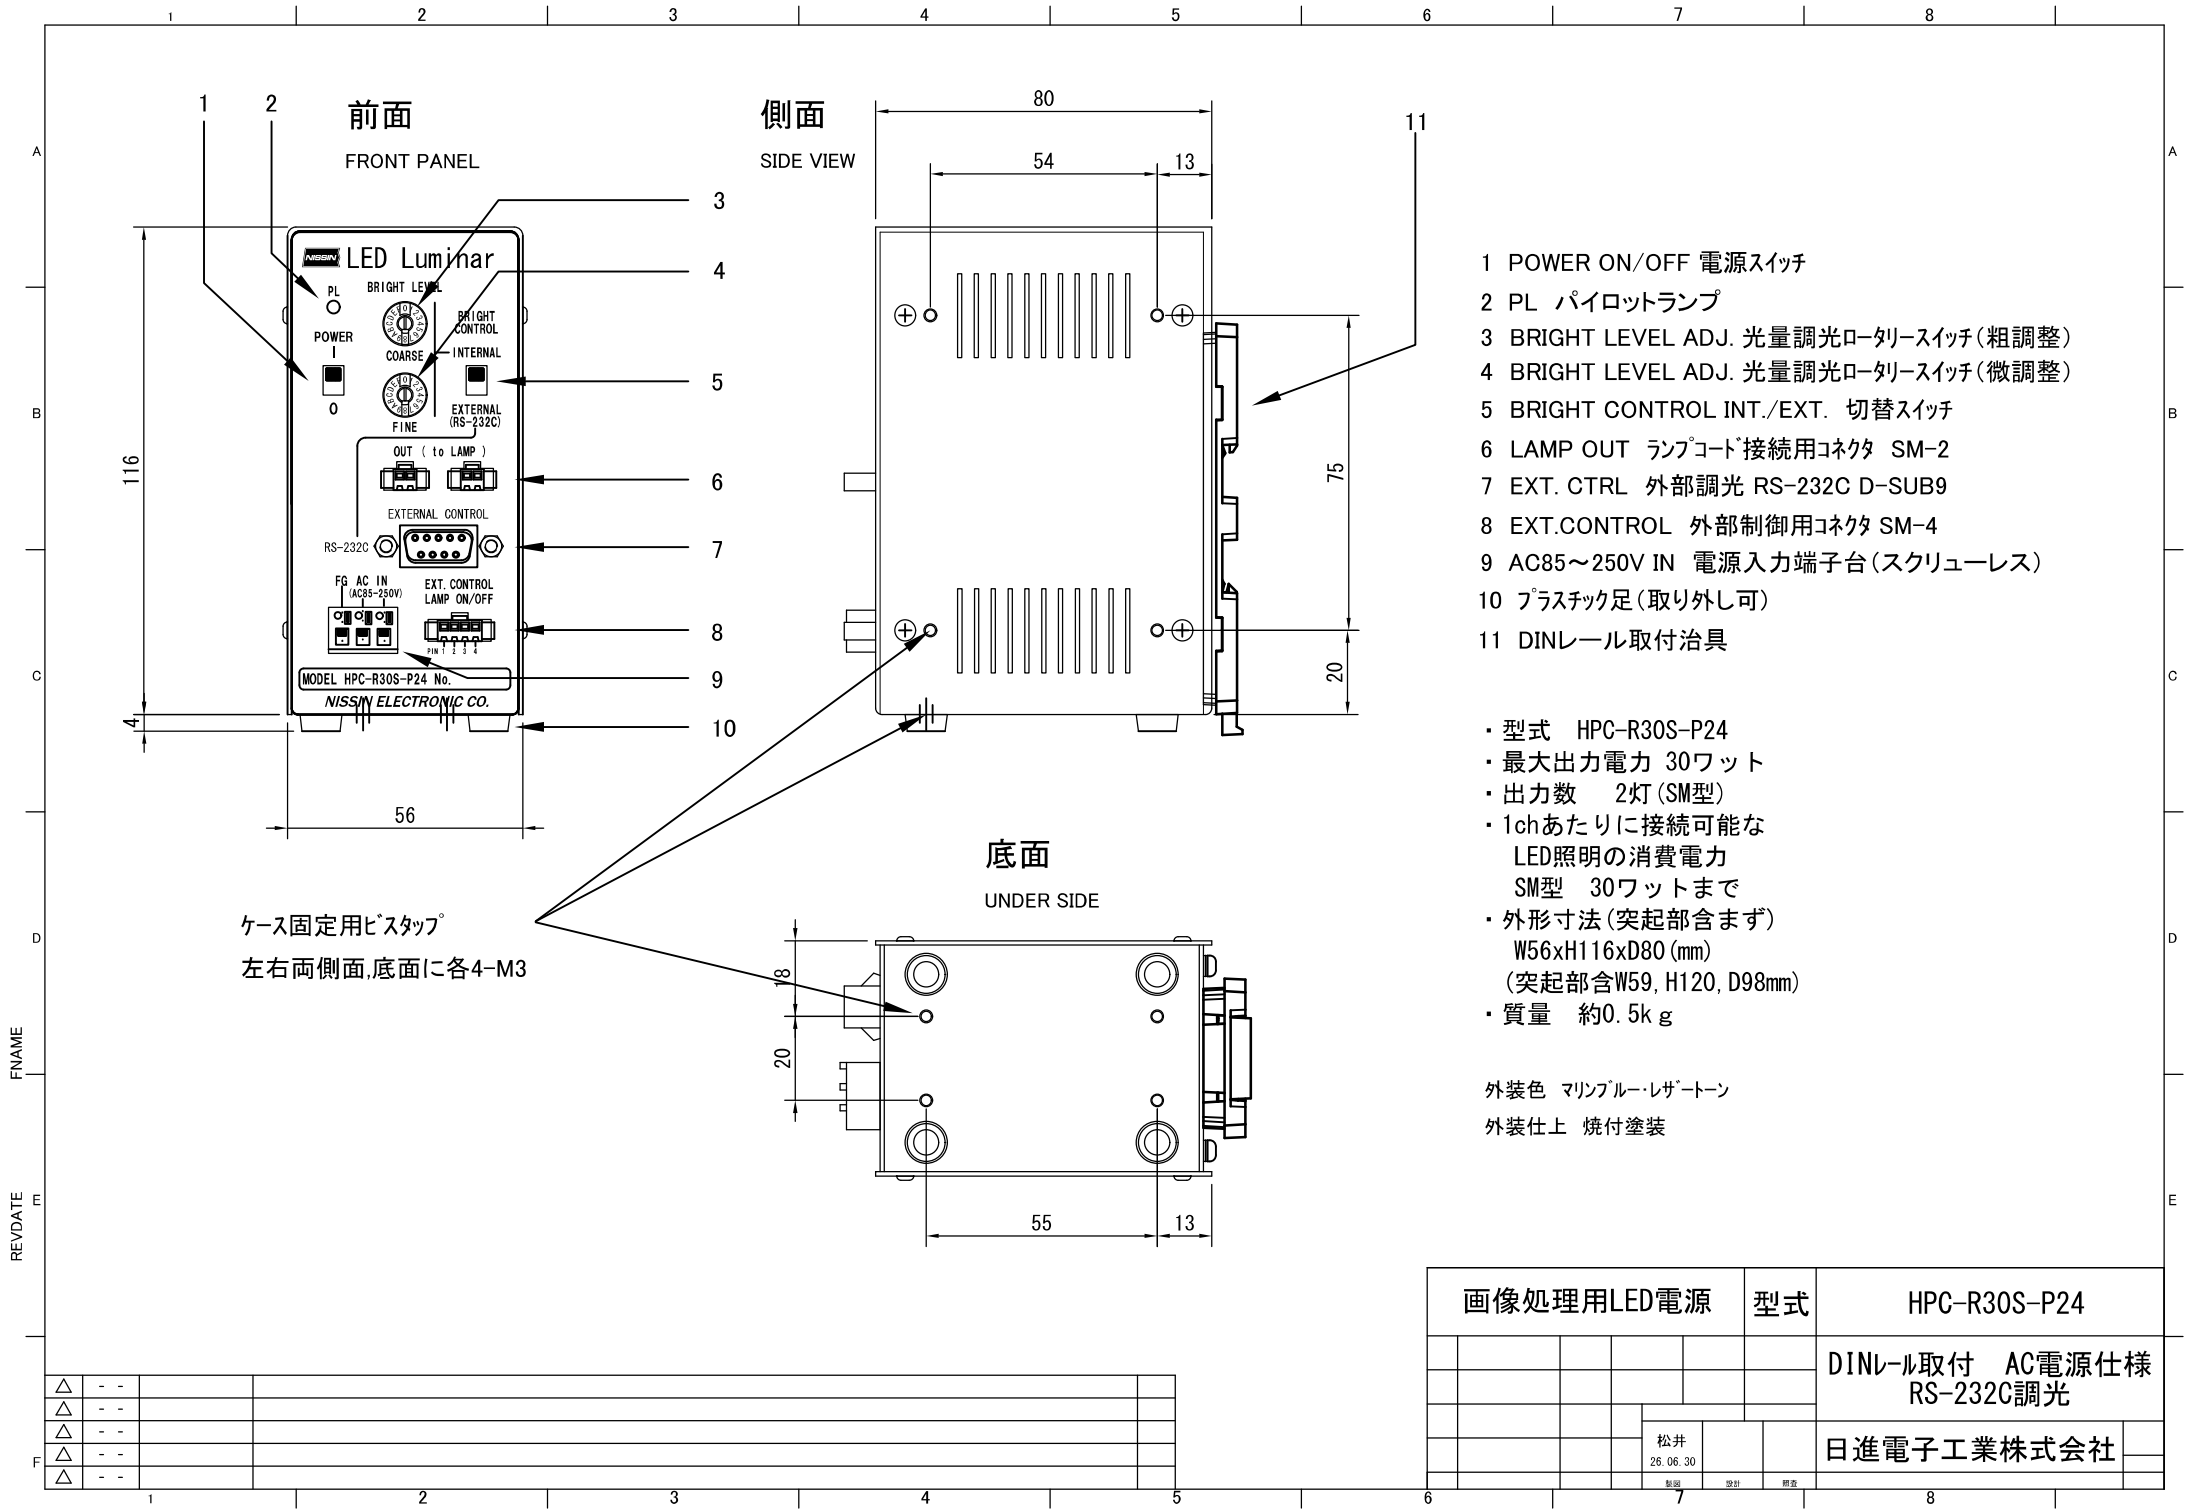

- 1 POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2 PL パイロットランプ
- 3 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースwitch (粗調整)
- 4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースwitch (微調整)
- 5 BRIGHT CONTROL INT./EXT. 切替スイッチ
- 6 LAMP OUT ランプコード接続用コネクタ SM-2
- 7 EXT. CTRL 外部調光 RS-232C D-SUB9
- 8 EXT.CONTROL 外部制御用コネクタ SM-4
- 9 AC85~250V IN 電源入力端子台(スクリューレス)
- 10 プラスチック足(取り外し可)
- 11 DINレール取付治具

- ・ 型式 HPC-R30S-P24
- ・ 最大出力電力 30ワット
- ・ 出力数 2灯(SM型)
- ・ 1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力 SM型 30ワットまで
- ・ 外形寸法(突起部含まず) W56xH116xD80(mm) (突起部含W59, H120, D98mm)
- ・ 質量 約0.5kg

外装色 マリンブルー・レザートーン
外装仕上 焼付塗装

画像処理用LED電源				型式	HPC-R30S-P24			
					DINレール取付 AC電源仕様 RS-232C調光			
				松井 26.06.30			日進電子工業株式会社	
				製造	設計	検査		