

前面
FRONT PANEL

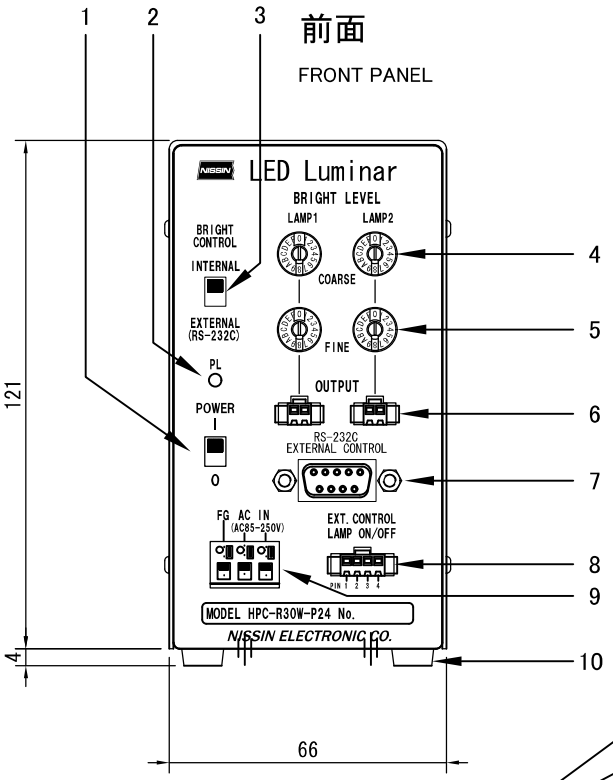


側面
SIDE VIEW

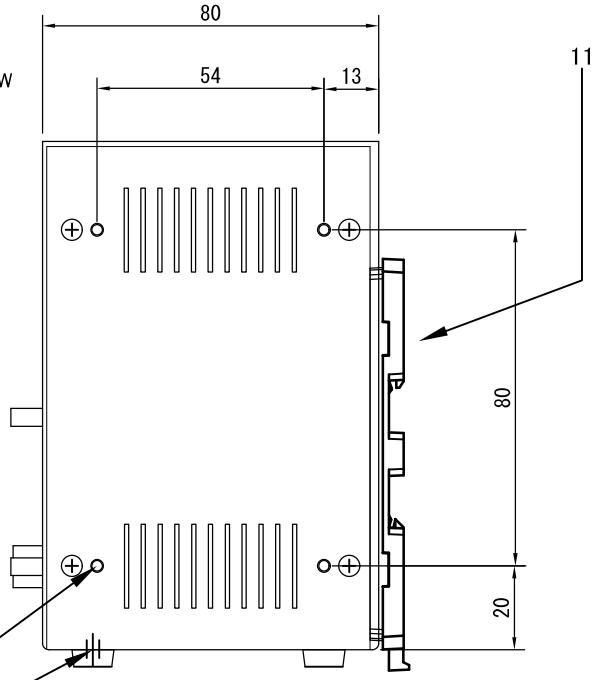

1 POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT CONTROL INT./EXT. 切替ｽｲｯﾁ
4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(粗調整)
5 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ(微調整)
6 LAMP OUT ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ SM-2
7 EXT. CTRL 外部調光 RS-232C D-SUB9
8 EXT.CONTROL 外部制御用ｺﾈｸﾀ SM-4
9 AC85～250V IN 電源入力端子台(スクリューレス)
10 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足(取り外し可)
11 DINレール取付治具

ケース固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ
左右両側面,底面に各4-M3

底面
UNDER SIDE

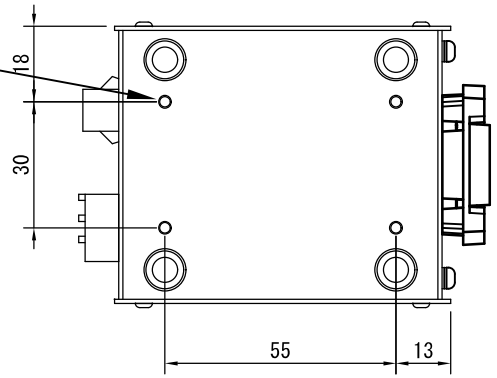

- 型式 HPC-R30W-P24
- 最大出力電力(2CH合計) 30ワット
- 出力数
 CH1 : 1灯(SM型)
 CH2 : 1灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 SM型 30ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
 W66xH121xD80(mm)
 (突起部含W69,H125,D98mm)
- 質量 約0.5kｇ

外装色 ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ･ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ
外装仕上 焼付塗装

画像処理用LED電源		型式	HPC-R30W-P24
			DINレール取付 DC電源仕様 RS-232C調光
	松井 26.06.30		日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		