


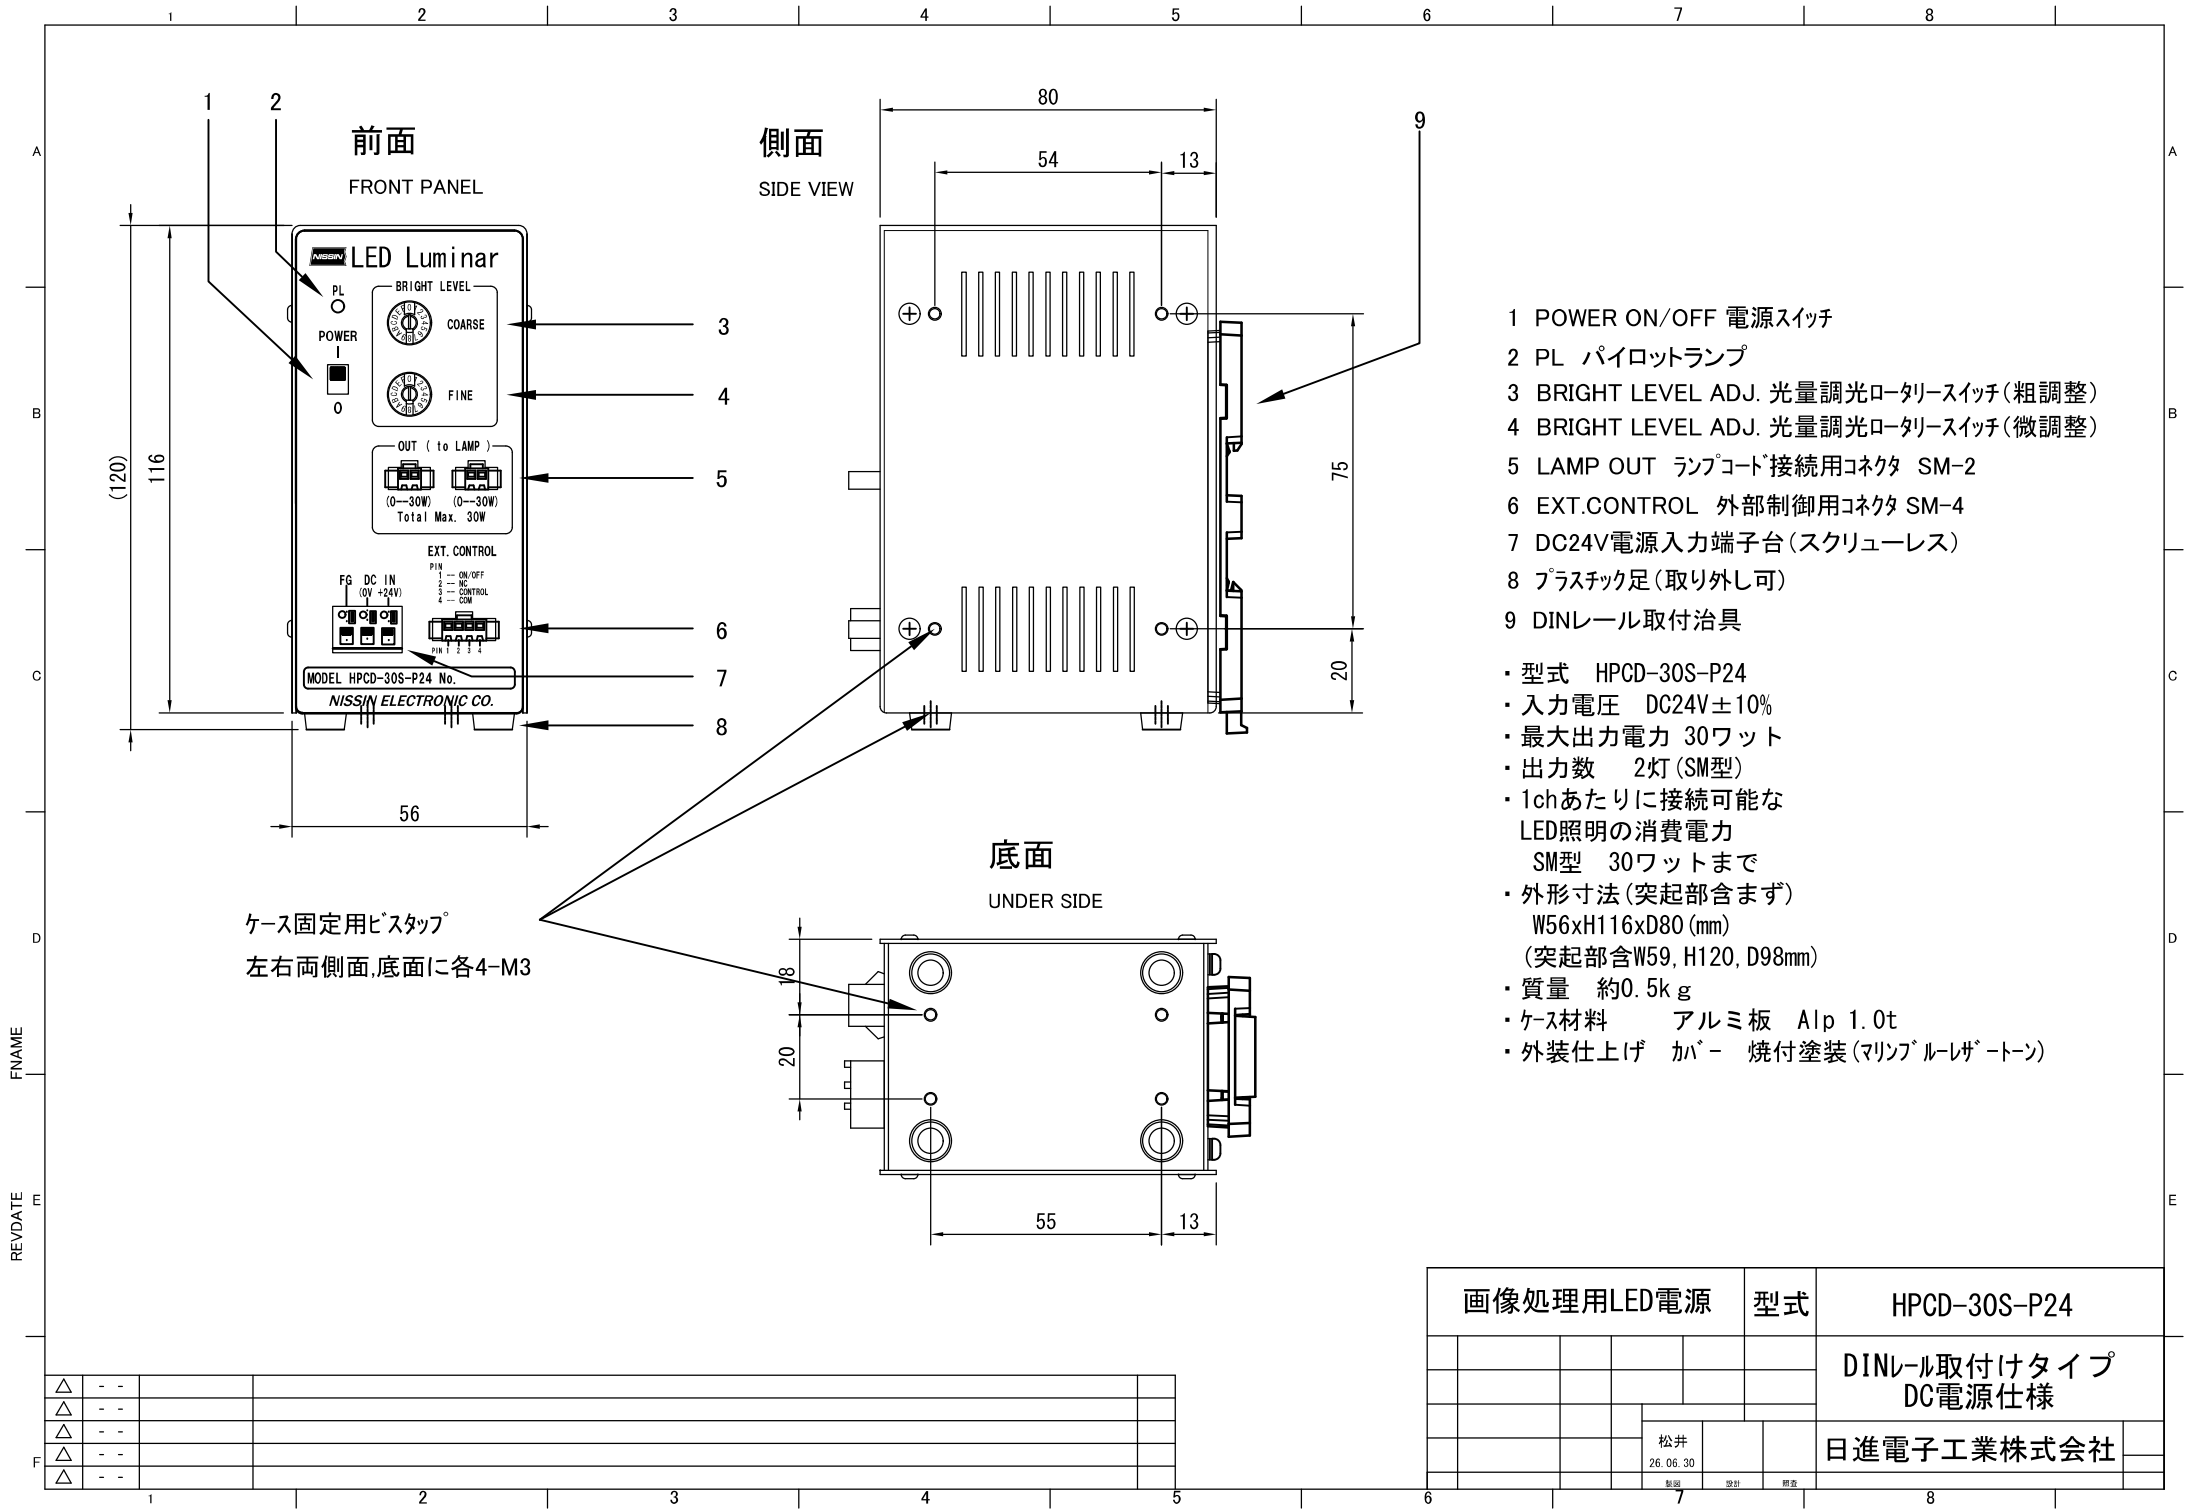

- 1 POWER ON/OFF 電源スイッチ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースイッチ(粗調整)
4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースイッチ(微調整)
5 LAMP OUT ランプコード接続用コネクタ SM-2
6 EXT.CONTROL 外部制御用コネクタ SM-4
7 DC24V電源入力端子台(スクリューレス)
8 プラスチック足(取り外し可)
9 DINレール取付治具

- ・型式 HPCD-30S-P24
- ・入力電圧 DC24V±10%
- ・最大出力電力 30ワット
- ・出力数 2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力
SM型 30ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W56xH116xD80(mm)
(突起部含W59, H120, D98mm)
- ・質量 約0.5kg
- ・ケース材料 アルミ板 Alp 1.0t
- ・外装仕上げ カパ- 焼付塗装(マリブ®ルゼア®ートン)

画像処理用LED電源				型式	HPCD-30S-P24			
					DINレール取付けタイプ DC電源仕様			
				松井 26.06.30			日進電子工業株式会社	
				製造	設計	検査		

△	-	-						
△	-	-						
△	-	-						
△	-	-						
△	-	-						