


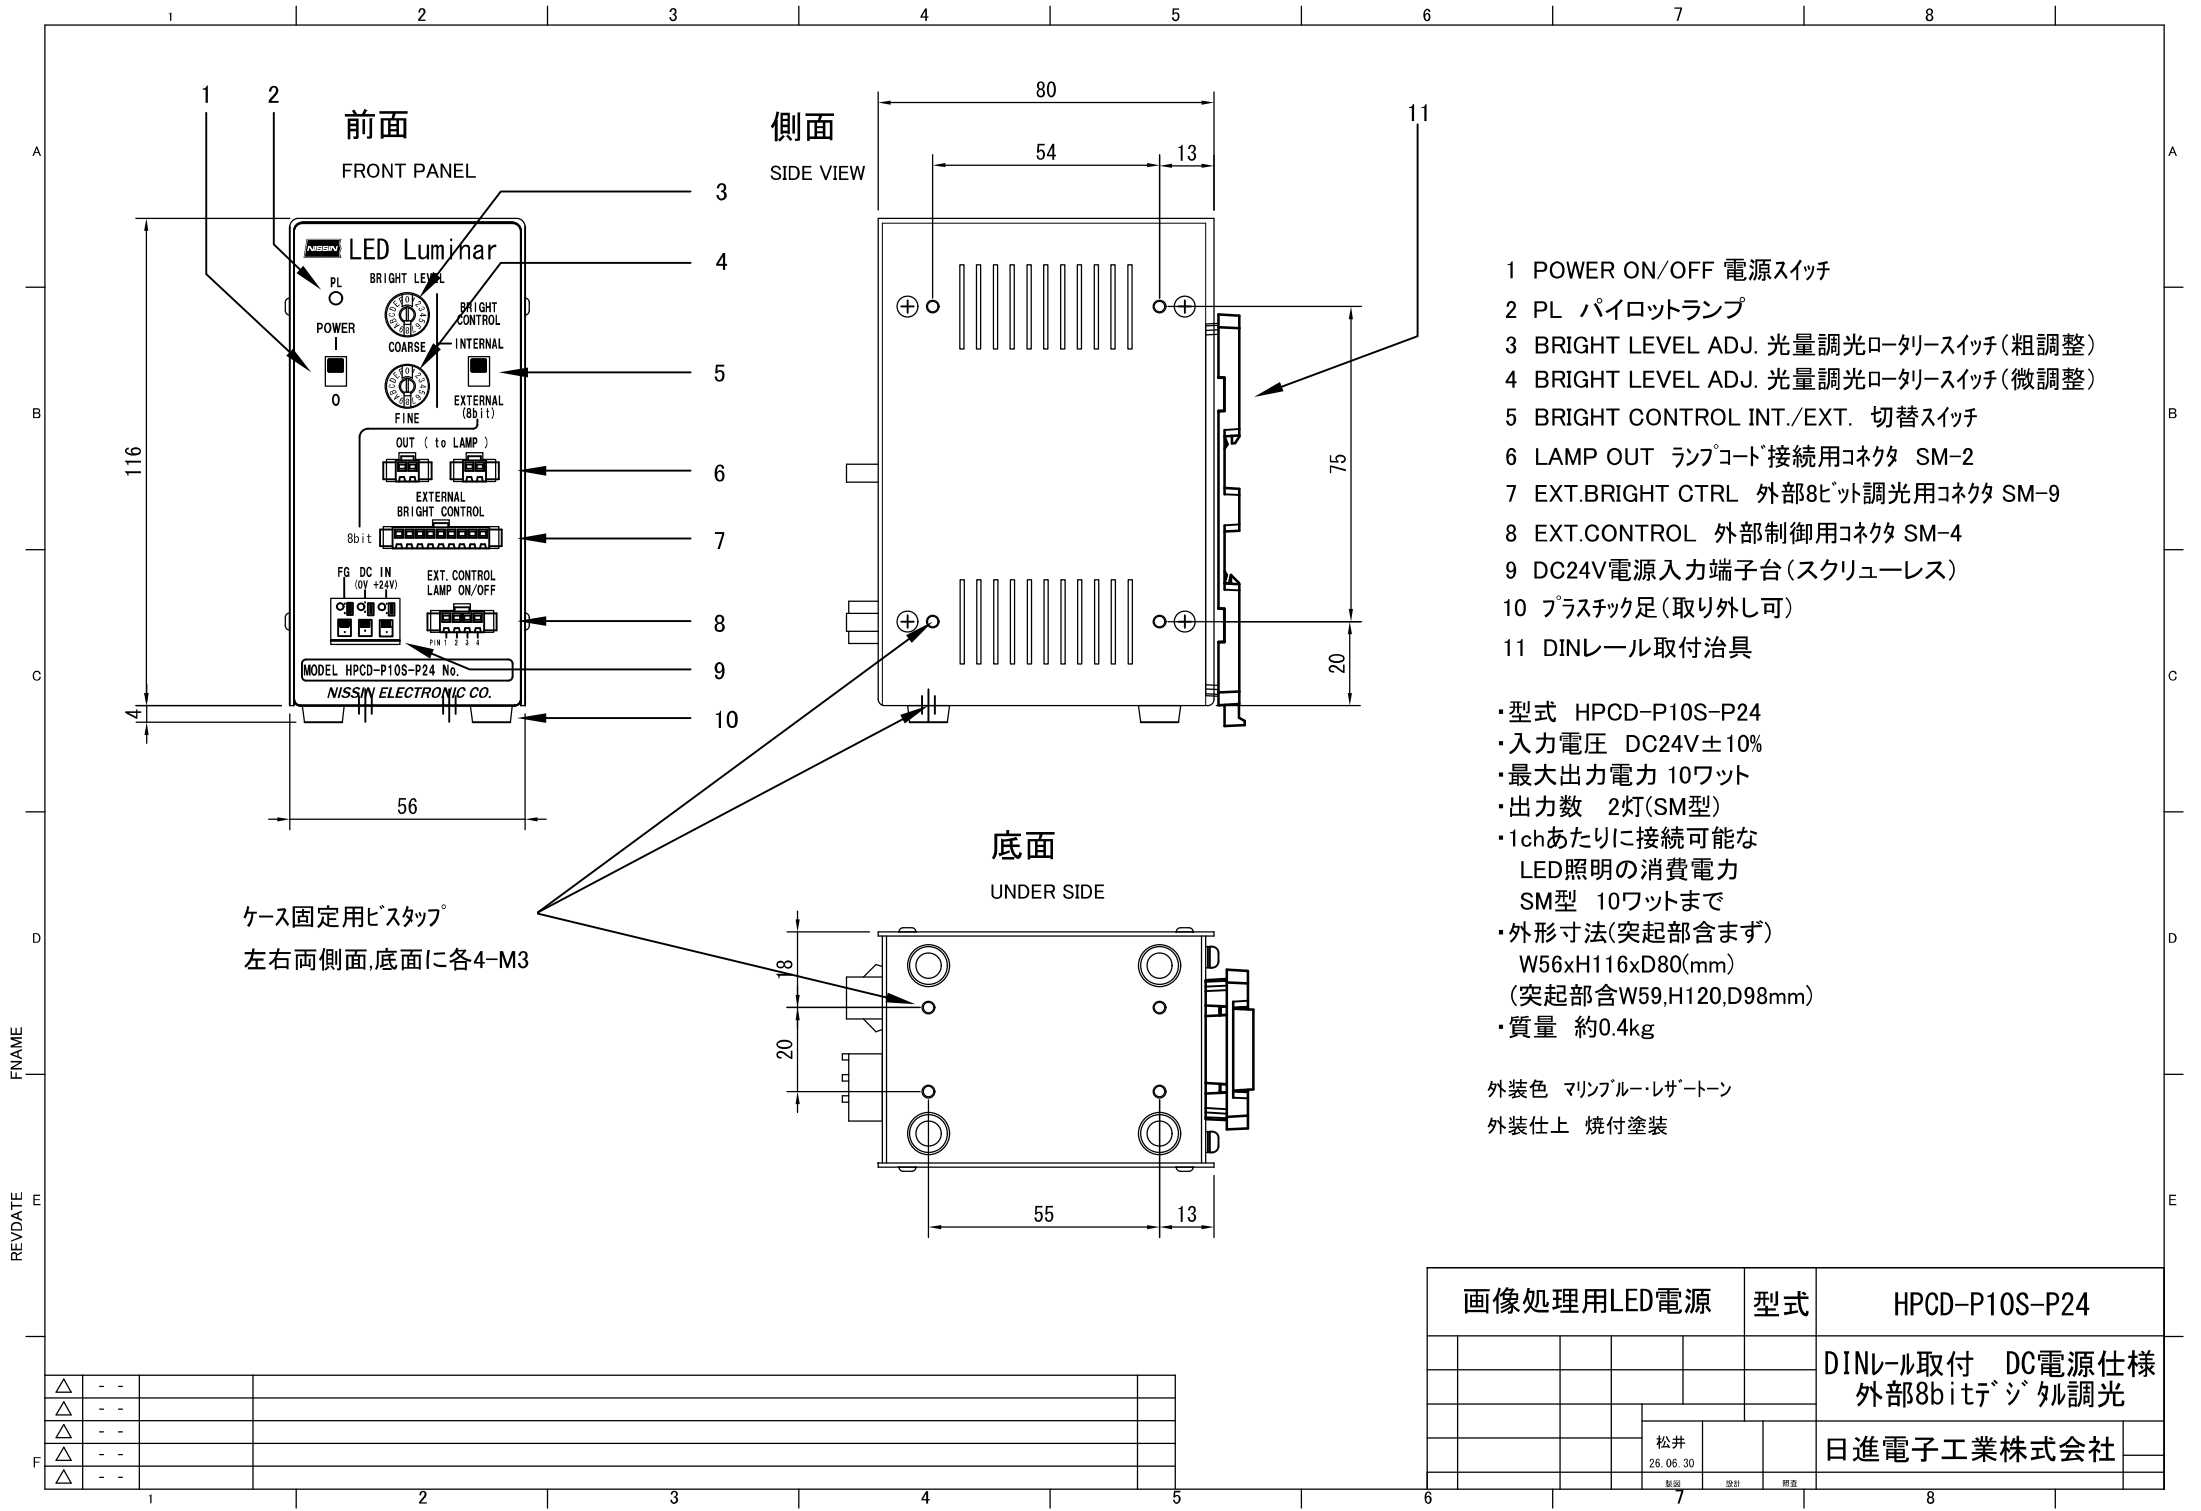

- 1 POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2 PL パイロットランプ
- 3 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースwitch (粗調整)
- 4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースwitch (微調整)
- 5 BRIGHT CONTROL INT./EXT. 切替スイッチ
- 6 LAMP OUT ランプコード接続用コネクタ SM-2
- 7 EXT.BRIGHT CTRL 外部8ビット調光用コネクタ SM-9
- 8 EXT.CONTROL 外部制御用コネクタ SM-4
- 9 DC24V電源入力端子台 (スクリューレス)
- 10 プラスチック足 (取り外し可)
- 11 DINレール取付治具

- ・型式 HPCD-P10S-P24
- ・入力電圧 DC24V±10%
- ・最大出力電力 10ワット
- ・出力数 2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力
SM型 10ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W56xH116xD80(mm)
(突起部含W59,H120,D98mm)
- ・質量 約0.4kg

外装色 マリンブルー・レザートーン
外装仕上 焼付塗装

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							

画像処理用LED電源				型式	HPCD-P10S-P24				
					DINレール取付 DC電源仕様 外部8bitデジタル調光				
				松井 26.06.30					日進電子工業株式会社
				製造	設計			検査	