
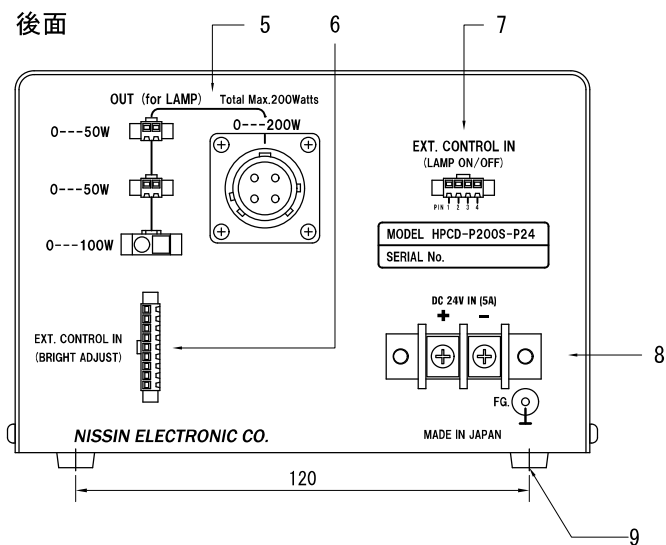
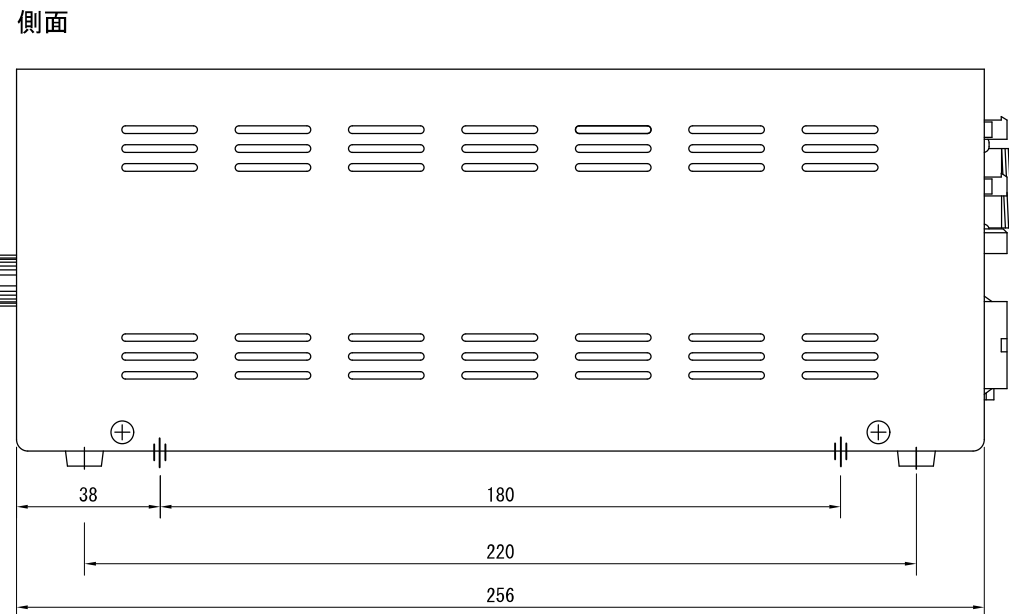


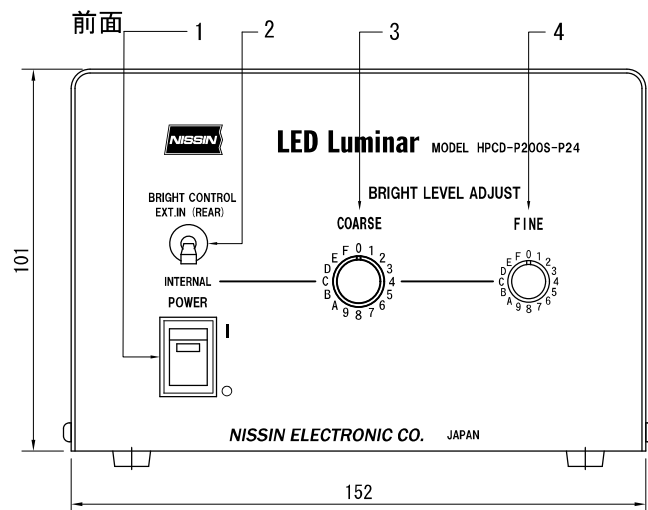

01. I/O 電源スイッチ
02. 外部/内部切替スイッチ
03. デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)
04. デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)
05. OUT PUT 照明接続用コネクタ
06. 外部制御用コネクタ(調光制御)
07. 外部制御用コネクタ(点灯制御)
08. DC24V入力端子台(M3)
09. プラスチック足

- ・入力電圧 DC24V±10%
- ・最大出力電力 200ワット
- ・出力数
1灯(メタル) + 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
メタル 200ワットまで
EL型 100ワットまで
SM型 50ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W152xH101xD256(mm)
- ・質量 約2.6kg

注：ケース底面120x180mm位置に
タップが切っております(4-M4)
ケース固定などにお使い下さい

連続照明電源					型式	HPCD-P200S-P24	
						外部デジタル信号調光型	
			松井			日進電子工業株式会社	
			25.10.15				
			製図	設計	照会		

Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			