


前面

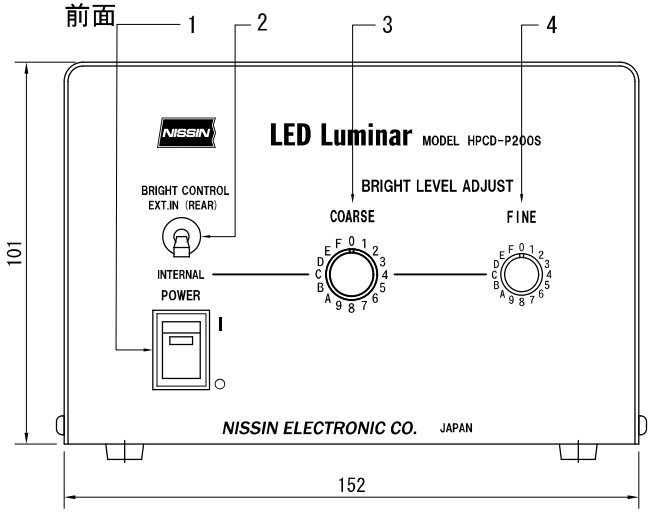

側面

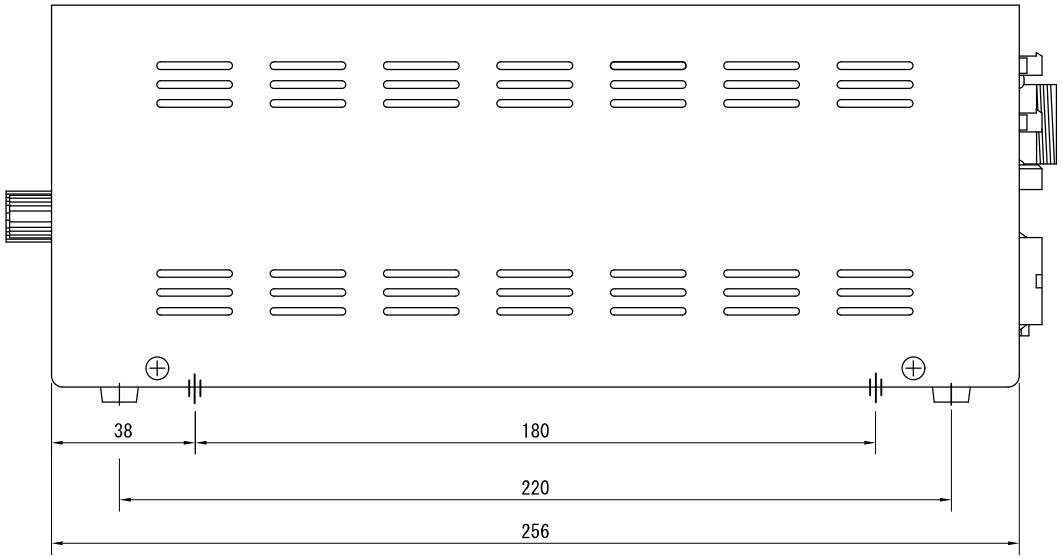

後面

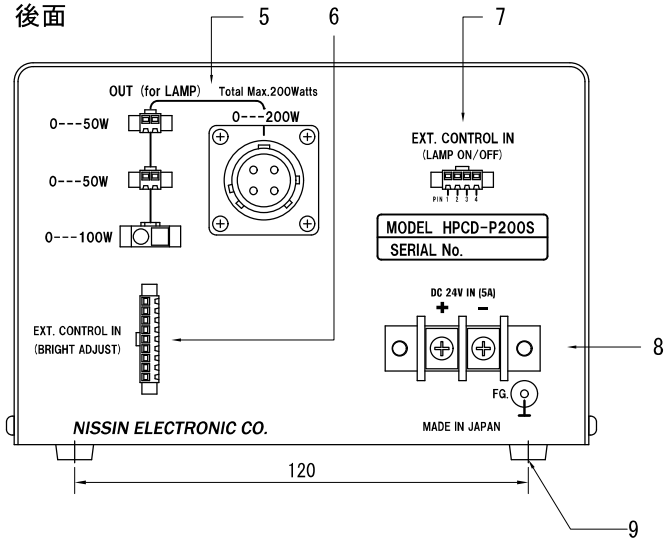

01. I/O 電源ｽｲｯﾁ
02. 外部/内部切替ｽｲｯﾁ
03. ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光用ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁ(粗調整)
04. ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光用ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁ(微調整)
05. OUT PUT 照明接続用ｺﾈｸﾀ
06. 外部制御用ｺﾈｸﾀ(調光制御)
07. 外部制御用ｺﾈｸﾀ(点灯制御)
08. DC24V入力端子台(M3)
09. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

注; ｹｰｽ底面120x180mm位置に
ﾀｯﾌﾟが切ってあります(4-M4)
ｹｰｽ固定などにお使い下さい

- 入力電圧　DC24V±10%
- 最大出力電力 200ワット
- 出力数
 1灯 (ﾒﾀﾙ) + 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 メタル　200ワットまで
 EL型　100ワットまで
 SM型　50ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
 W152xH101xD256(mm)
- 質量　約2.6kｇ

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

連続照明電源		型式	HPCD-P200S
			外部デジタル信号調光型
松井 25.06.19 製図	設計	照査	日進電子工業株式会社