
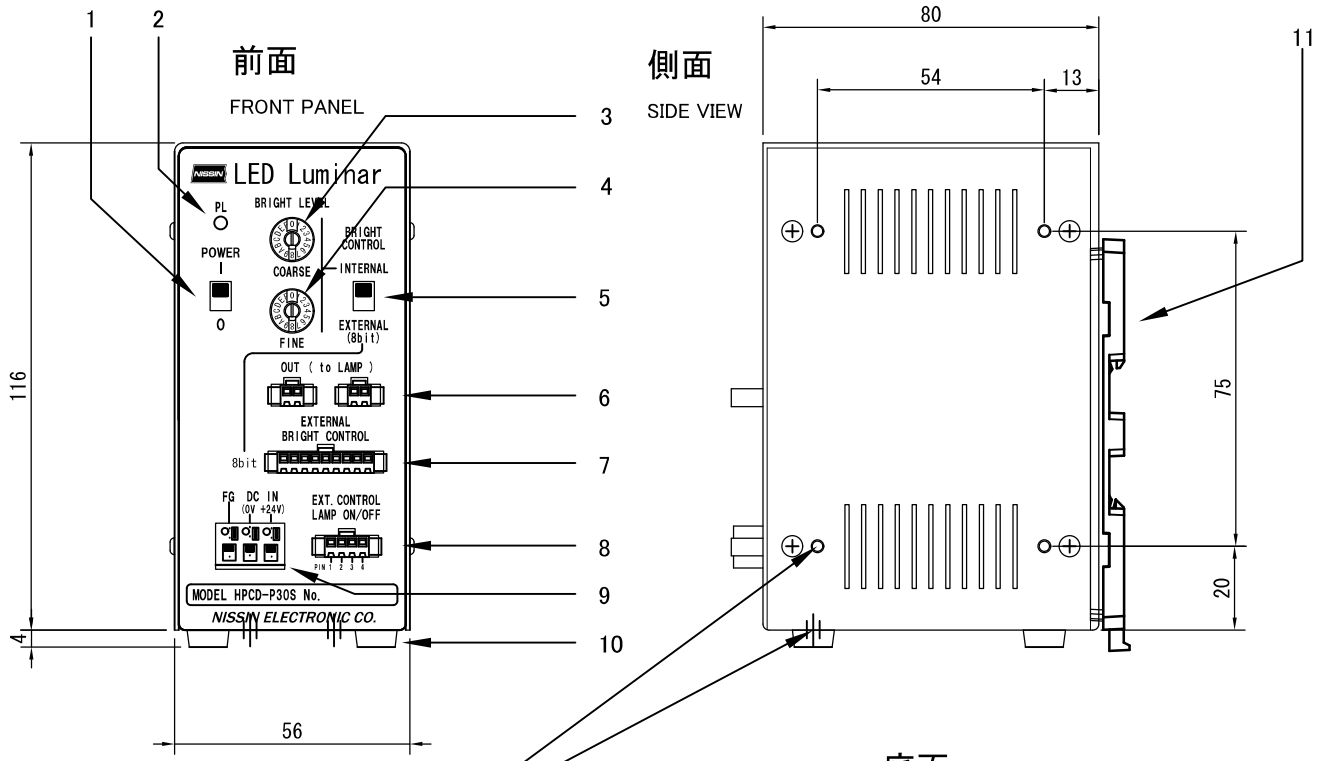


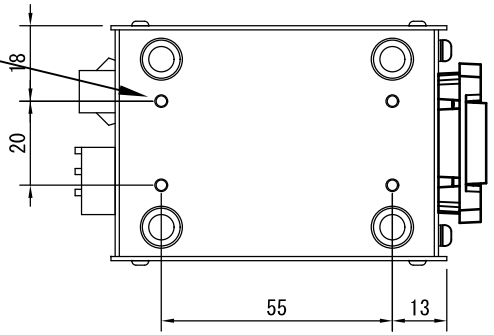

ケース固定用ビスタップ
左右両側面,底面に各4-M3

1 POWER ON/OFF 電源スイッチ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースイッチ(粗調整)
4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースイッチ(微調整)
5 BRIGHT CONTROL INT./EXT. 切替スイッチ
6 LAMP OUT ランプコード接続用コネクタ SM-2
7 EXT.BRIGHT CTRL 外部8ビット調光用コネクタ SM-9
8 EXT.CONTROL 外部制御用コネクタ SM-4
9 DC24V電源入力端子台(スクリューレス)
10 プラスチック足(取り外し可)
11 DINレール取付治具

・型式 HPCD-P30S
・入力電圧 DC24V±10%
・最大出力電力 30ワット
・出力数 2灯(SM型)
・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
SM型 30ワットまで
・外形寸法(突起部含まず)
W56xH116xD80(mm)
(突起部含W59,H120,D98mm)
・質量 約0.5kg

外装色 マリンブルー・レザートーン
外装仕上 焼付塗装

△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				

画像処理用LED電源						型式	HPCD-P30S
							DINレール取付 DC電源仕様 外部8bitデジタル調光
				松井 26.06.30			日進電子工業株式会社
				製図	設計	照査	

FNAME
REVDATE