
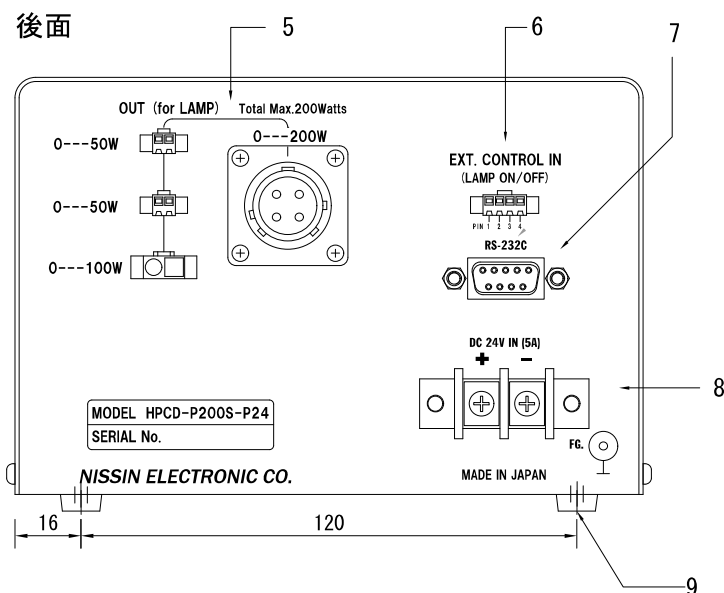
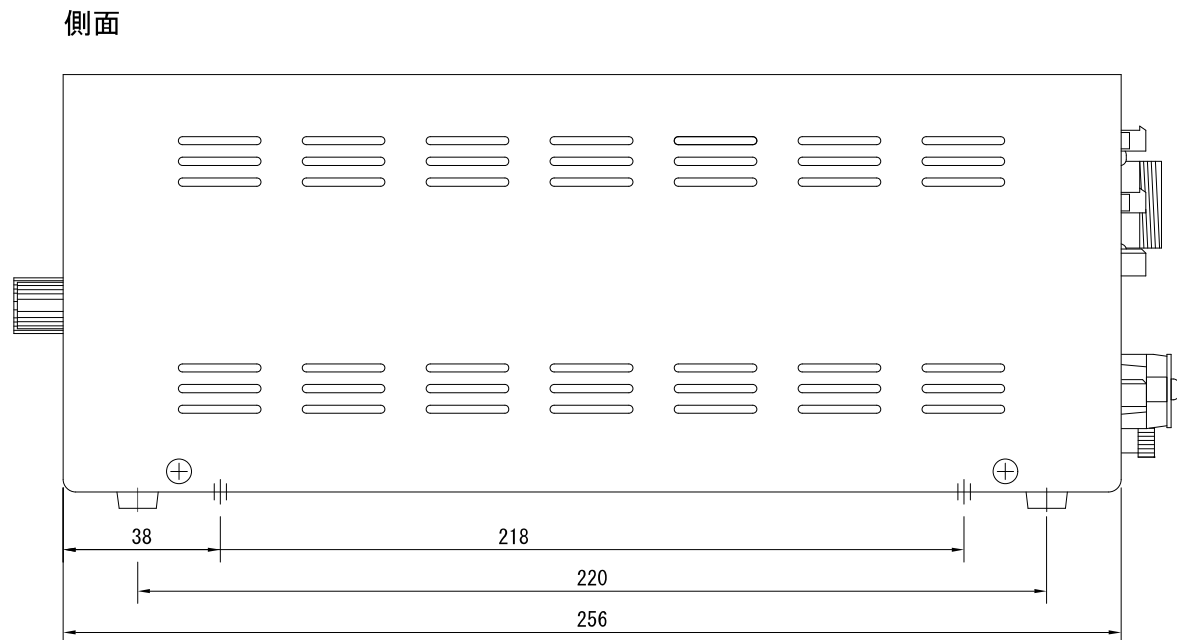


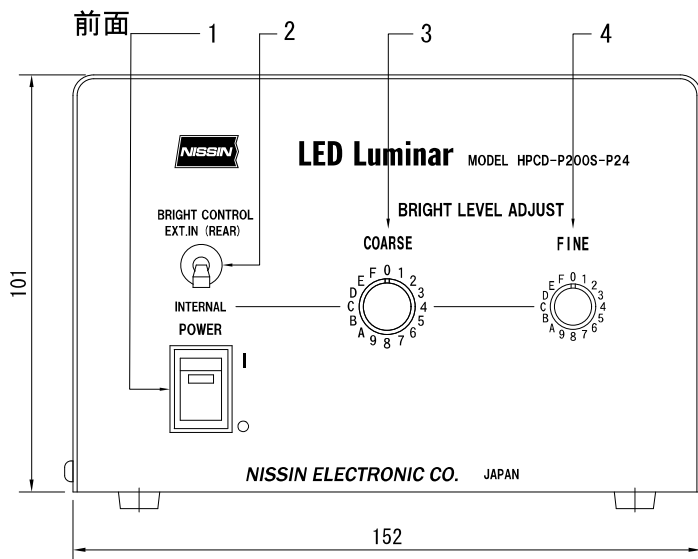

1. 電源スイッチ
2. 調光方式切替スイッチ
3. 調光ロータリースwitch(粗調整)
4. 調光ロータリースwitch(微調整)
5. 照明ケーブル接続コネクタ
6. 点灯制御ケーブルネクタ
7. デジタル調光制御ケーブル・D-sub接続コネクタ
8. DC24V入力端子台
9. プラスチック足

注; ケース底面120x180mm位置に
タップが切っております(4-M4)
ケース固定などにお使い下さい

- ・ 入力電圧 DC 24V±10%
- ・ 最大出力電力 200ワット
- ・ 出力数
 - 1灯 (メタル) + 1灯 (EL型) + 2灯 (SM型)
- ・ 1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力
 - メタル 200ワットまで
 - EL型 100ワットまで
 - SM型 50ワットまで
- ・ 外形寸法(突起部含まず)
 - W152xH101xD256 (mm)
- ・ 質量 約2.6kg