
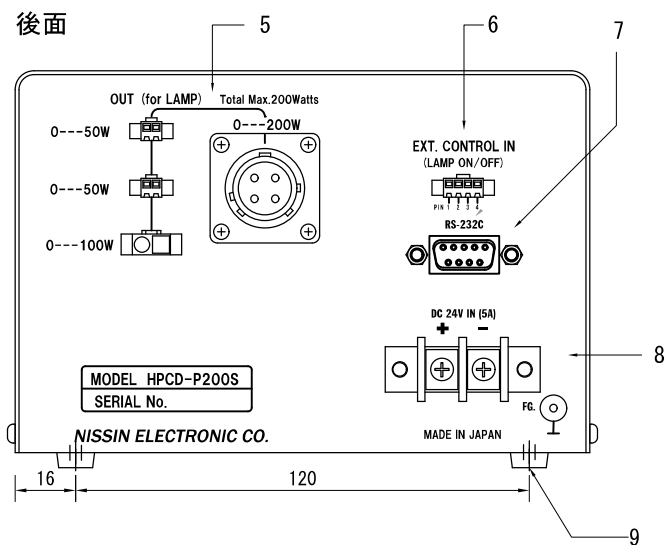
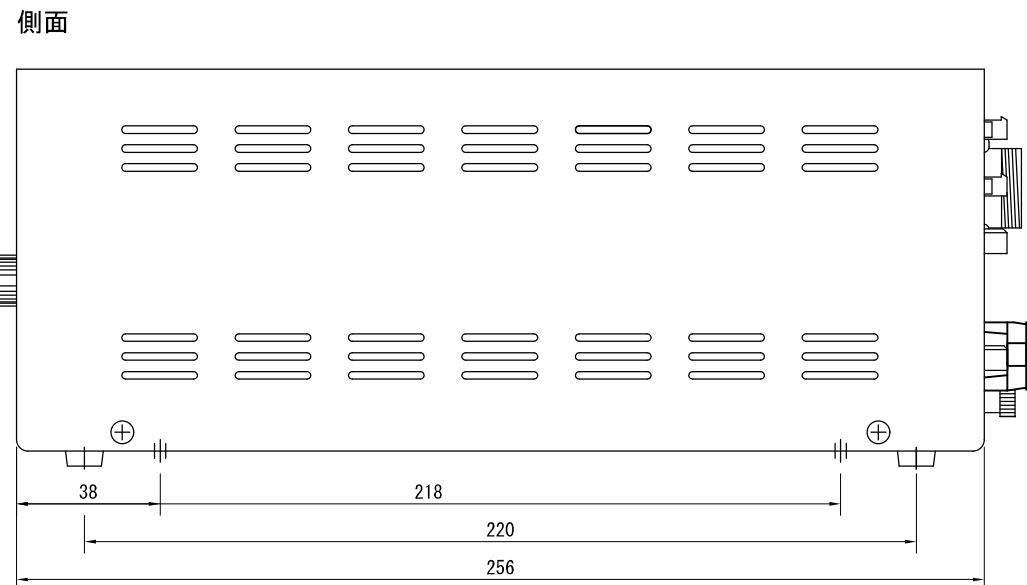


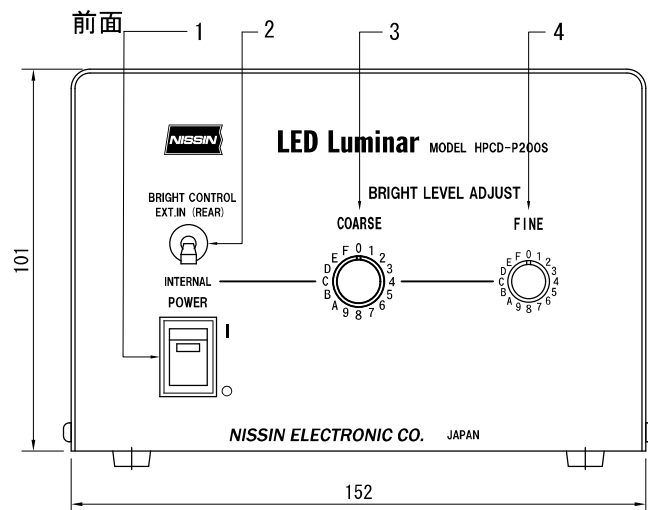

1. 電源スイッチ
2. 調光方式切替スイッチ
3. 調光ロータリースwitch(粗調整)
4. 調光ロータリースwitch(微調整)
5. 照明ケーブル接続コネクタ
6. 点灯制御ケーブルネクタ
7. デジタル調光制御ケーブル・D-sub接続コネクタ
8. DC24V入力端子台
9. プラスチック足

- ・入力電圧 DC 24V±10%
- ・最大出力電力 200ワット
- ・出力数
1灯(メタル) + 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
メタル 200ワットまで
EL型 100ワットまで
SM型 50ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W152xH101xD256(mm)
- ・質量 約2.6kg

注：ケース底面120x180mm位置に
タップが切っております(4-M4)
ケース固定などにお使い下さい

連続照明電源					型式	HPCD-R200S	
						外部デジタル信号調光型	
			YM 25.10.15			日進電子工業株式会社	
			製図	設計	照査		

Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			