



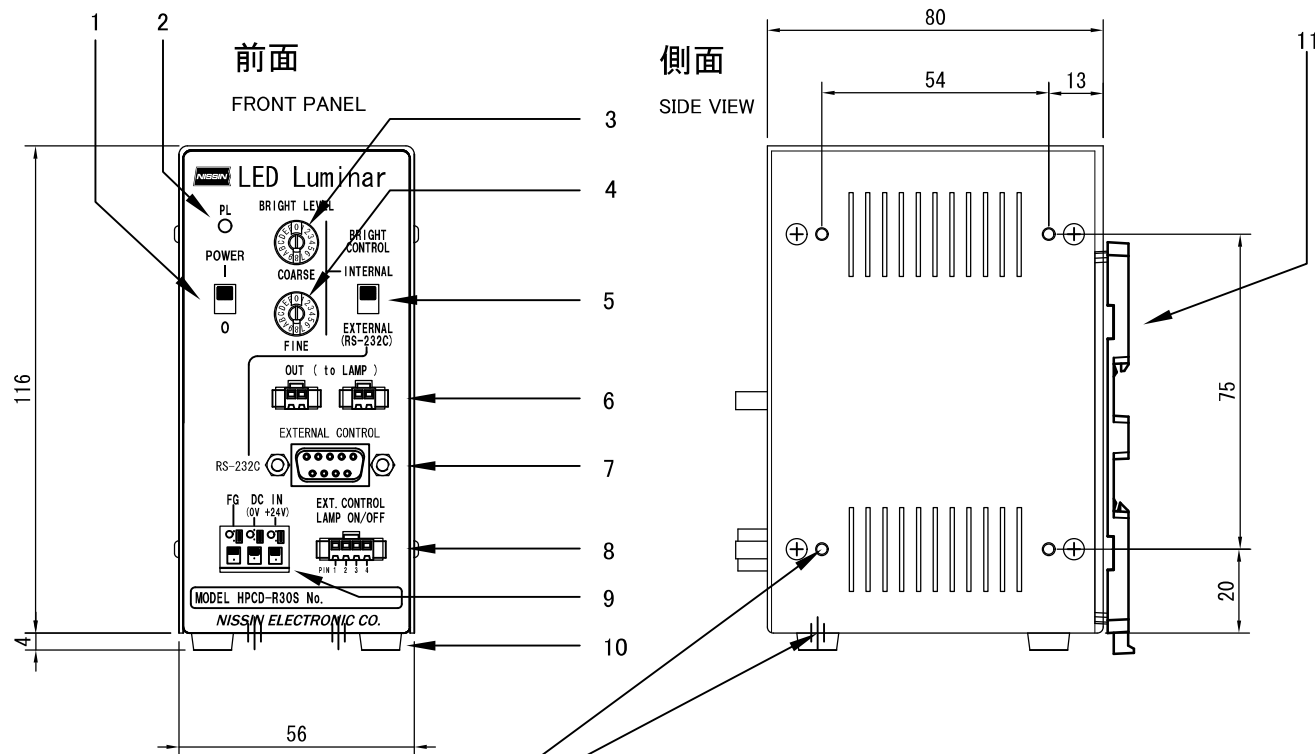


- 1 POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2 PL パイロットランプ
- 3 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースイッチ(粗調整)
- 4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースイッチ(微調整)
- 5 BRIGHT CONTROL INT./EXT. 切替スイッチ
- 6 LAMP OUT ランプコード*接続用コネクタ SM-2
- 7 EXT. CTRL 外部調光 RS-232C D-SUB9
- 8 EXT.CONTROL 外部制御用コネクタ SM-4
- 9 DC24V電源入力端子台(スクリューレス)
- 10 プラスチック足(取り外し可)
- 11 DINレール取付治具

- ・型式 HPCD-R30S
- ・入力電圧 DC24V±10%
- ・最大出力電力 30ワット
- ・出力数 2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力SM型 30ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W56xH116xD80(mm)
(突起部含W59,H120,D98mm)
- ・質量 約0.5kg

外装色 マリンブルー・レザー・トーン

外装仕上 焼付塗装

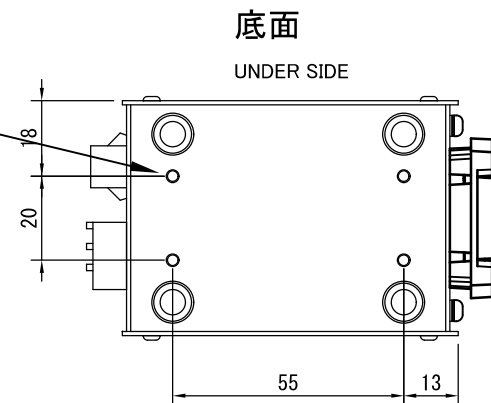

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

画像処理用LED電源						型式		HPCD-R30S			
								DINレール取付 DC電源仕様 RS-232C調光			
								日進電子工業株式会社			
				松井 26.06.30							
				製造	会社		期表				