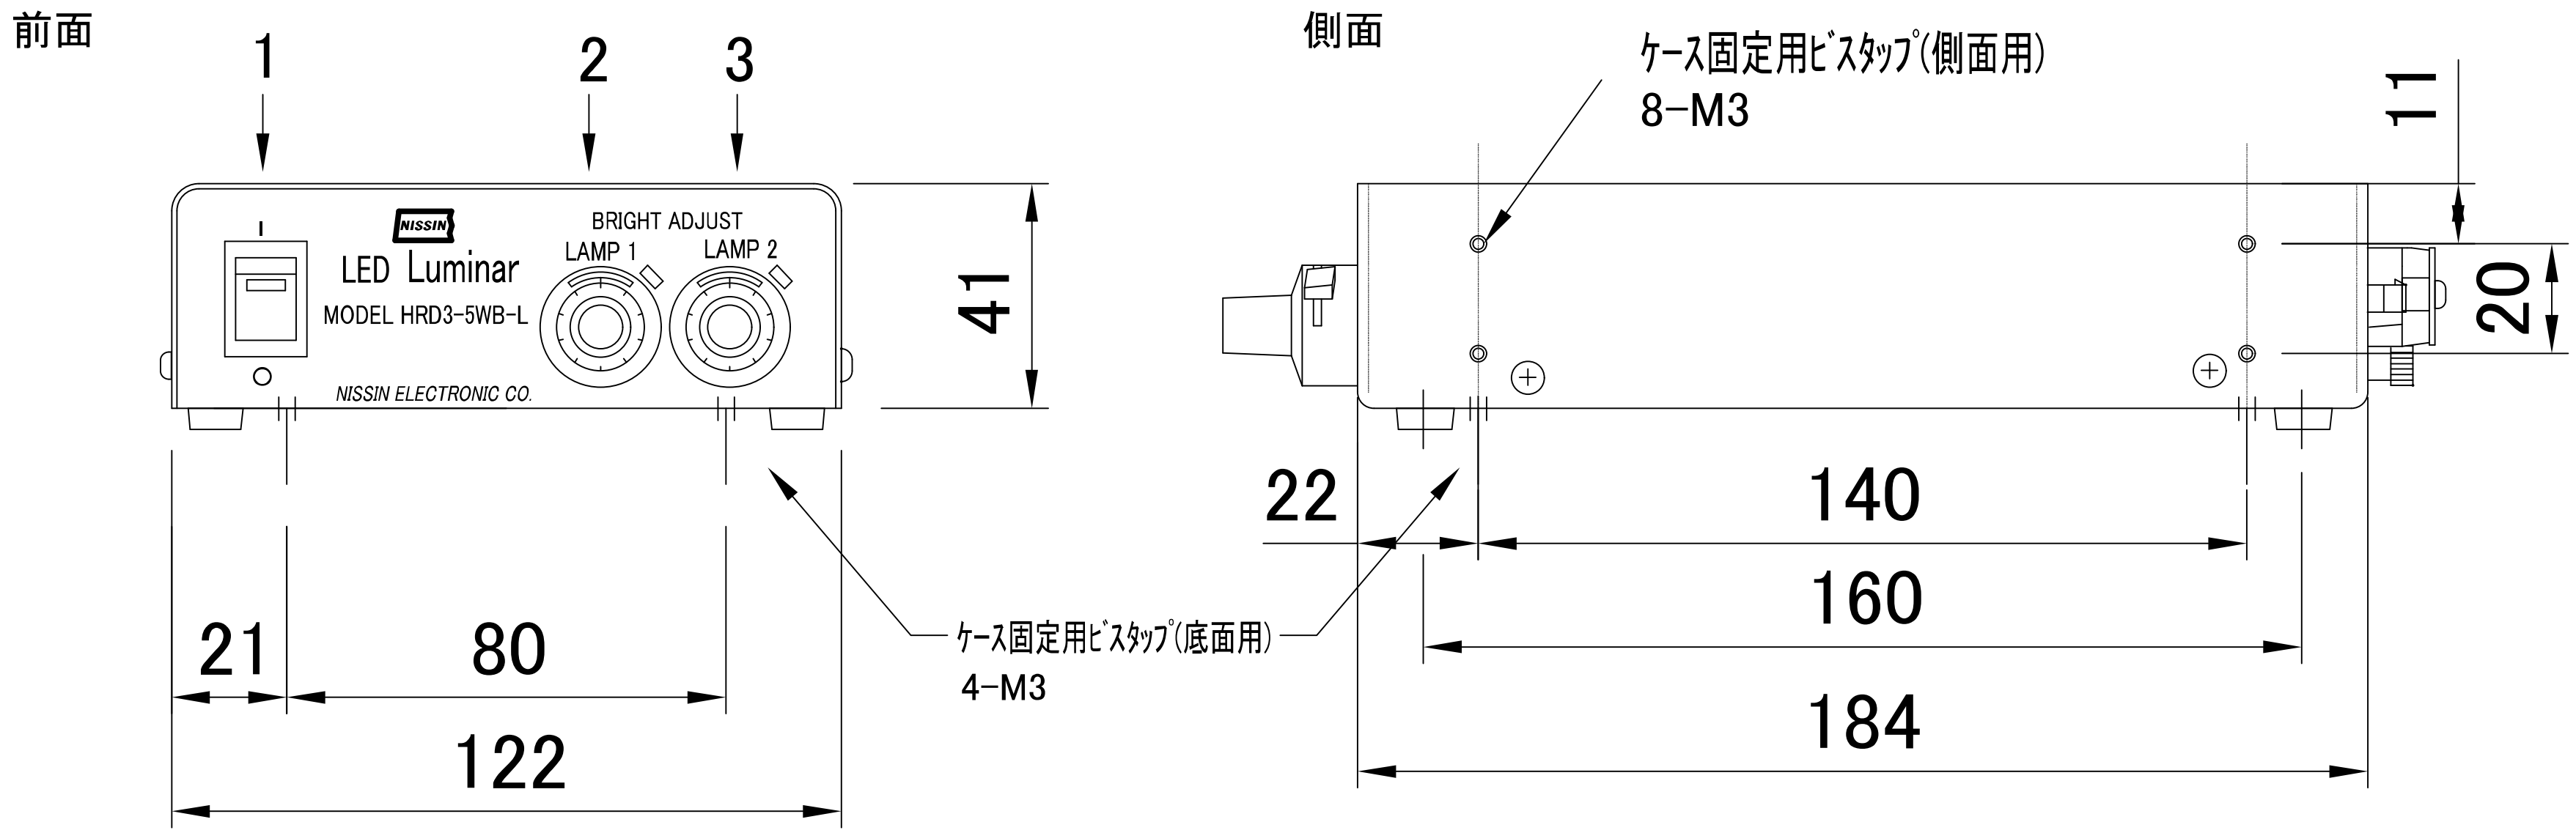
前面
1
2
3
NISSIN
LED Luminar
MODEL HRD3-5WB-L
BRIGHT ADJUST
LAMP 1
LAMP 2
NISSIN ELECTRONIC CO.
41
21
80
122
ケース固定用ビスタップ(底面用)
4-M3
側面
ケース固定用ビスタップ(側面用)
8-M3
11
20
22
140
160
184

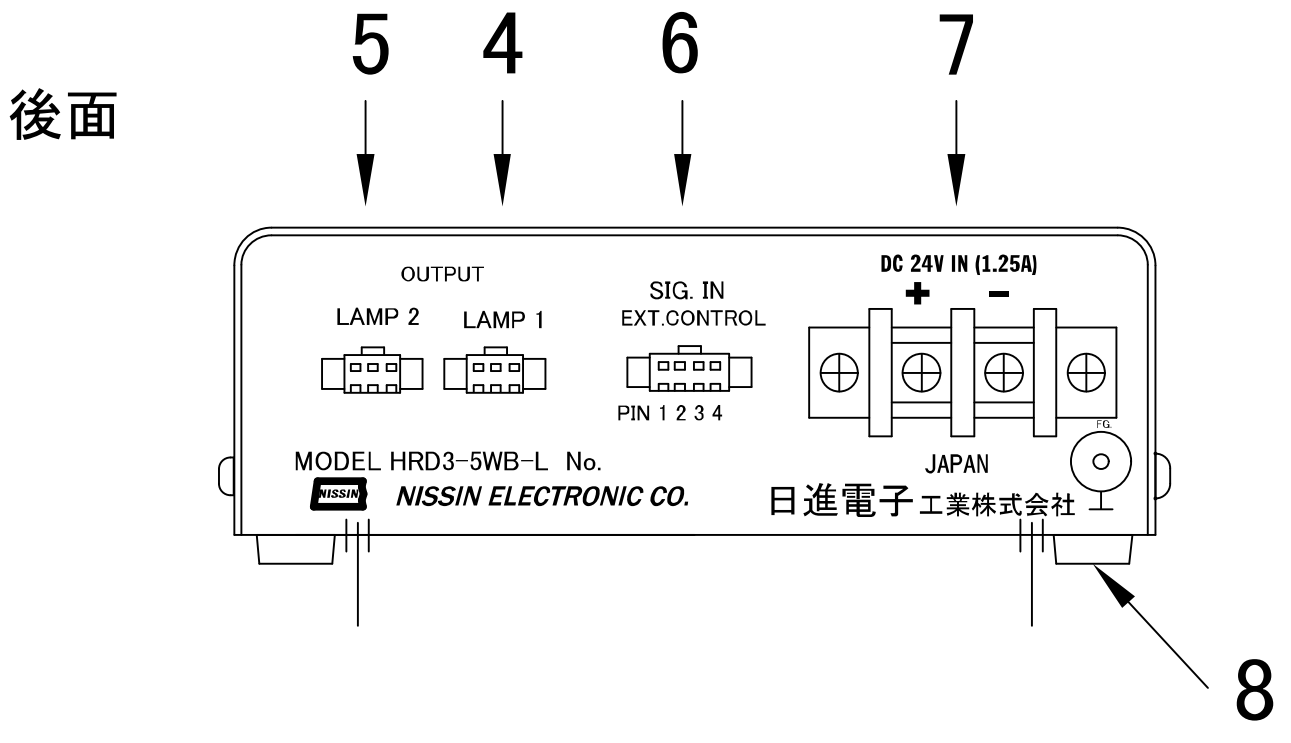
後面
5
4
6
7
OUTPUT
LAMP 2
LAMP 1
SIG. IN
EXT.CONTROL
PIN 1 2 3 4
DC 24V IN (1.25A)
+
−
F.G.
MODEL HRD3-5WB-L No.
NISSIN
NISSIN ELECTRONIC CO.
JAPAN
日進電子工業株式会社
8

1. I/O　電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST LAMP1 調光用アナログボリューム
3. BRIGHT ADJUST LAMP2　〃
4. OUT PUT LAMP1 ランプ1側コネクタ　1ワット,3ワット共通
5. OUT PUT LAMP2 ランプ2側コネクタ　〃
6. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
7. DC24V IN DC24V入力端子台
8. プラスチック足

外形寸法　W122.H41.D184(突起部含まず)
重量　約800g
外装仕上　焼付塗装 マリンブルー・レザートーン

LED電源部 パワーLEDシリーズ用		型式	HRD3-5WB-L
YM 25.10.02			日進電子工業株式会社
製図	設計	照査	

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		