前面

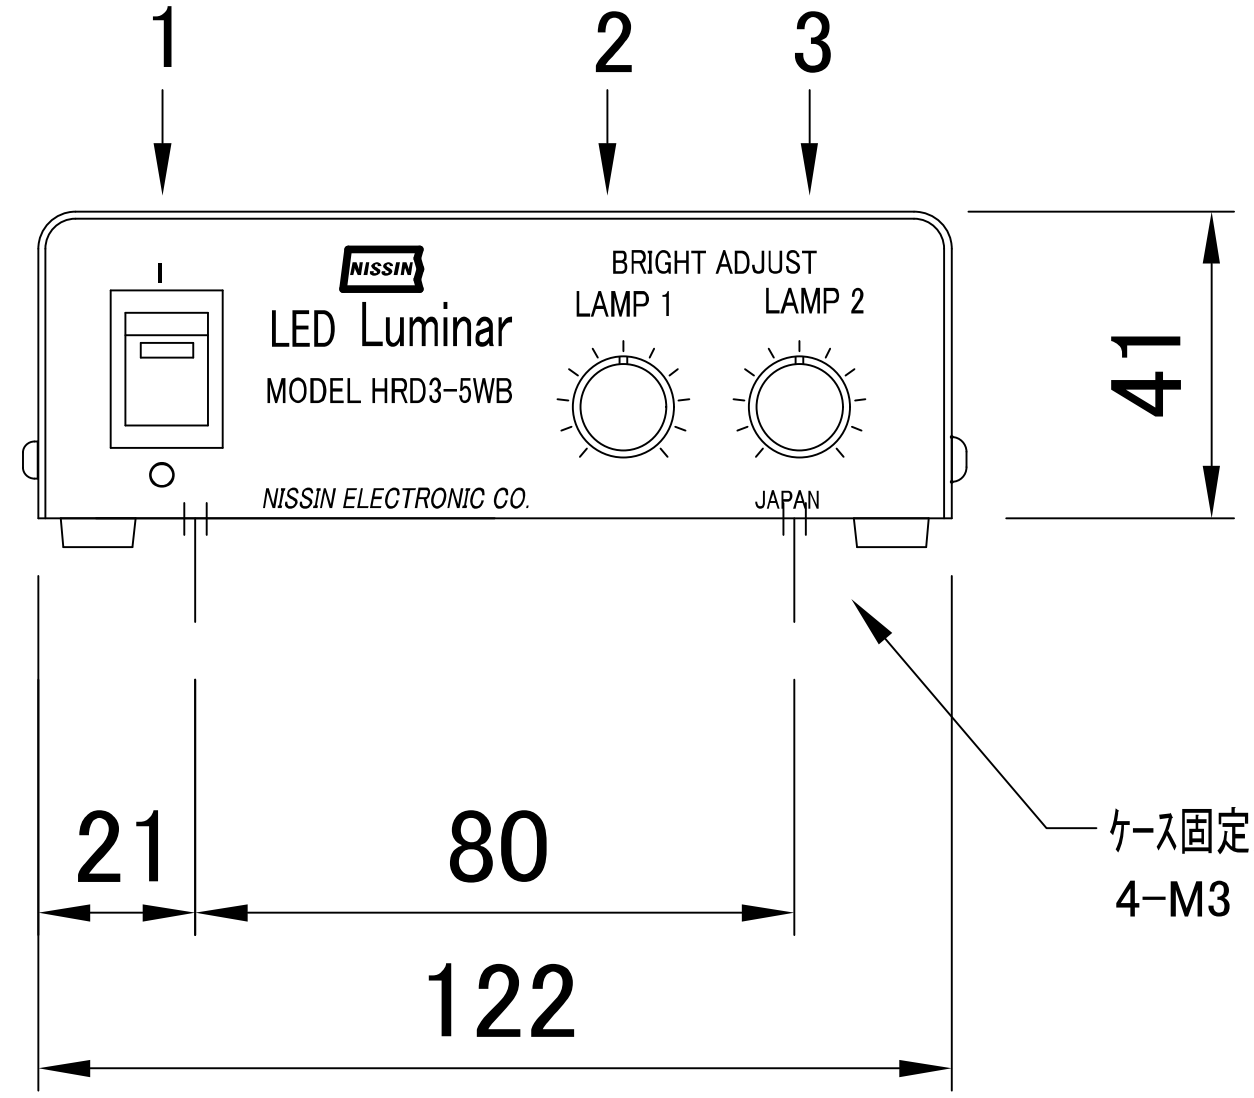
1
2
3
I
NISSIN
LED Luminar
MODEL HRD3-5WB
BRIGHT ADJUST
LAMP 1
LAMP 2
NISSIN ELECTRONIC CO.
JAPAN
41
21
80
122
ｹｰｽ固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ(底面用)
4-M3

側面

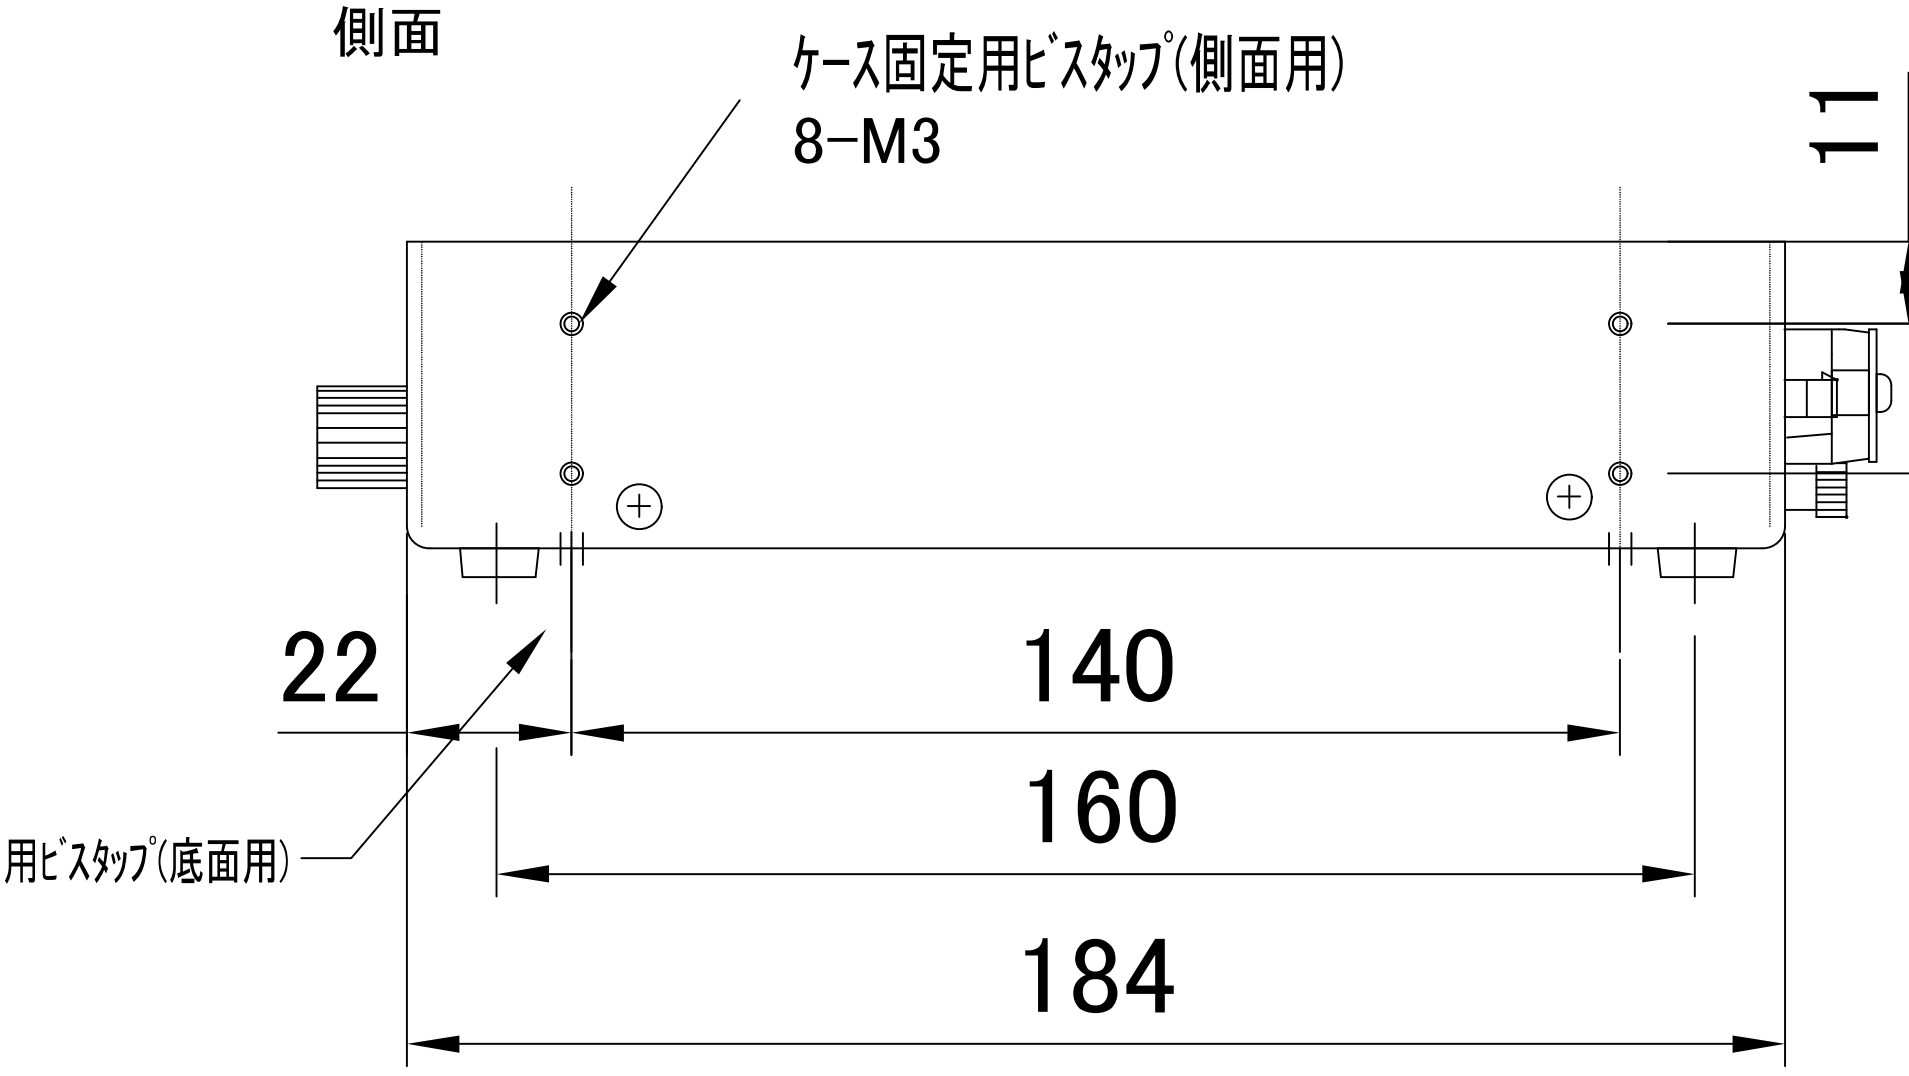
ｹｰｽ固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ(側面用)
8-M3
11
20
22
140
160
184

後面

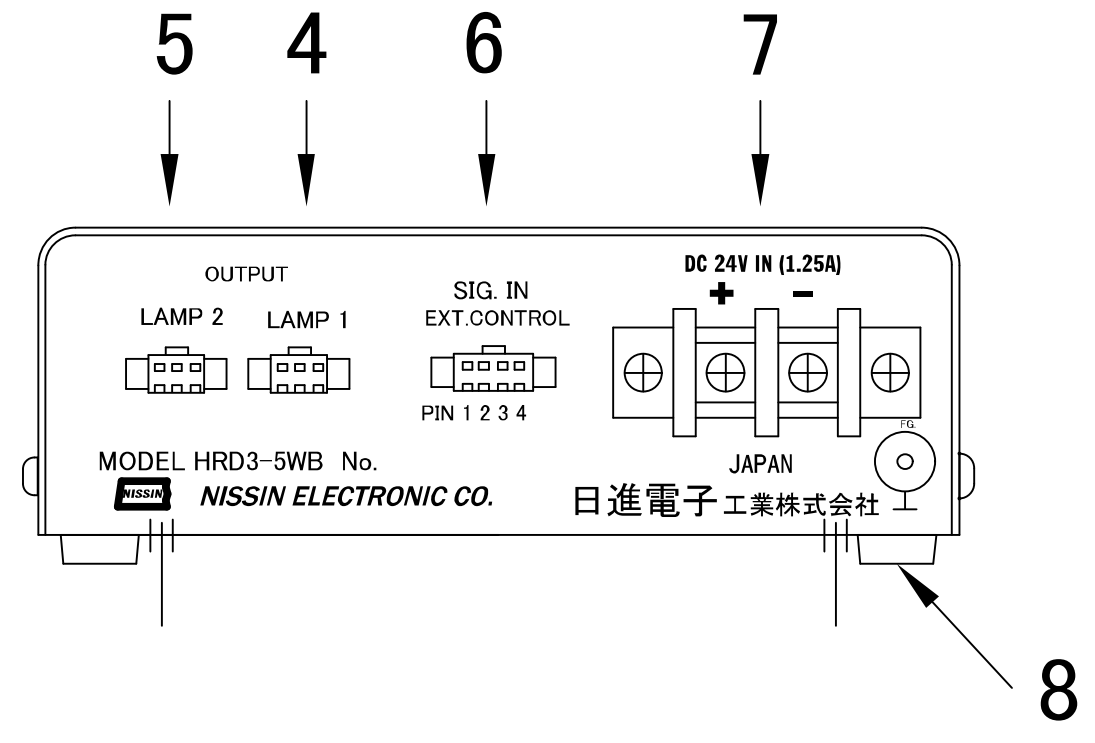
5
4
6
7
OUTPUT
LAMP 2
LAMP 1
SIG. IN
EXT.CONTROL
PIN 1 2 3 4
DC 24V IN (1.25A)
+
−
JAPAN
MODEL HRD3-5WB No.
NISSIN
NISSIN ELECTRONIC CO.
日進電子工業株式会社
8

1. I/O　電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST LAMP1 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
3. BRIGHT ADJUST LAMP2　〃
4. OUT PUT LAMP1 ﾗﾝﾌﾟ1側ｺﾈｸﾀ　1ﾜｯﾄ,3ﾜｯﾄ共通
5. OUT PUT LAMP2 ﾗﾝﾌﾟ2側ｺﾈｸﾀ　〃
6. SIGNAL IN 外部制御用ｺﾈｸﾀ
7. DC24V IN DC24V入力端子台
8. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

外形寸法　W122.H41.D184(突起部含まず)
重量　約800g
外装仕上　焼付塗装 マリンブルー・レザートーン

LED電源部 ﾊﾟﾜｰLEDｼﾘｰｽﾞ用
型式
HRD3-5WB

YM
25.10.02
製図 設計 照査

日進電子工業株式会社