


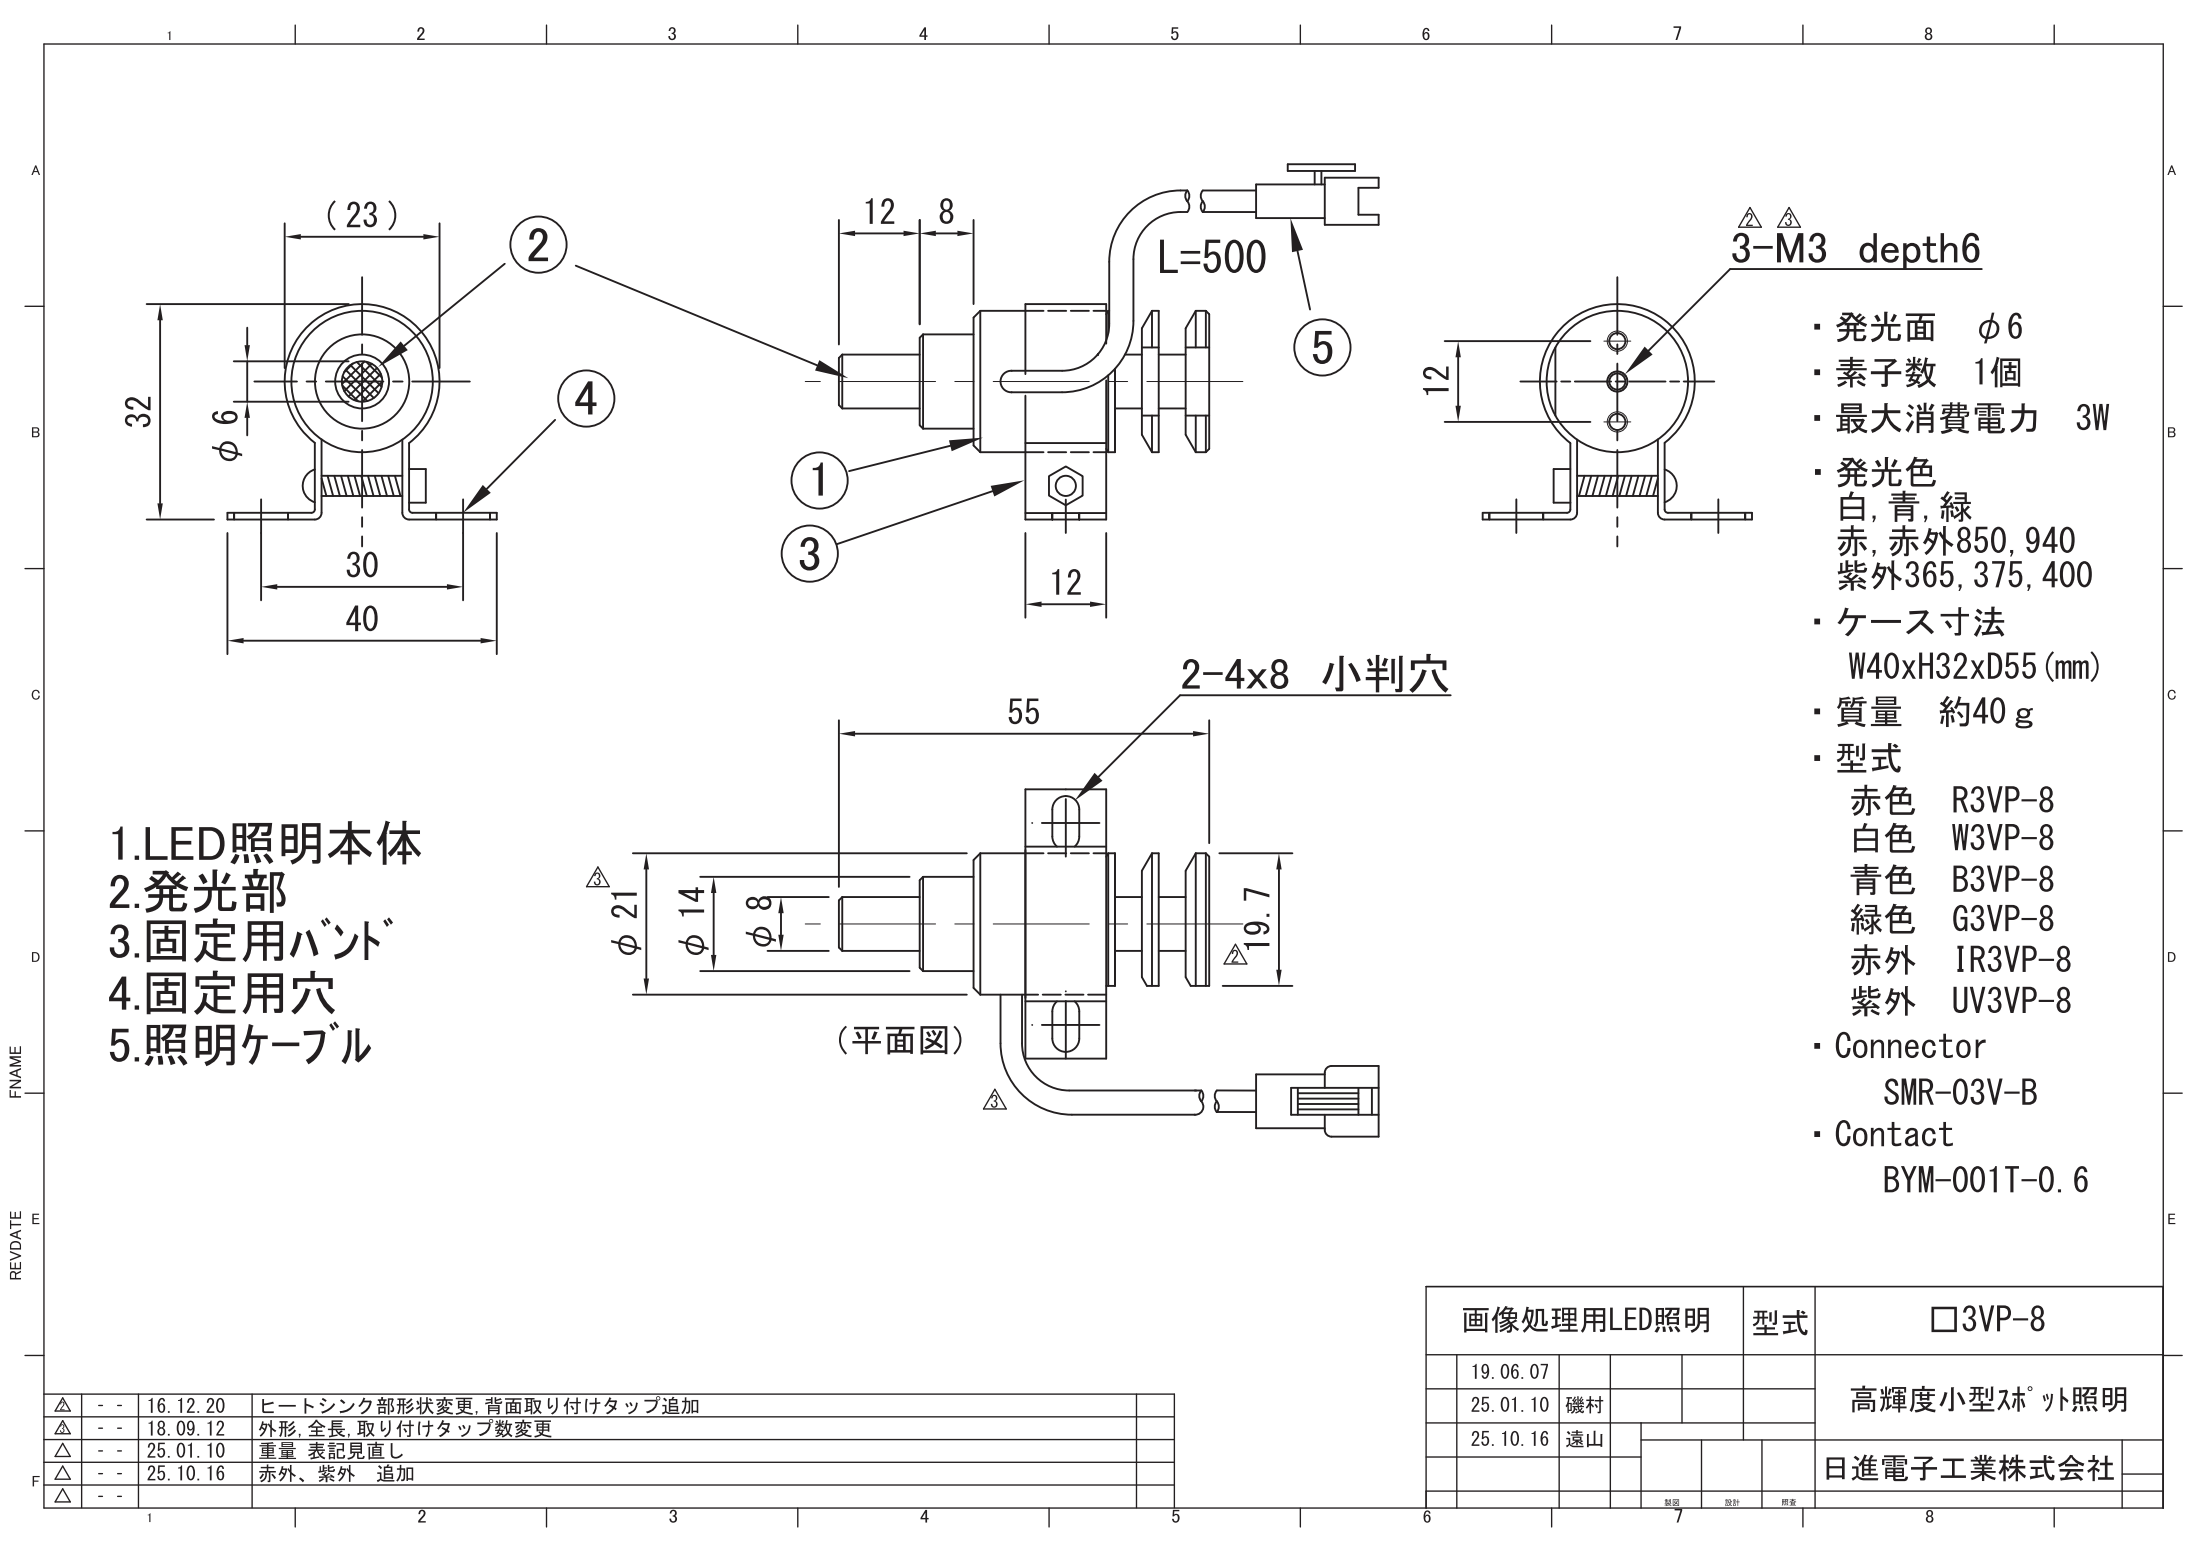

- 1.LED照明本体
2.発光部
3.固定用バンド
4.固定用穴
5.照明ケーブル

- ・ 発光面 $\phi 6$
- ・ 素子数 1個
- ・ 最大消費電力 3W
- ・ 発光色
白, 青, 緑
赤, 赤外850, 940
紫外365, 375, 400
- ・ ケース寸法
W40xH32xD55 (mm)
- ・ 質量 約40 g
- ・ 型式
赤色 R3VP-8
白色 W3VP-8
青色 B3VP-8
緑色 G3VP-8
赤外 IR3VP-8
紫外 UV3VP-8
- ・ Connector
SMR-03V-B
- ・ Contact
BYM-001T-0.6

△	-	-	16. 12. 20	ヒートシンク部形状変更, 背面取り付けタッブ追加	
△	-	-	18. 09. 12	外形, 全長, 取り付けタッブ数変更	
△	-	-	25. 01. 10	重量 表記見直し	
△	-	-	25. 10. 16	赤外, 紫外 追加	
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□3VP-8
19. 06. 07					高輝度小型スポット照明
25. 01. 10	磯村				
25. 10. 16	遠山				
					日進電子工業株式会社