


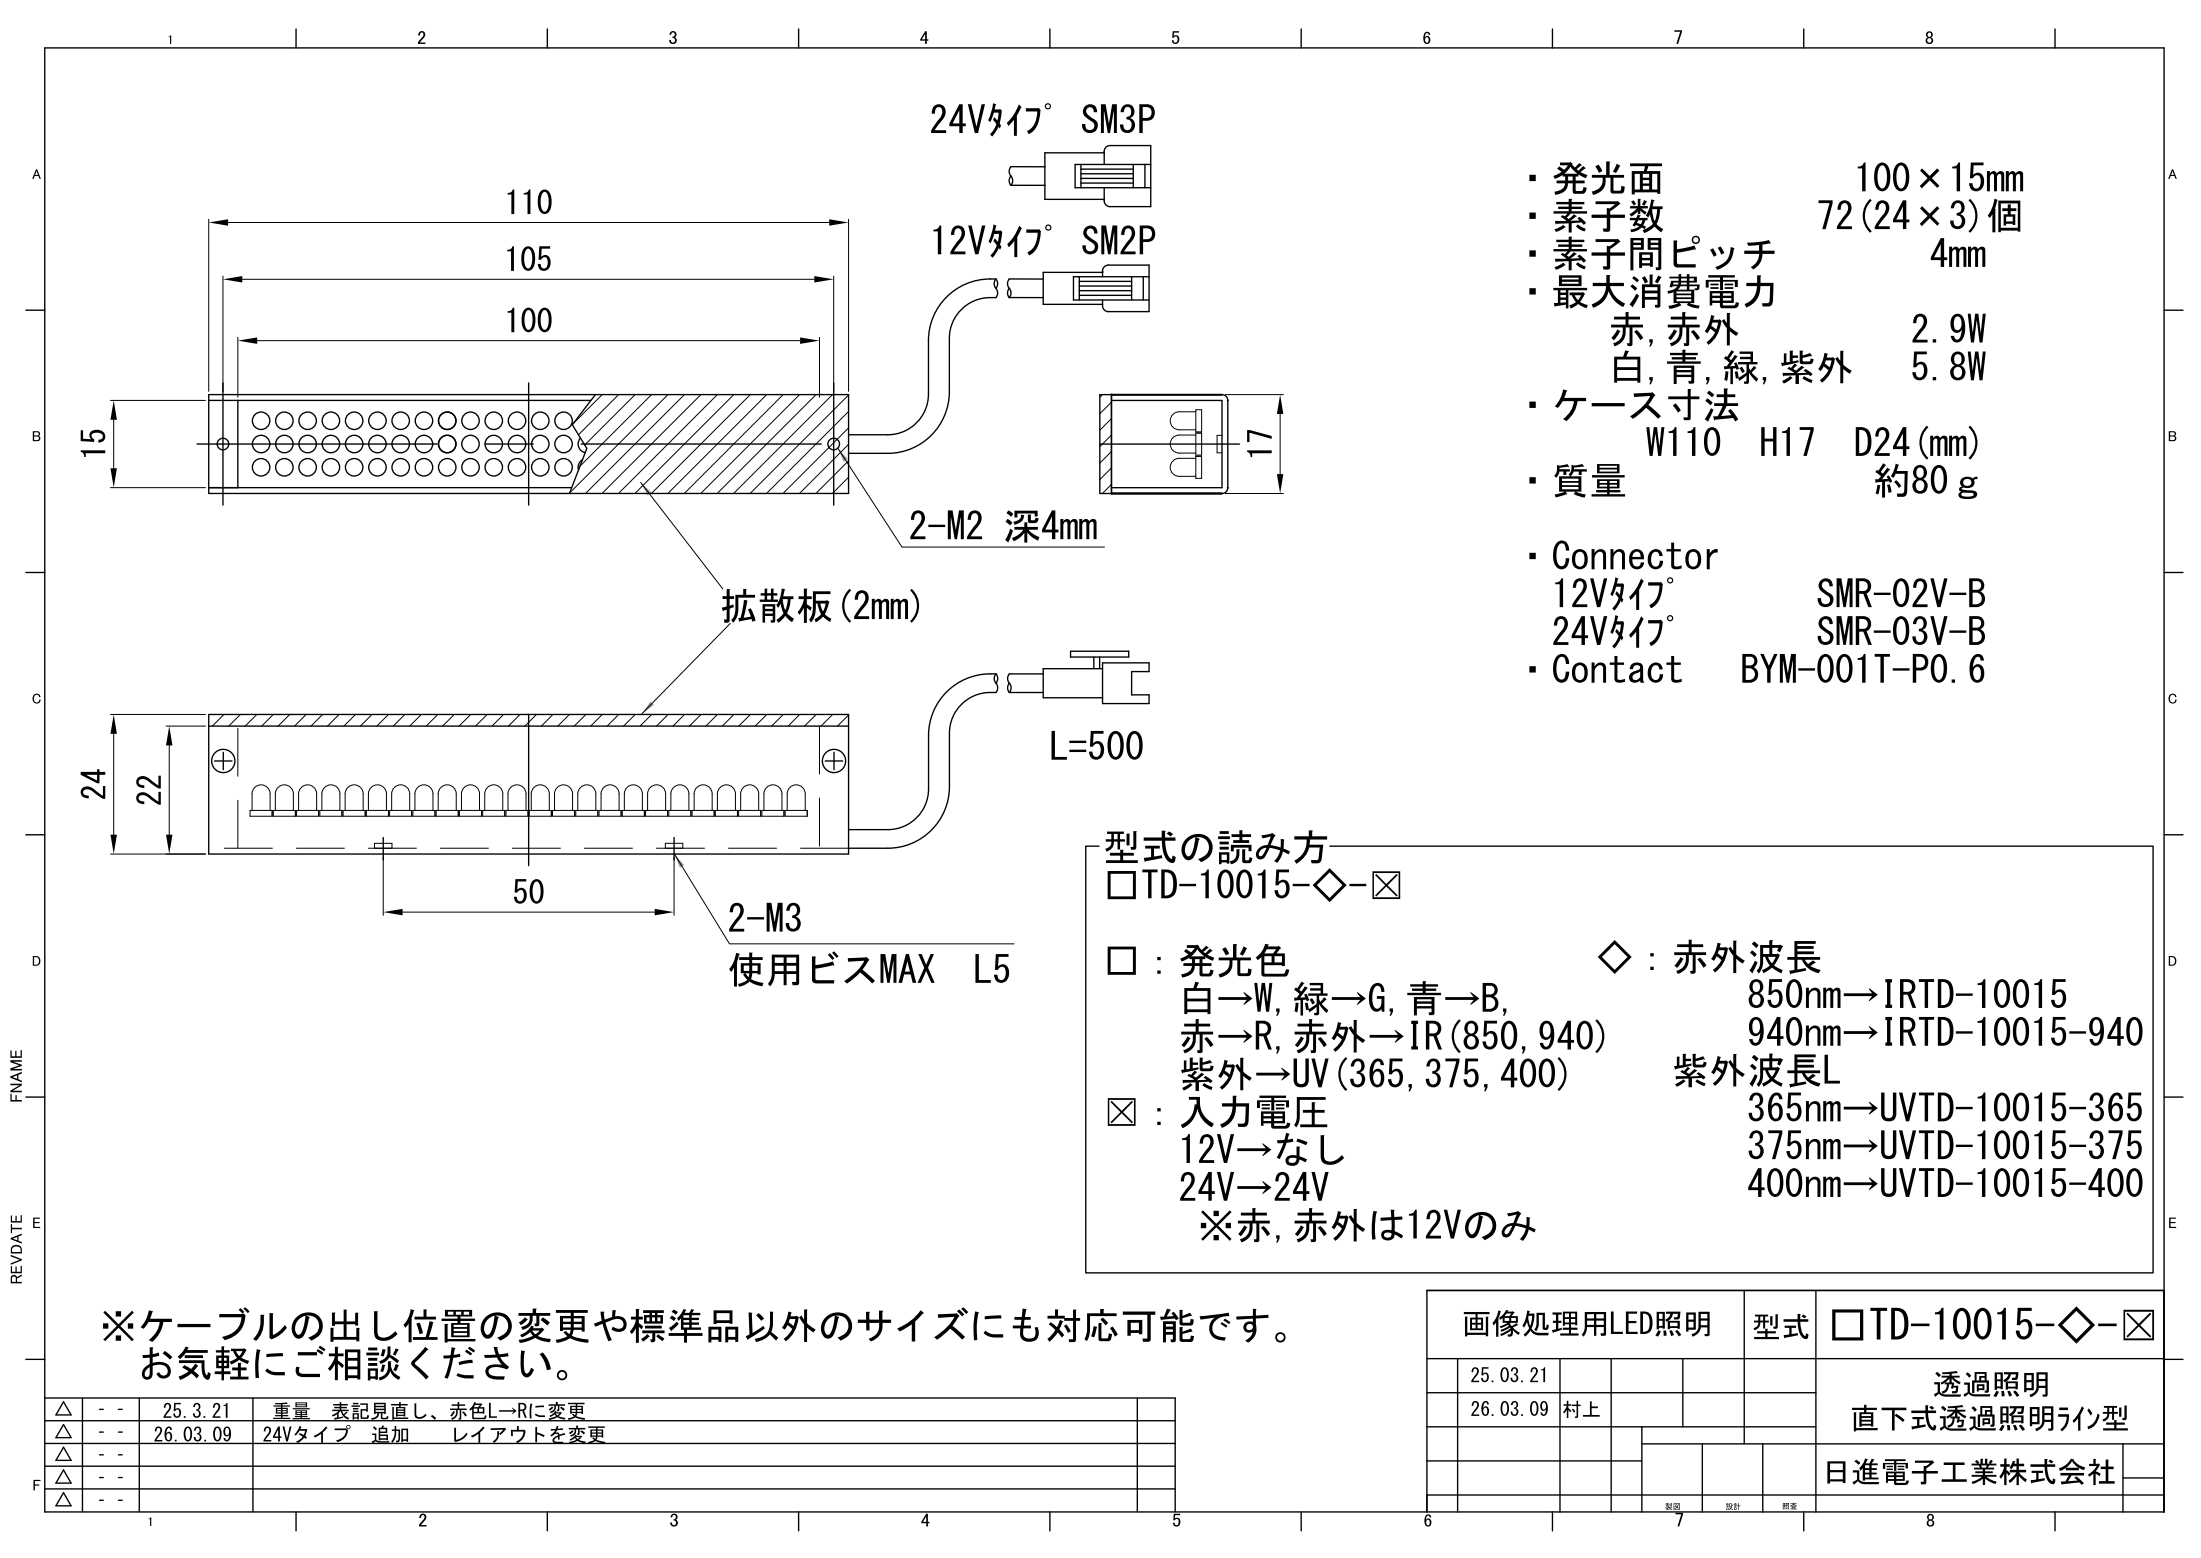

- ・ 発光面 100×15mm
- ・ 素子数 72 (24×3) 個
- ・ 素子間ピッチ 4mm
- ・ 最大消費電力
赤, 赤外 2.9W
白, 青, 緑, 紫外 5.8W
- ・ ケース寸法
W110 H17 D24 (mm)
- ・ 質量 約80 g
- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□TD-10015-◇-□

◇ : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

◇ : 赤外波長
850nm→IRTD-10015
940nm→IRTD-10015-940

□ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

紫外波長L
365nm→UVTD-10015-365
375nm→UVTD-10015-375
400nm→UVTD-10015-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25. 3. 21	重量 表記見直し、赤色L→Rに変更	
△	-	-	26. 03. 09	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-10015-◇-□
25. 03. 21					透過照明 直下式透過照明ライン型
26. 03. 09	村上				
					日進電子工業株式会社