


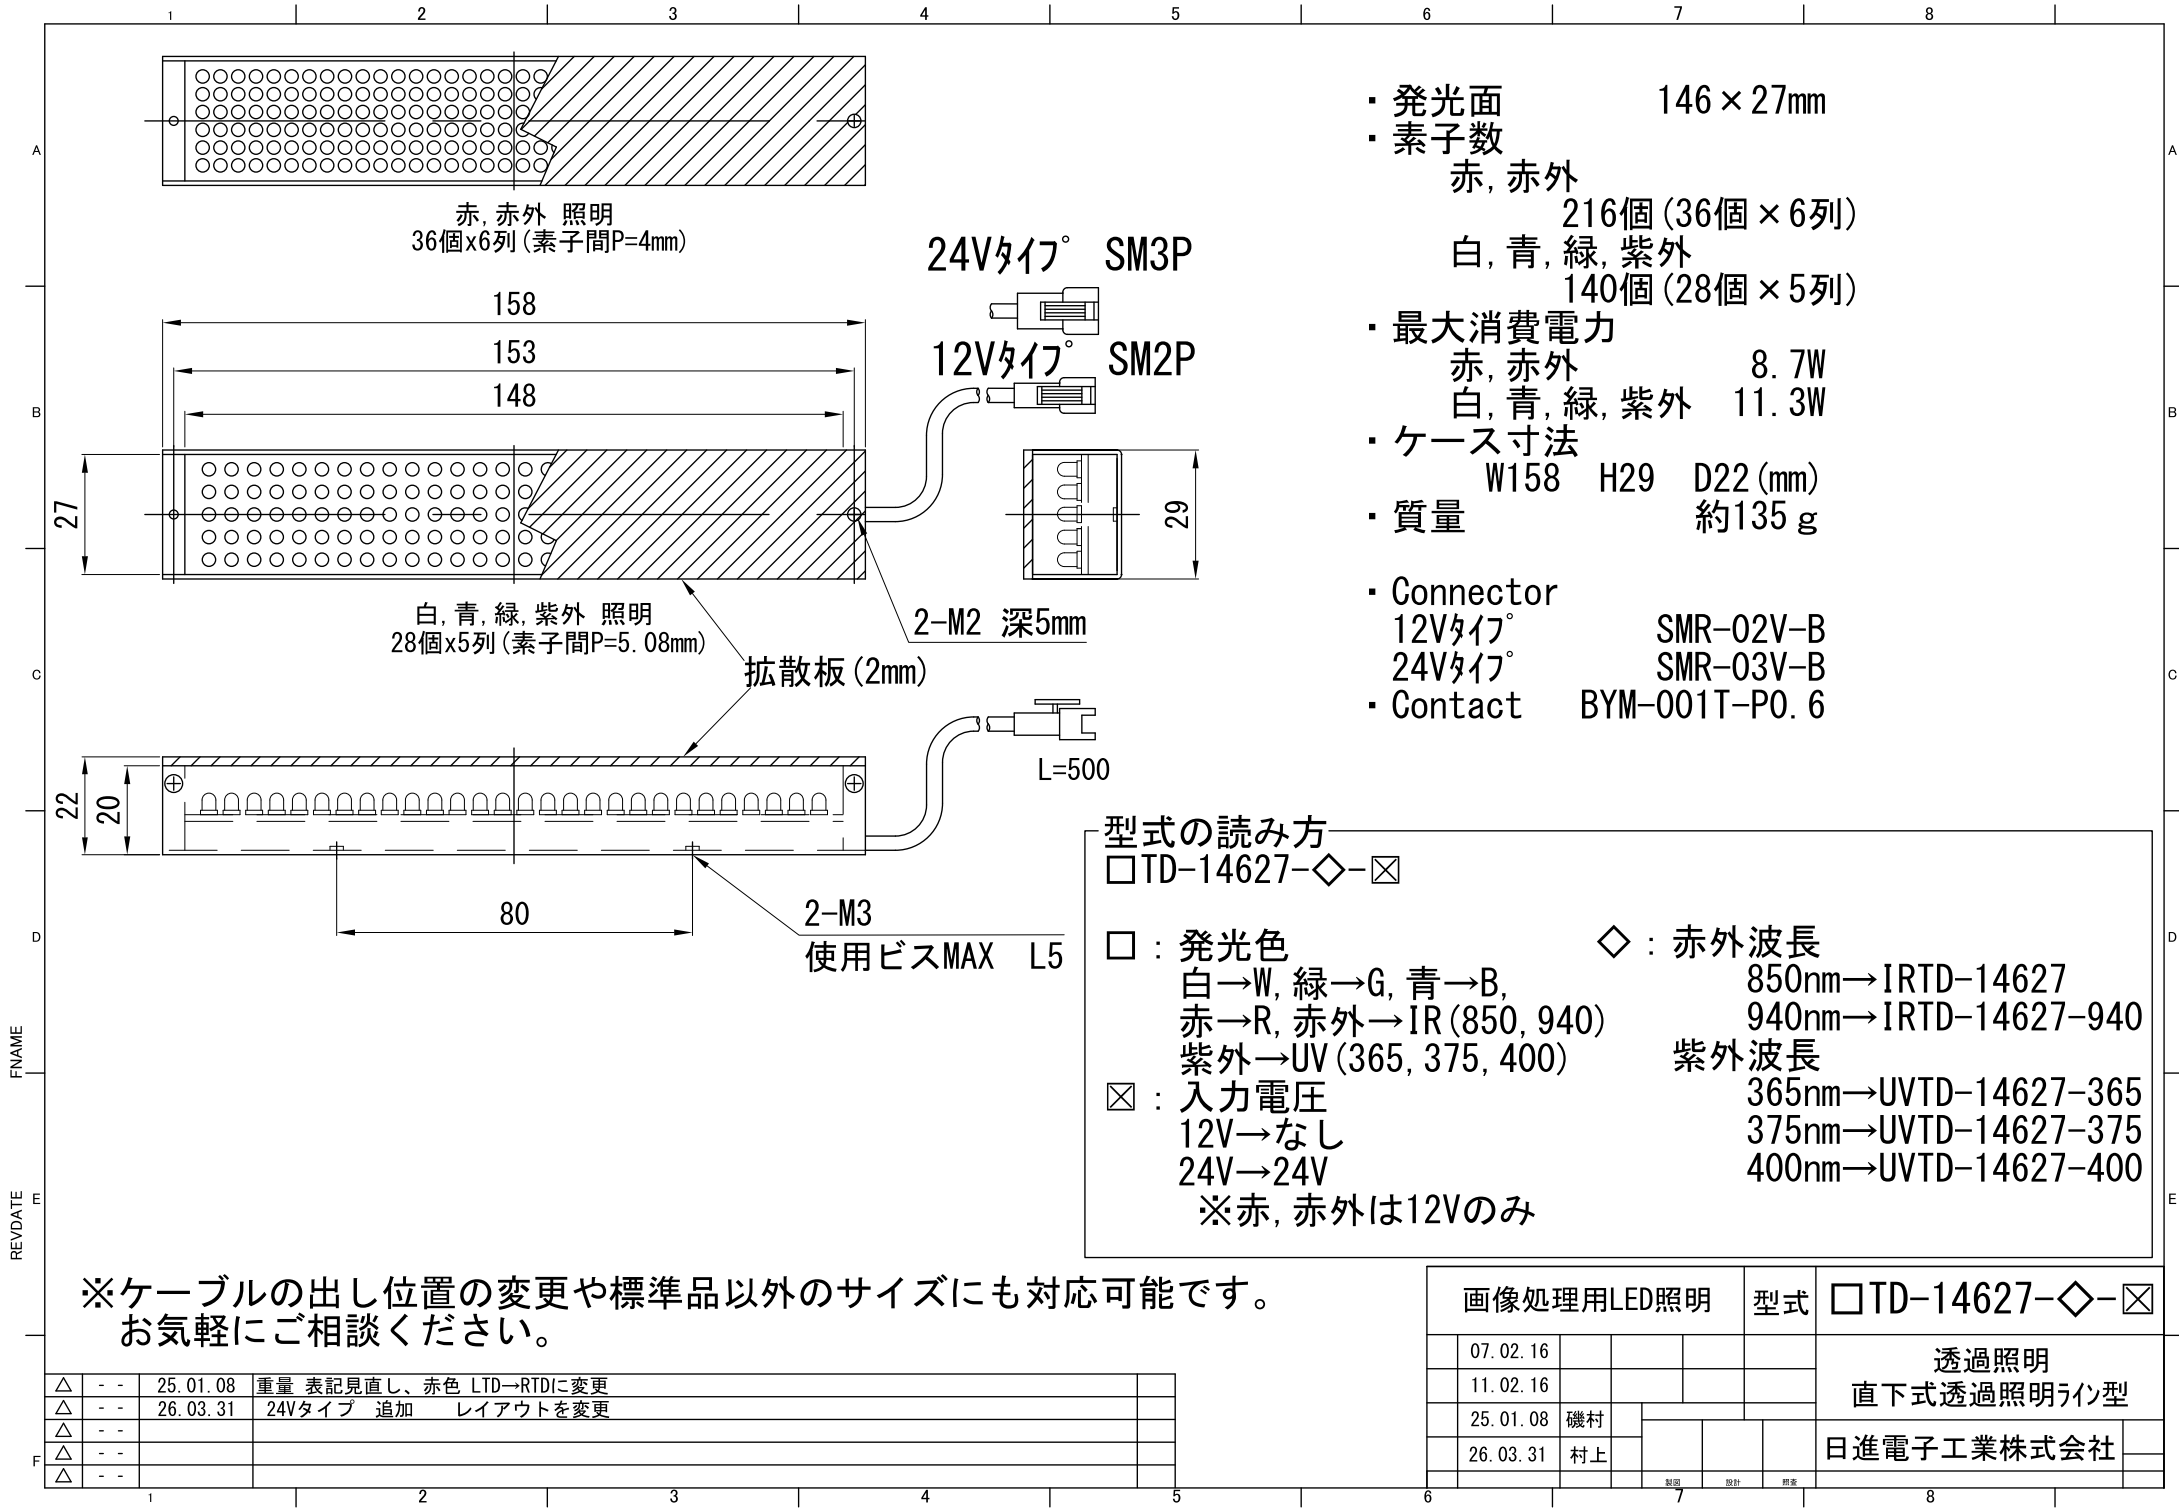

- ・ 発光面 146×27mm
- ・ 素子数
赤, 赤外 216個 (36個×6列)
白, 青, 緑, 紫外 140個 (28個×5列)
- ・ 最大消費電力
赤, 赤外 8.7W
白, 青, 緑, 紫外 11.3W
- ・ ケース寸法
W158 H29 D22 (mm)
- ・ 質量 約135 g
- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□TD-14627-◇-☒

□ : 発光色	◇ : 赤外波長
白→W, 緑→G, 青→B,	850nm→IRTD-14627
赤→R, 赤外→IR (850, 940)	940nm→IRTD-14627-940
紫外→UV (365, 375, 400)	紫外波長
☒ : 入力電圧	365nm→UVTD-14627-365
12V→なし	375nm→UVTD-14627-375
24V→24V	400nm→UVTD-14627-400
※赤, 赤外は12Vのみ	

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25.01.08	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26.03.31	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-14627-◇-☒
07.02.16					透過照明 直下式透過照明ライン型
11.02.16					
25.01.08	磯村				日進電子工業株式会社
26.03.31	村上				