


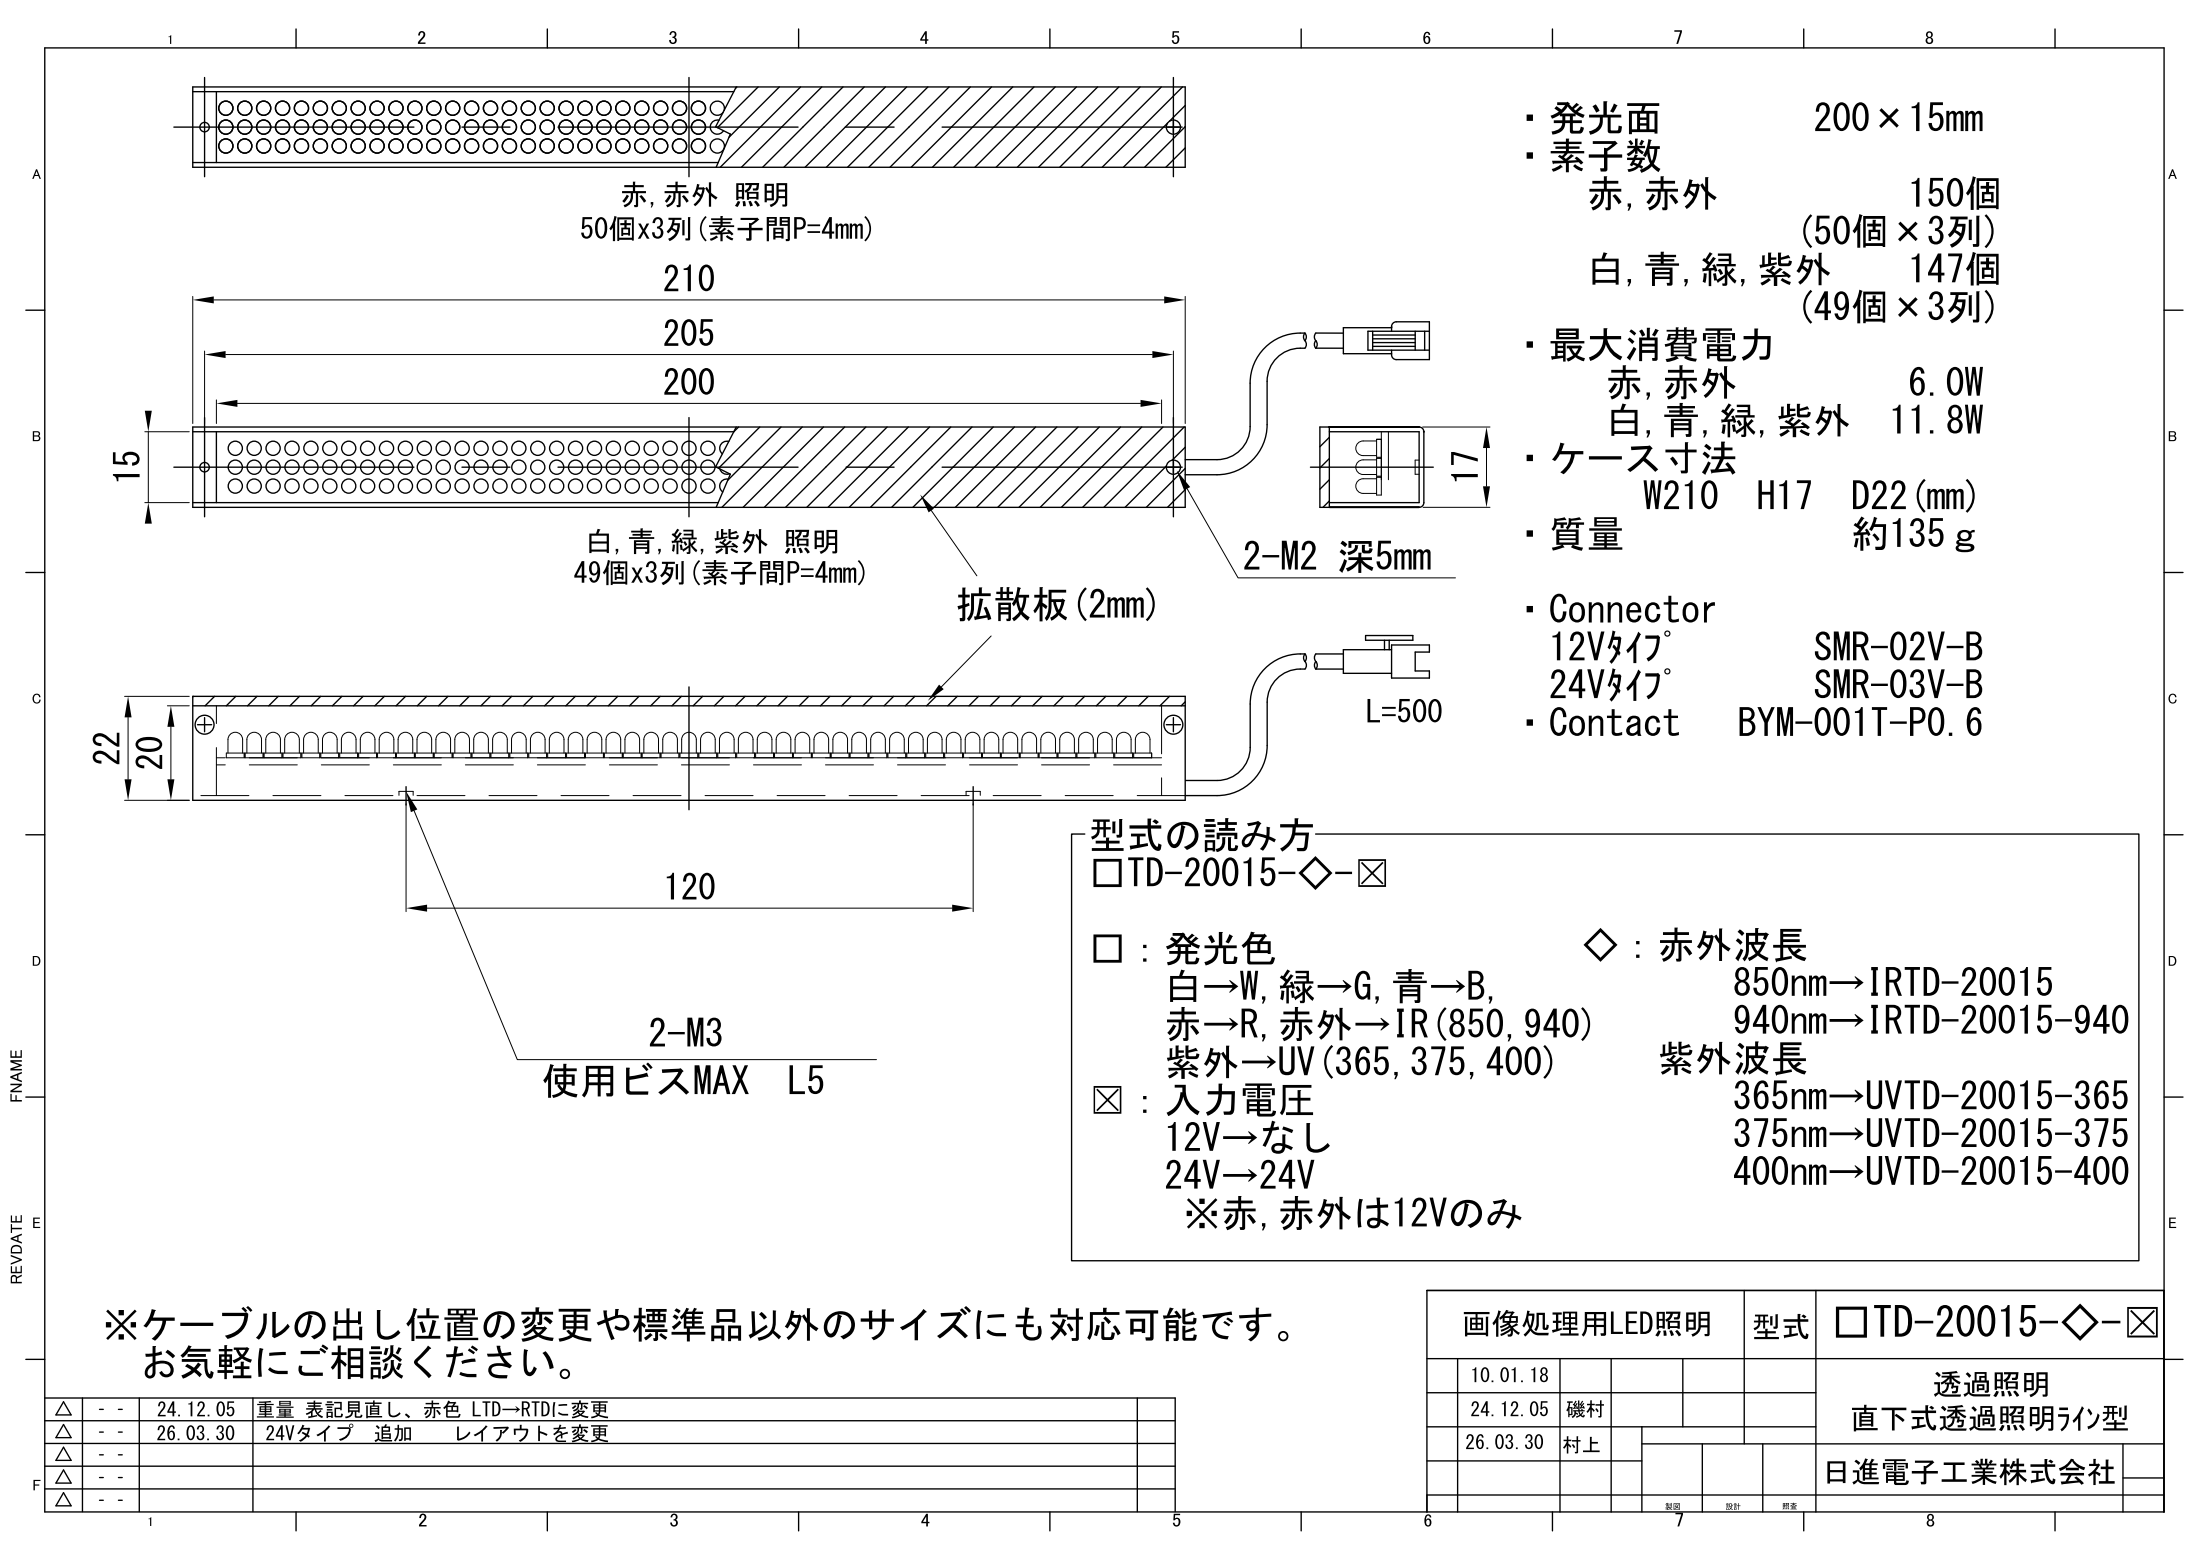

- ・ 発光面 200 × 15mm
- ・ 素子数 赤, 赤外 150個 (50個 × 3列)
白, 青, 緑, 紫外 147個 (49個 × 3列)
- ・ 最大消費電力 赤, 赤外 6.0W
白, 青, 緑, 紫外 11.8W
- ・ ケース寸法 W210 H17 D22 (mm)
- ・ 質量 約135 g
- ・ Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□TD-20015-◇-☒

□ : 発光色	◇ : 赤外波長
白→W, 緑→G, 青→B,	850nm→IRTD-20015
赤→R, 赤外→IR (850, 940)	940nm→IRTD-20015-940
紫外→UV (365, 375, 400)	紫外波長
☒ : 入力電圧	365nm→UVD-20015-365
12V→なし	375nm→UVD-20015-375
24V→24V	400nm→UVD-20015-400
※赤, 赤外は12Vのみ	

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	24. 12. 05	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26. 03. 30	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-20015-◇-☒
10. 01. 18					透過照明 直下式透過照明ライン型
24. 12. 05	磯村				
26. 03. 30	村上				
					日進電子工業株式会社