


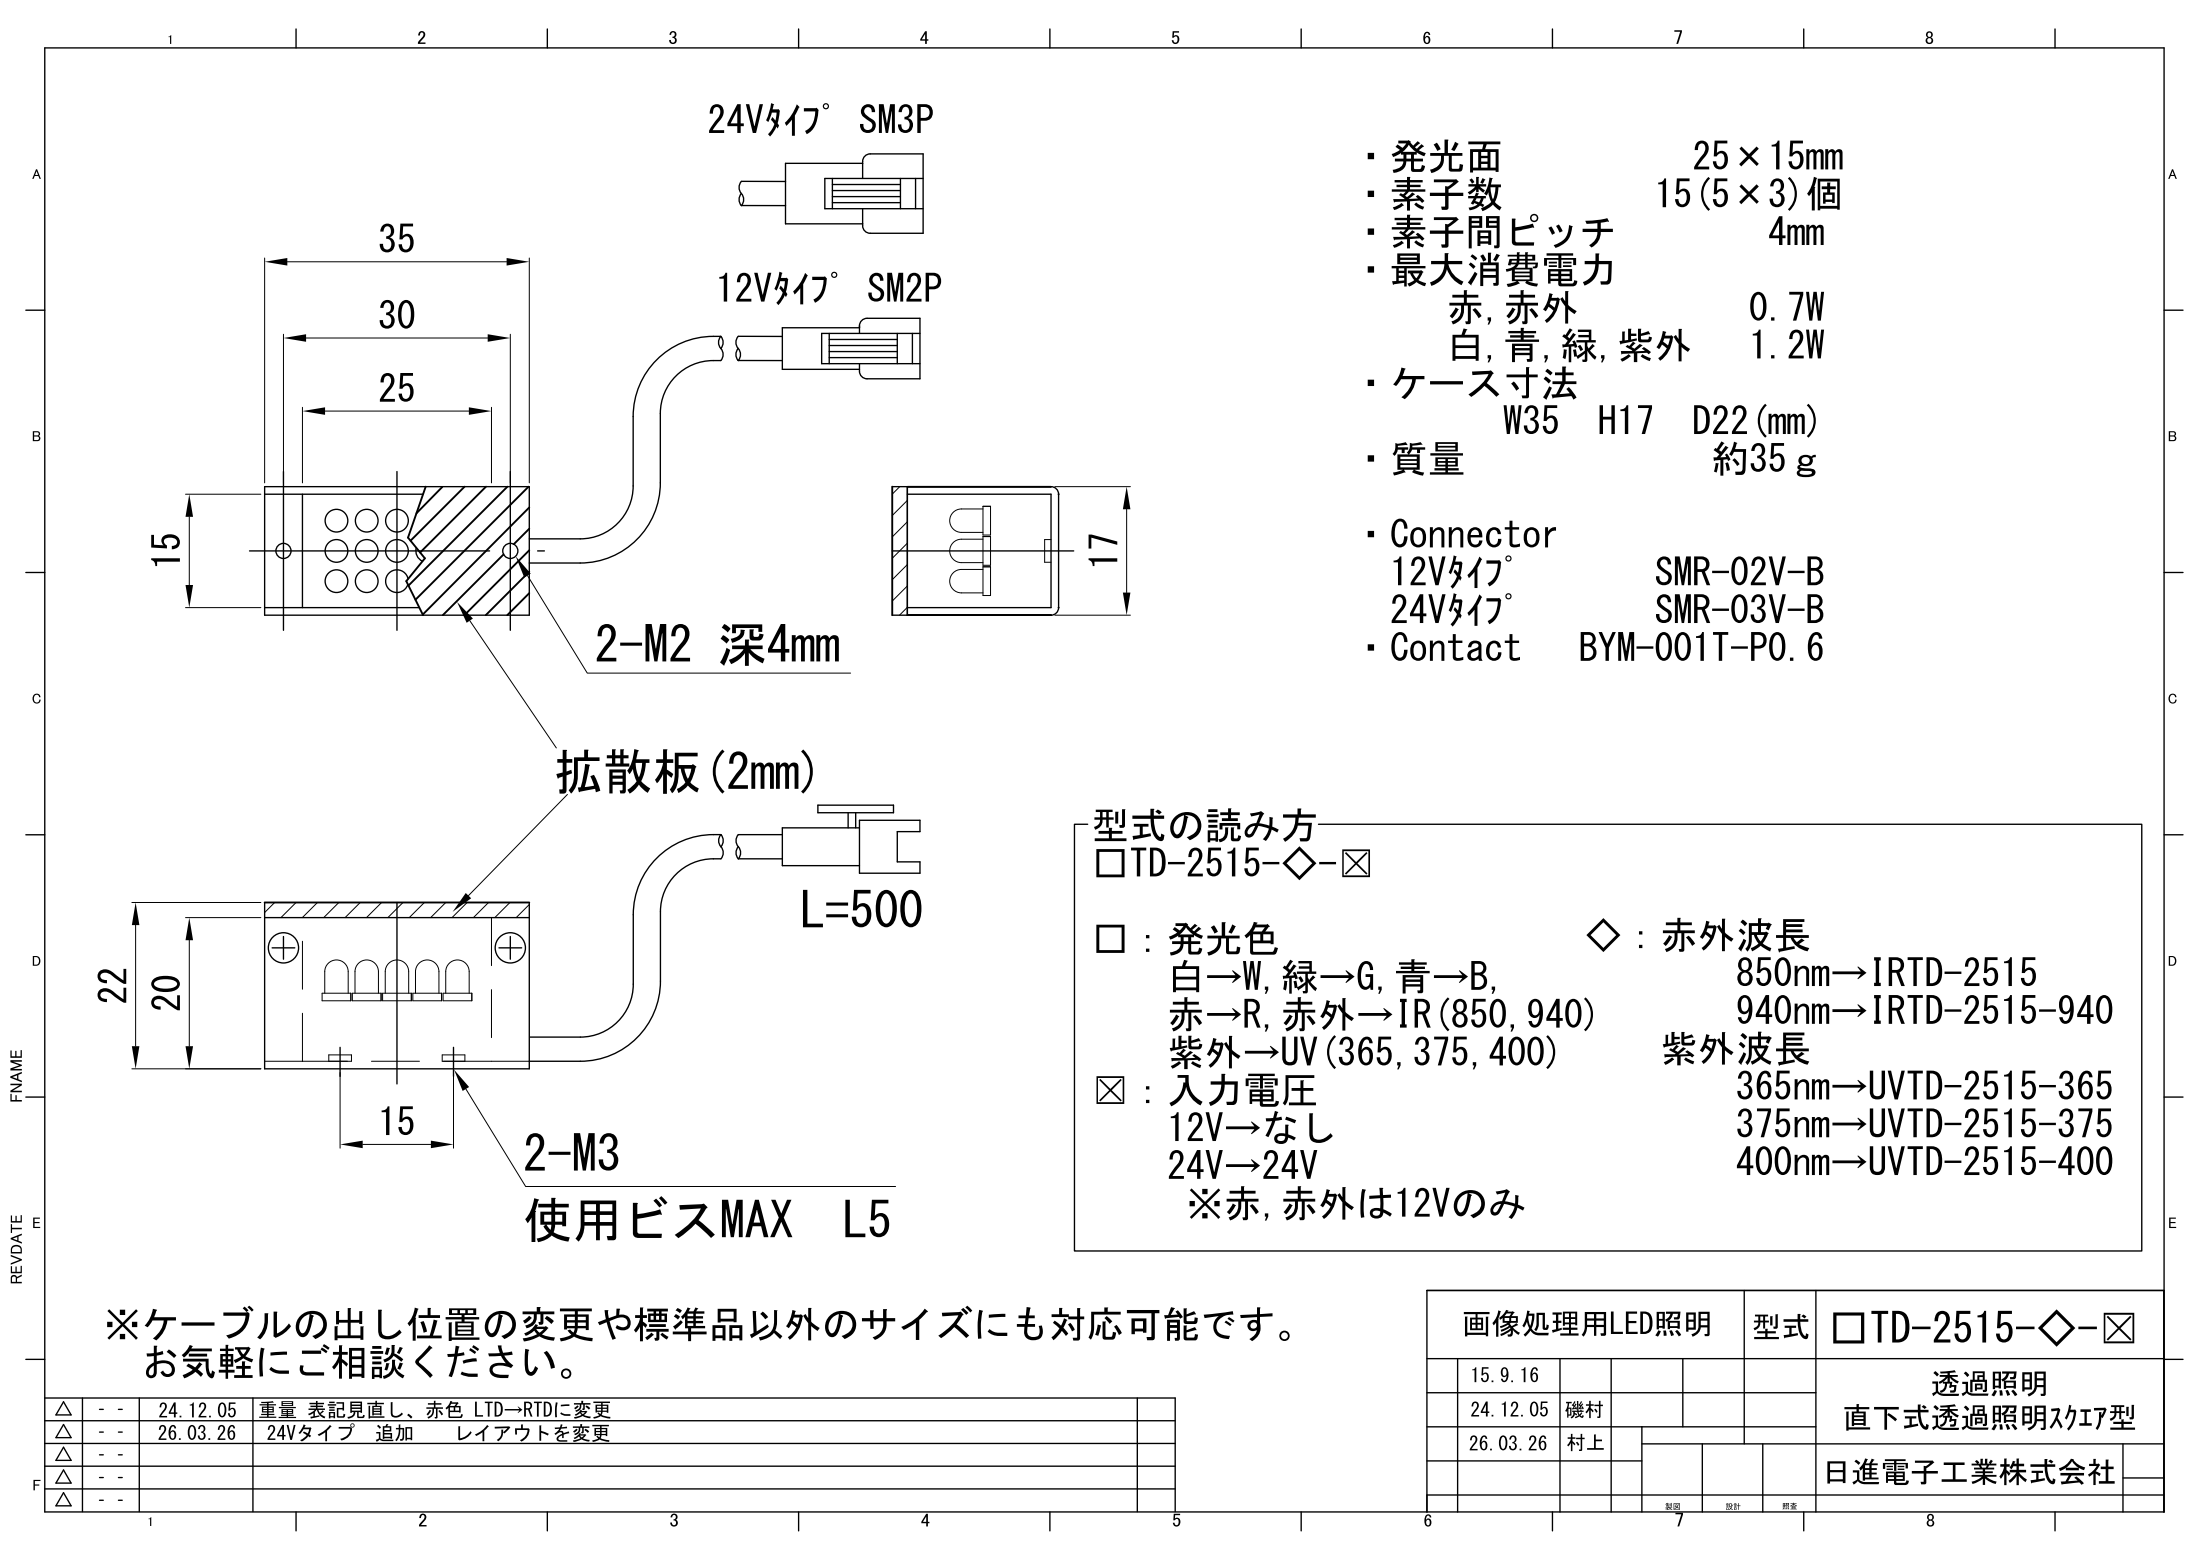

- ・ 発光面 25×15mm
- ・ 素子数 15 (5×3) 個
- ・ 素子間ピッチ 4mm
- ・ 最大消費電力 赤, 赤外 0.7W
白, 青, 緑, 紫外 1.2W
- ・ ケース寸法 W35 H17 D22 (mm)
- ・ 質量 約35 g
- ・ Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□TD-2515-◇-□

□ : 発光色	◇ : 赤外波長
白→W, 緑→G, 青→B,	850nm→IRTD-2515
赤→R, 赤外→IR (850, 940)	940nm→IRTD-2515-940
紫外→UV (365, 375, 400)	紫外波長
◇ : 入力電圧	365nm→UVTD-2515-365
12V→なし	375nm→UVTD-2515-375
24V→24V	400nm→UVTD-2515-400
※赤, 赤外は12Vのみ	

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	24.12.05	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26.03.26	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-2515-◇-□
15.9.16					透過照明 直下式透過照明スクエア型
24.12.05	磯村				
26.03.26	村上				
					日進電子工業株式会社