


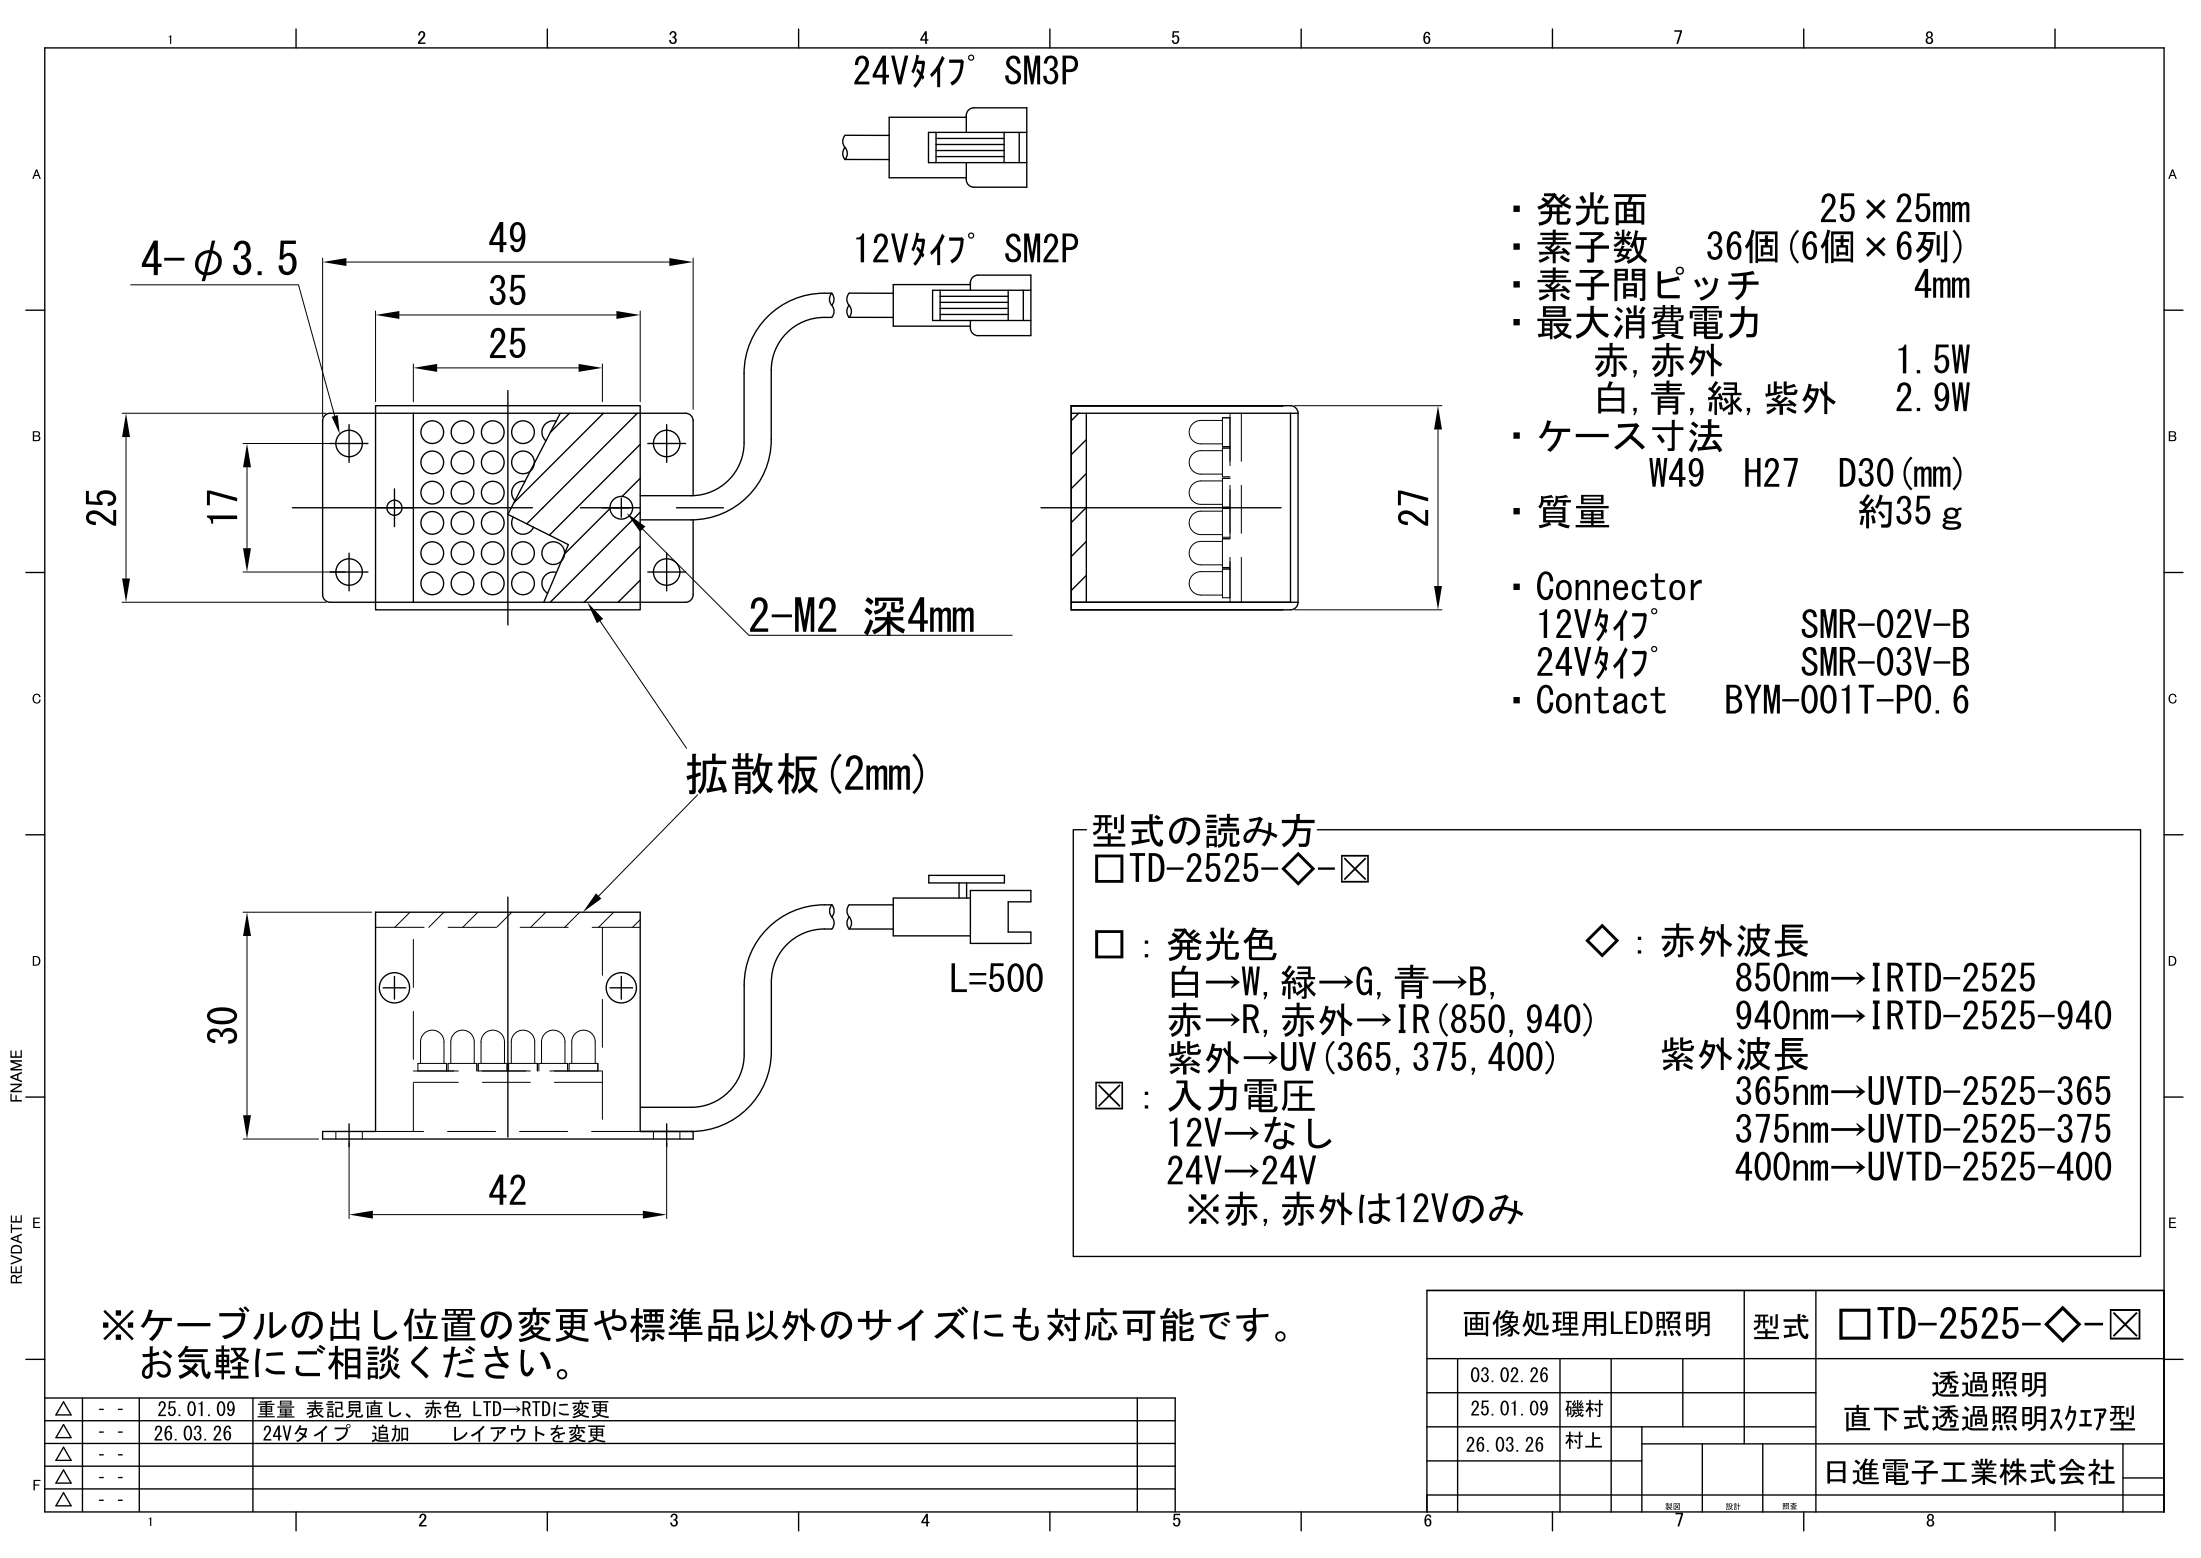

- ・ 発光面 25×25mm
- ・ 素子数 36個 (6個×6列)
- ・ 素子間ピッチ 4mm
- ・ 最大消費電力
赤, 赤外 1.5W
白, 青, 緑, 紫外 2.9W
- ・ ケース寸法
W49 H27 D30 (mm)
- ・ 質量 約35 g
- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□TD-2525-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

☒ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRTD-2525
940nm→IRTD-2525-940
紫外波長

365nm→UVD-2525-365
375nm→UVD-2525-375
400nm→UVD-2525-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25.01.09	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26.03.26	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-2525-◇-☒
03.02.26					透過照明 直下式透過照明スクエア型 日進電子工業株式会社
25.01.09	磯村				
26.03.26	村上				