


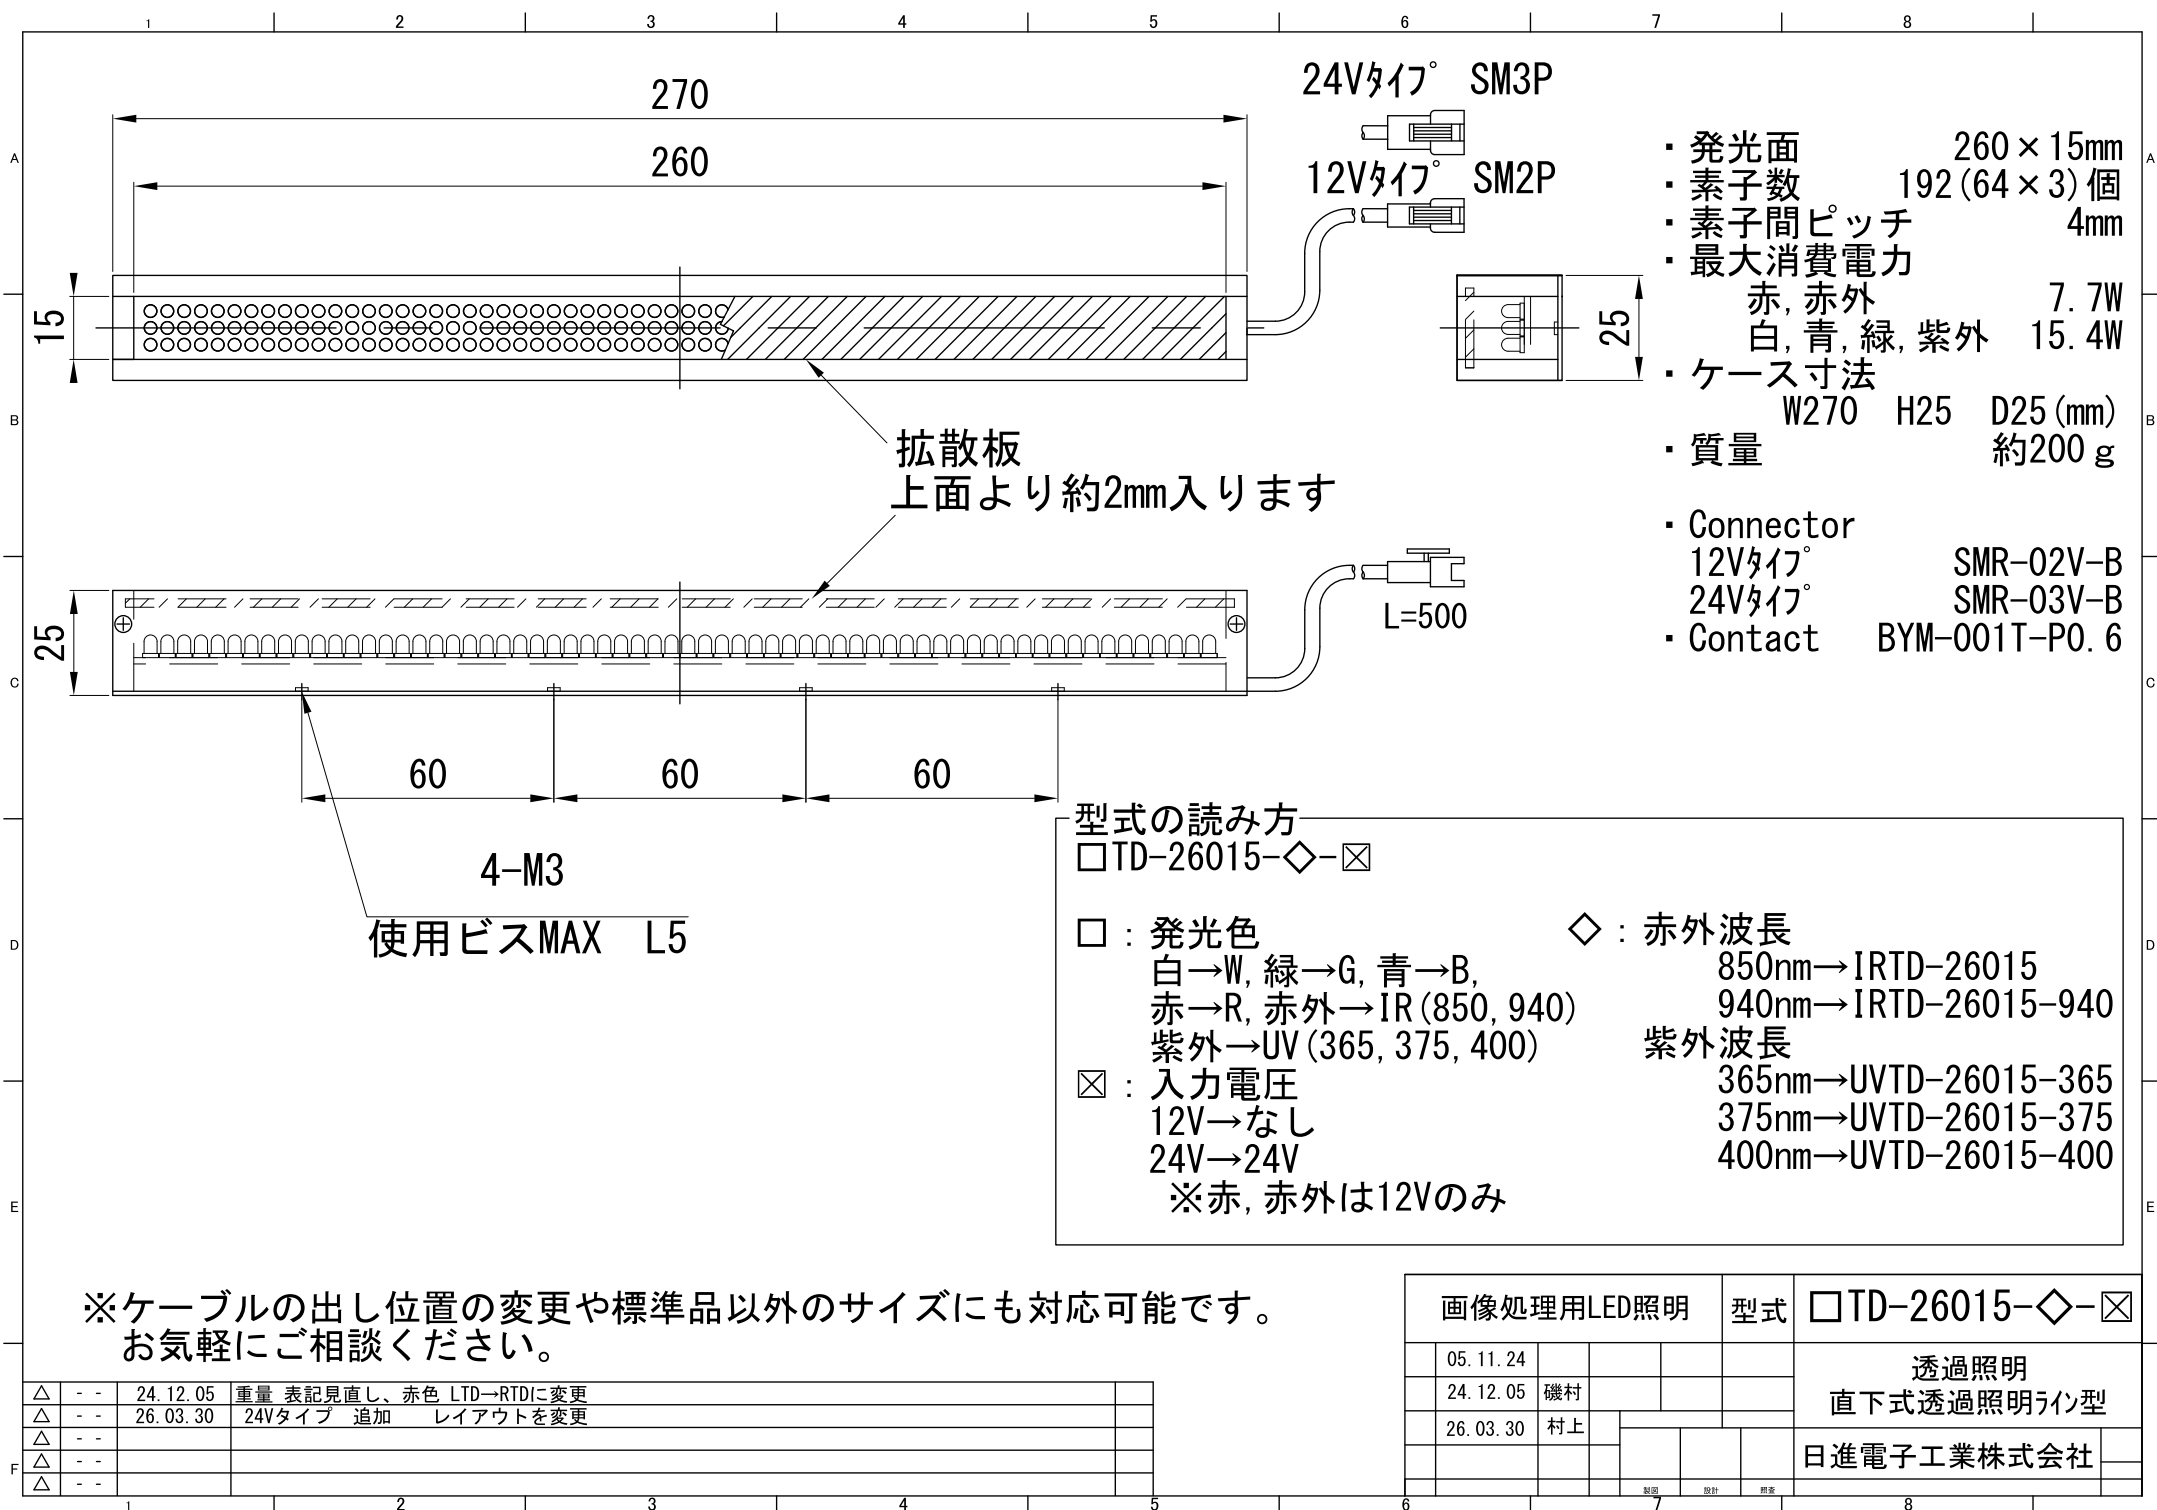

- ・ 発光面 260×15mm
- ・ 素子数 192 (64×3) 個
- ・ 素子間ピッチ 4mm
- ・ 最大消費電力 赤, 赤外 7.7W
白, 青, 緑, 紫外 15.4W
- ・ ケース寸法 W270 H25 D25 (mm)
- ・ 質量 約200 g
- ・ Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□TD-26015-◇-☒

□ : 発光色 白→W, 緑→G, 青→B, 赤→R, 赤外→IR (850, 940) 紫外→UV (365, 375, 400)	◇ : 赤外波長 850nm→IRTD-26015 940nm→IRTD-26015-940 紫外波長 365nm→UVTD-26015-365 375nm→UVTD-26015-375 400nm→UVTD-26015-400
☒ : 入力電圧 12V→なし 24V→24V ※赤, 赤外は12Vのみ	

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	24. 12. 05	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26. 03. 30	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-26015-◇-☒
05. 11. 24					透過照明 直下式透過照明ライン型
24. 12. 05	磯村				
26. 03. 30	村上				
					日進電子工業株式会社