


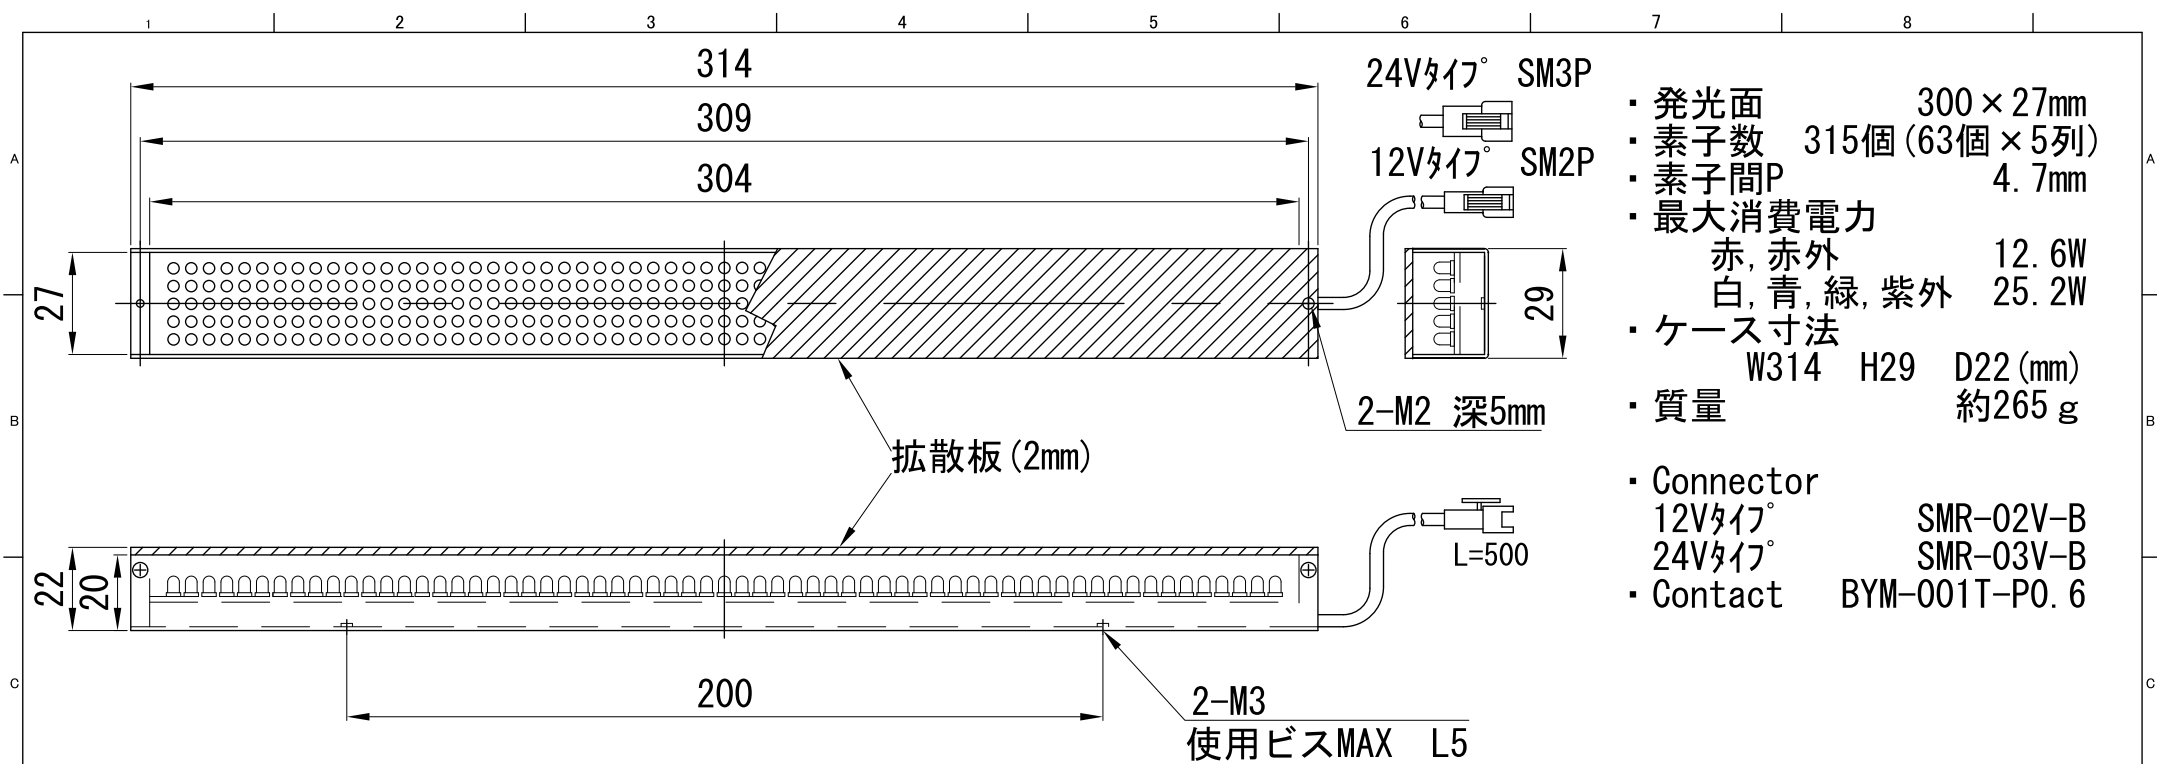

- ・ 発光面 300×27mm
- ・ 素子数 315個 (63個×5列)
- ・ 素子間P 4.7mm
- ・ 最大消費電力 赤, 赤外 12.6W
白, 青, 緑, 紫外 25.2W
- ・ ケース寸法 W314 H29 D22 (mm)
- ・ 質量 約265 g
- ・ Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□TD-30027-◇-☒

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

- ◇ : 赤外波長
850nm→IRTD-30027
940nm→IRTD-30027-940
- 紫外波長
365nm→UVD-30027-365
375nm→UVD-30027-375
400nm→UVD-30027-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25.01.08	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26.04.01	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-30027-◇-☒
04.02.16					透過照明 直下式透過照明ライン型
25.01.08	磯村				
26.04.01	村上				
					日進電子工業株式会社