


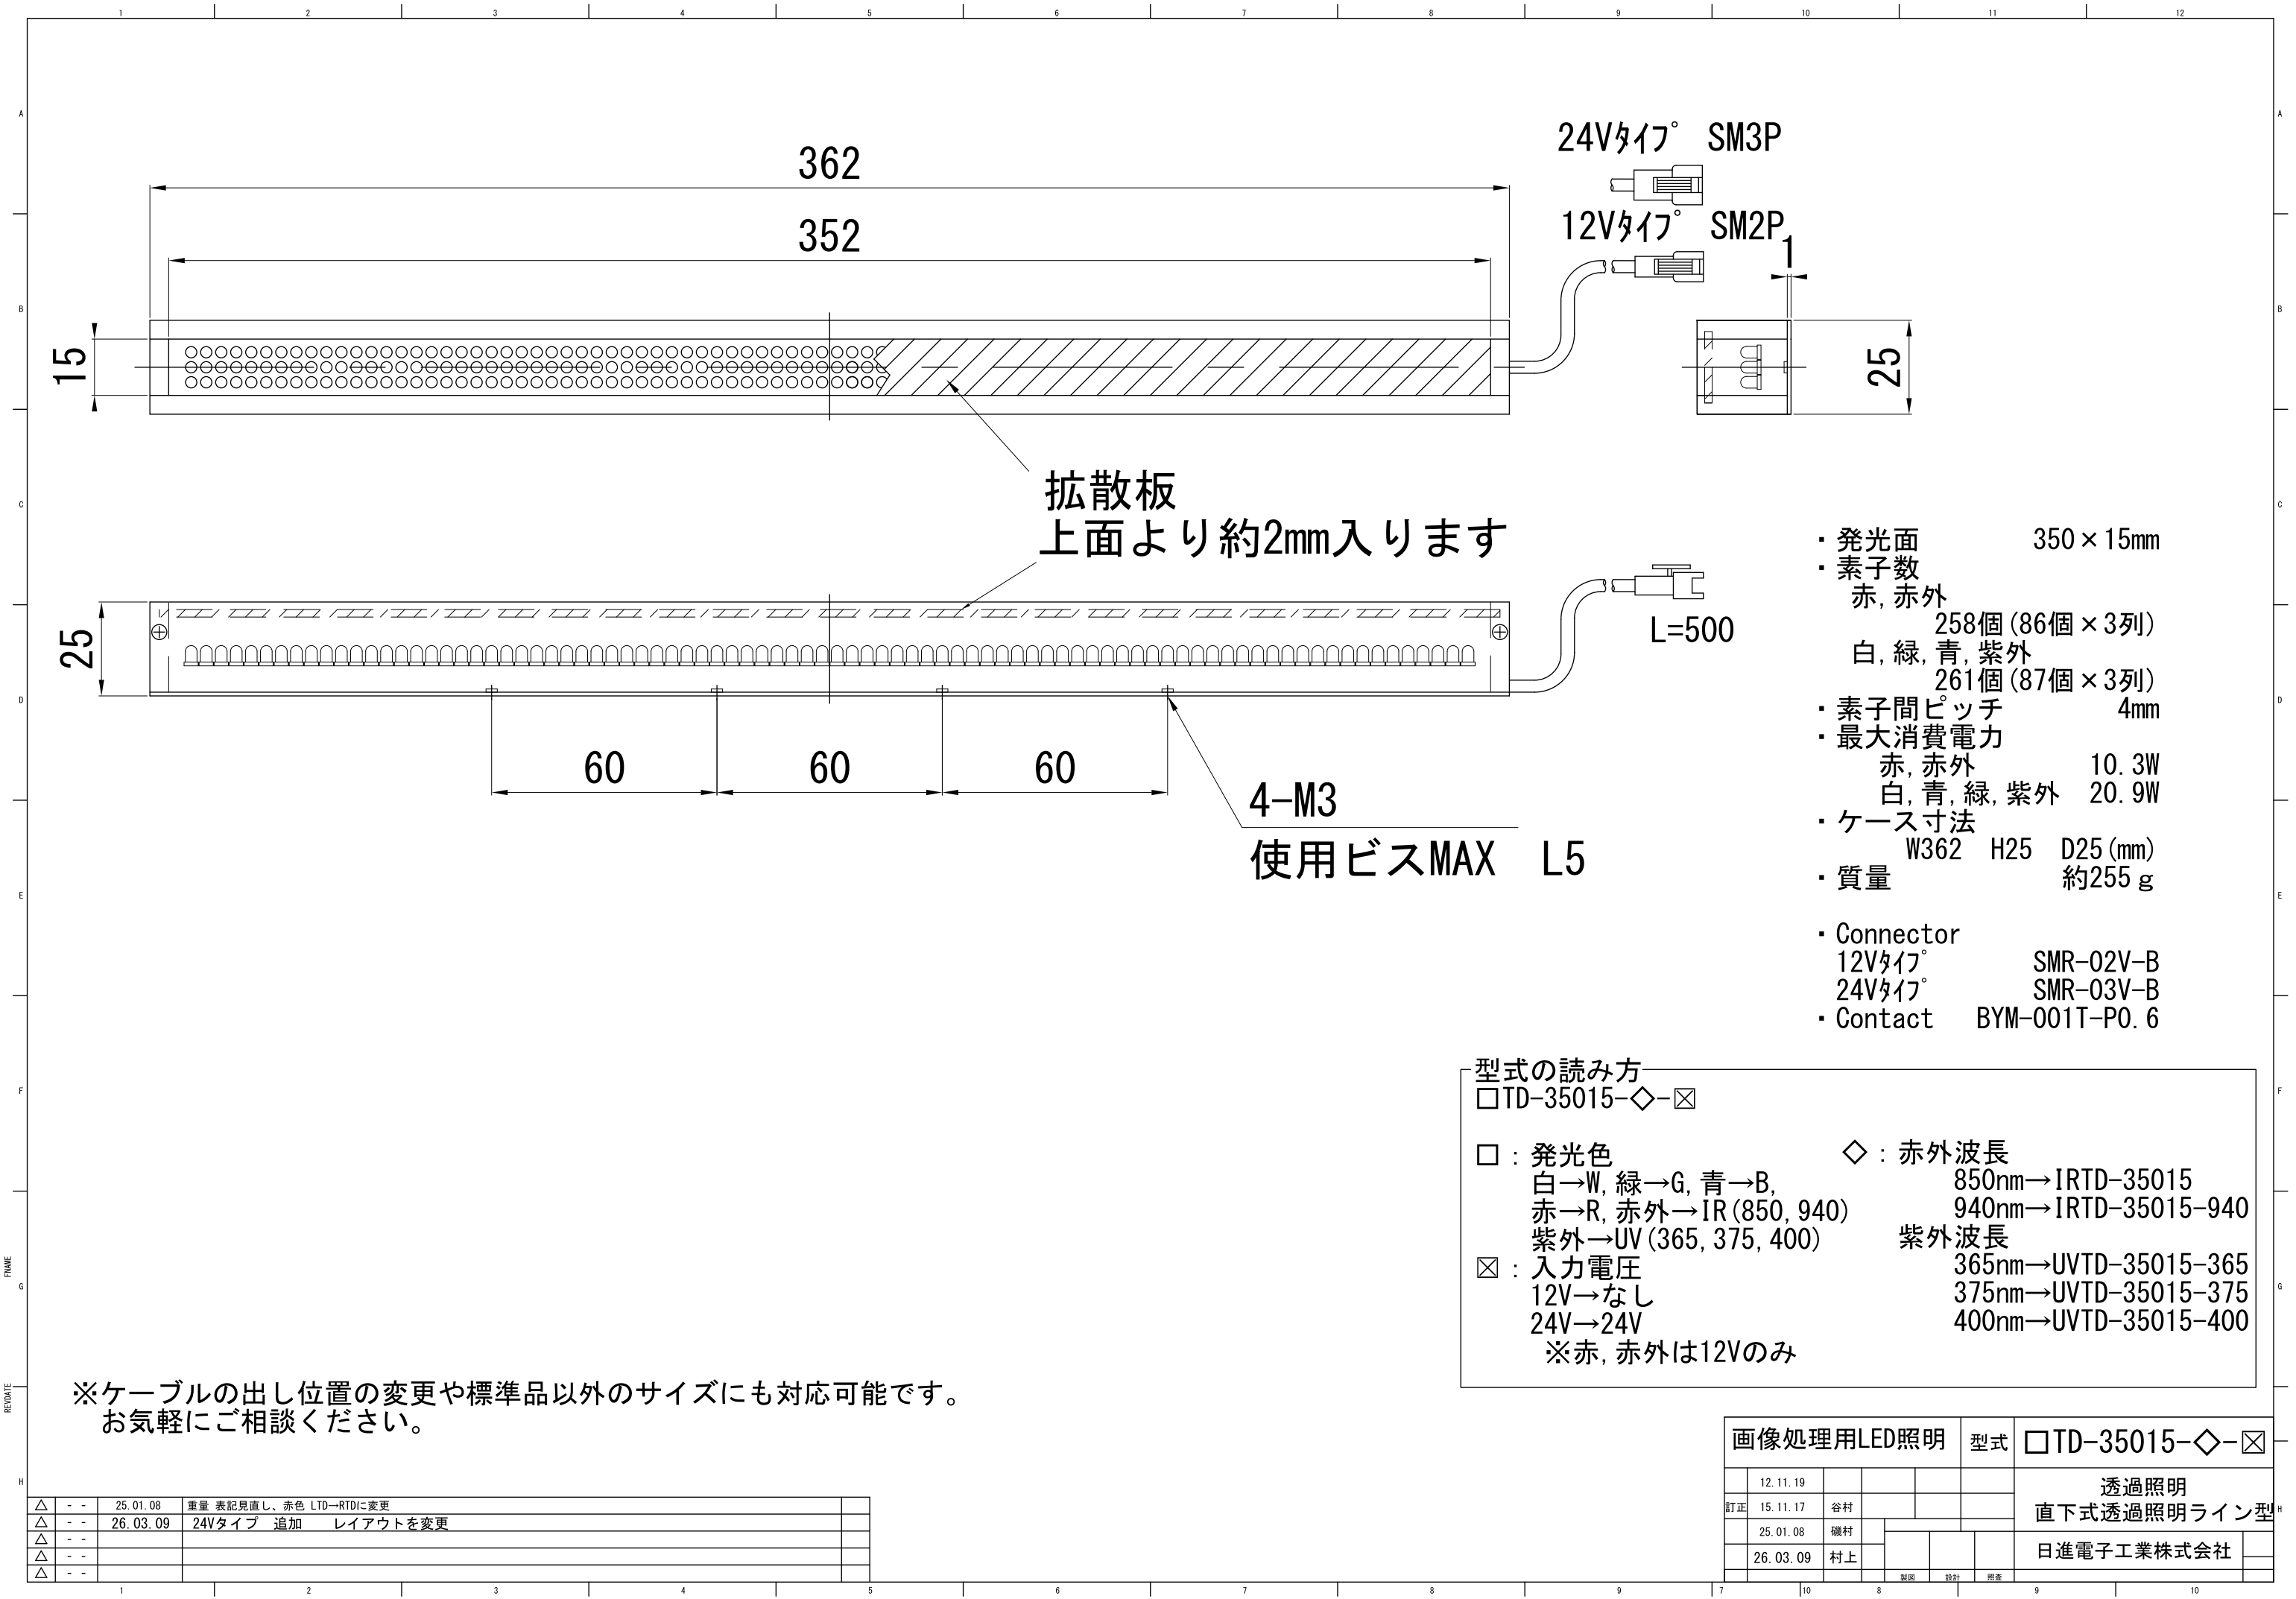

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

型式の読み方
□TD-35015-◇-☒

□ : 発光色	◇ : 赤外波長
白→W, 緑→G, 青→B,	850nm→IRTD-35015
赤→R, 赤外→IR (850, 940)	940nm→IRTD-35015-940
紫外→UV (365, 375, 400)	紫外波長
☒ : 入力電圧	365nm→UVTD-35015-365
12V→なし	375nm→UVTD-35015-375
24V→24V	400nm→UVTD-35015-400
※赤, 赤外は12Vのみ	

画像処理用LED照明				型式	□TD-35015-◇-☒
訂正	12.11.19				透過照明 直下式透過照明ライン型
	15.11.17	谷村			
	25.01.08	磯村			
	26.03.09	村上			日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査

△	-	-	25.01.08	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26.03.09	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			