


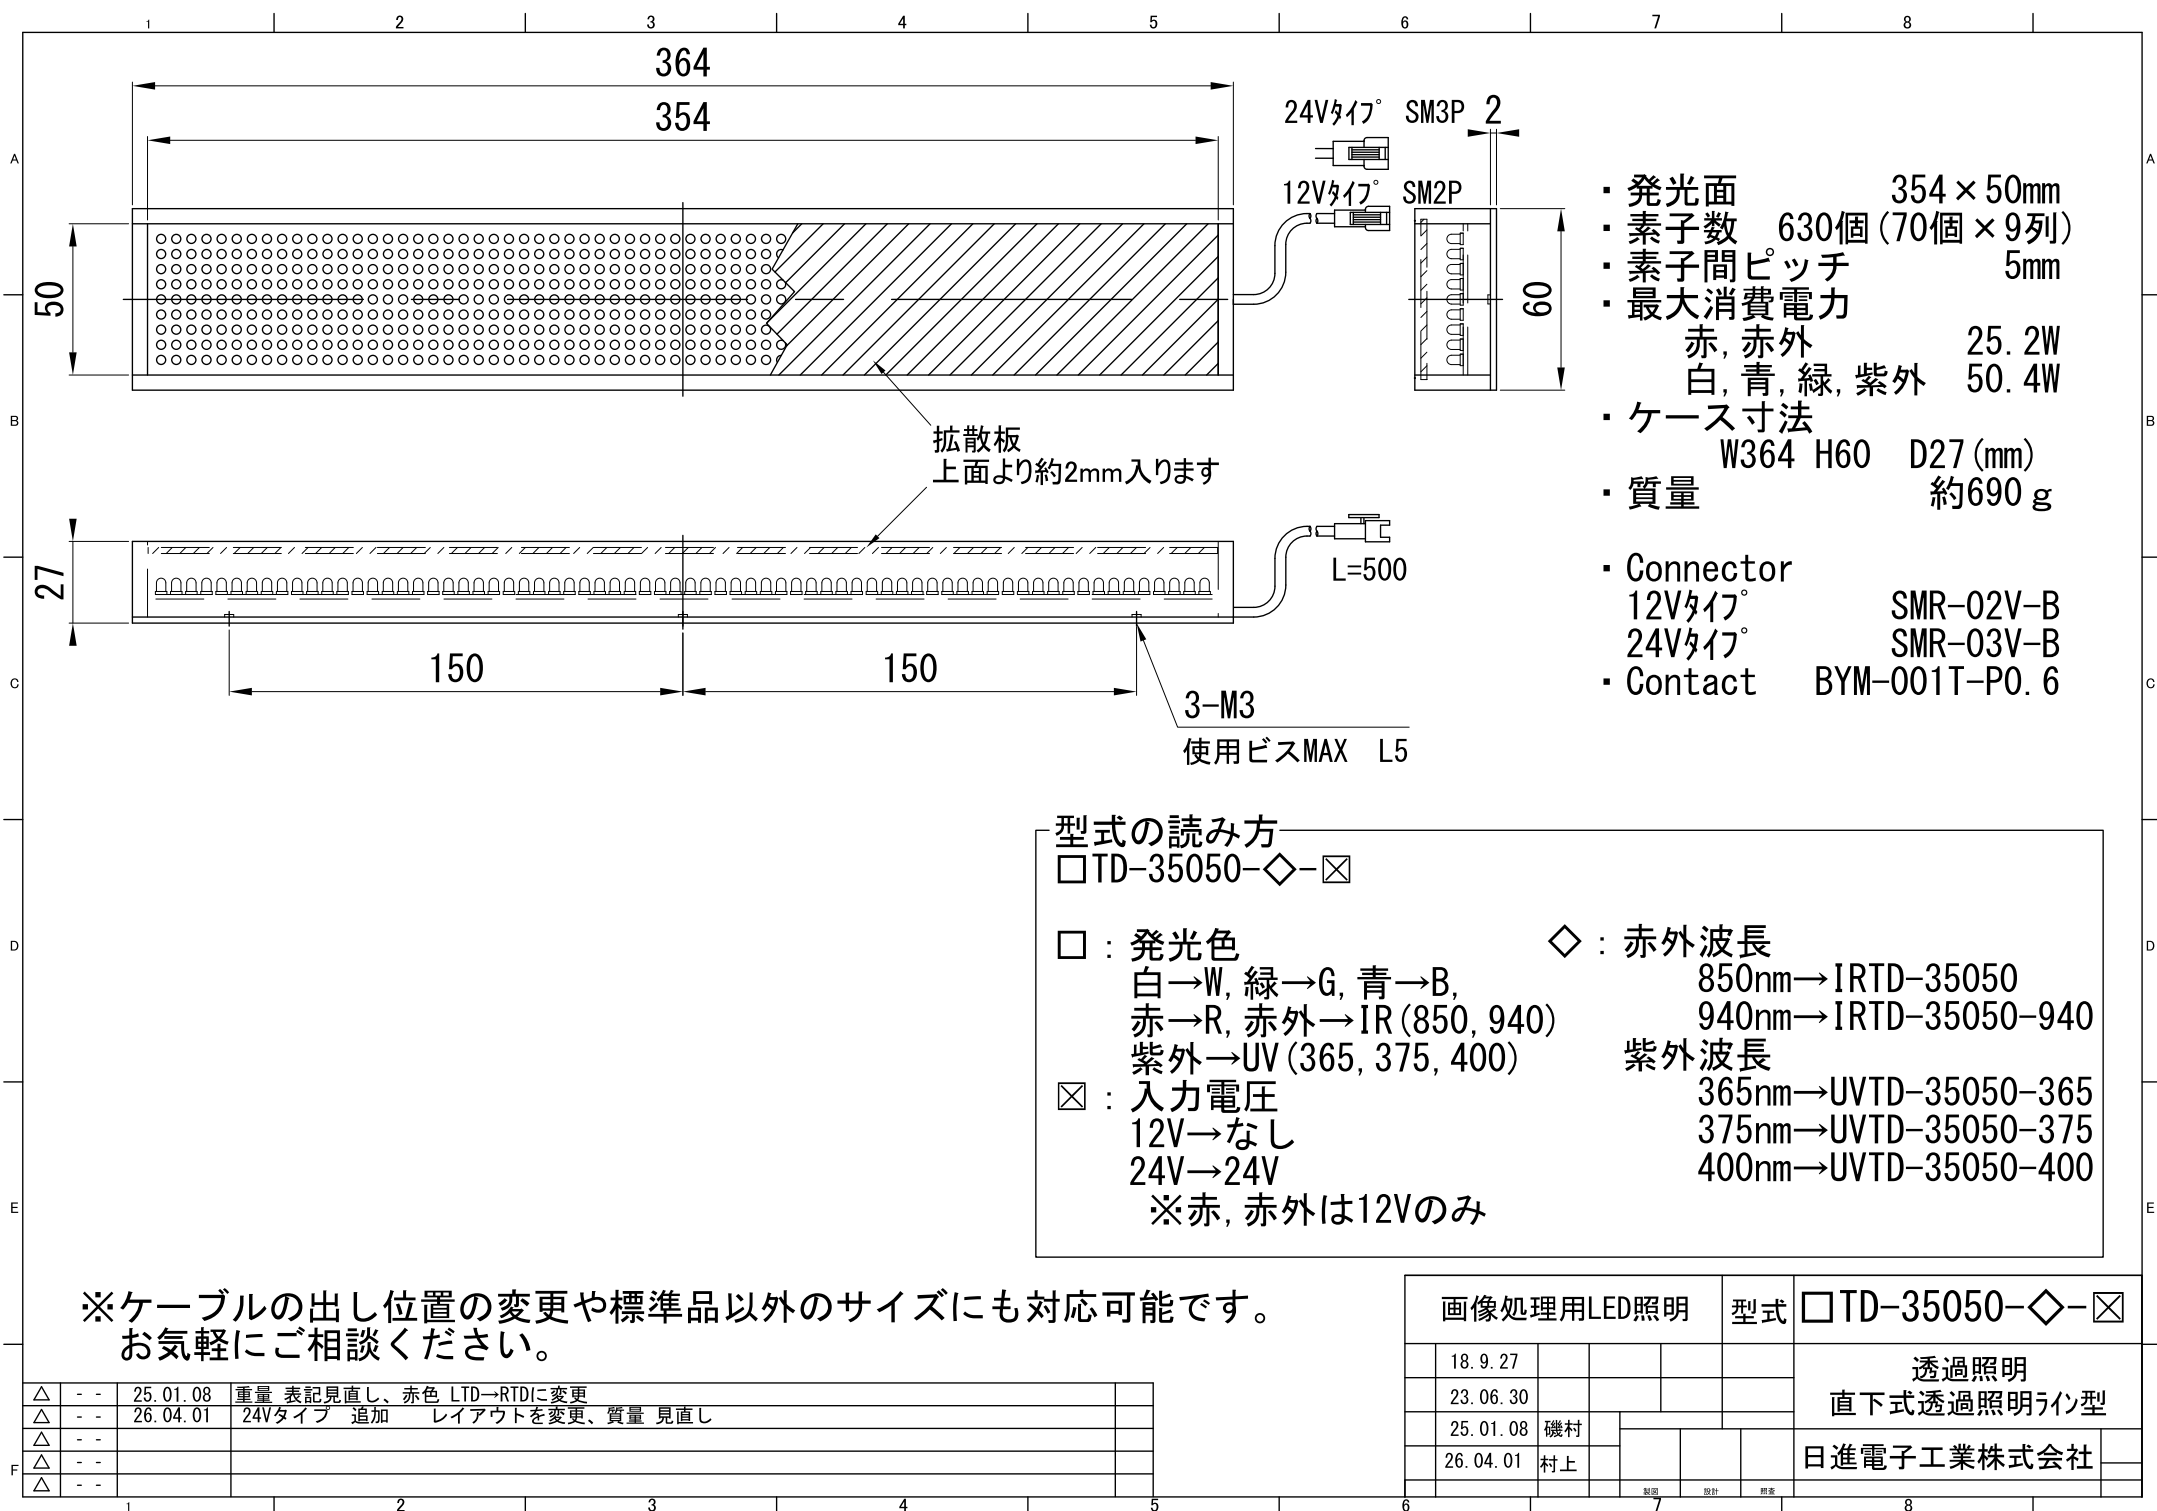

- ・ 発光面 354 × 50mm
- ・ 素子数 630個 (70個 × 9列)
- ・ 素子間ピッチ 5mm
- ・ 最大消費電力  
赤, 赤外 25.2W  
白, 青, 緑, 紫外 50.4W
- ・ ケース寸法 W364 H60 D27 (mm)
- ・ 質量 約690 g
- ・ Connector  
12Vタイプ SMR-02V-B  
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方  
□TD-35050-◇-□

◇ : 発光色  
白→W, 緑→G, 青→B,  
赤→R, 赤外→IR (850, 940)  
紫外→UV (365, 375, 400)

◇ : 赤外波長  
850nm→IRTD-35050  
940nm→IRTD-35050-940

◇ : 入力電圧  
12V→なし  
24V→24V  
※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 紫外波長  
365nm→UVTD-35050-365  
375nm→UVTD-35050-375  
400nm→UVTD-35050-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。  
お気軽にご相談ください。

|   |   |   |          |                           |  |
|---|---|---|----------|---------------------------|--|
| △ | - | - | 25.01.08 | 重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更    |  |
| △ | - | - | 26.04.01 | 24Vタイプ 追加 レイアウトを変更、質量 見直し |  |
| △ | - | - |          |                           |  |
| △ | - | - |          |                           |  |
| △ | - | - |          |                           |  |

| 画像処理用LED照明 |    |    |    | 型式 | □TD-35050-◇-□       |
|------------|----|----|----|----|---------------------|
| 18. 9. 27  |    |    |    |    | 透過照明<br>直下式透過照明ライン型 |
| 23. 06. 30 |    |    |    |    |                     |
| 25. 01. 08 | 磯村 |    |    |    | 日進電子工業株式会社          |
| 26. 04. 01 | 村上 |    |    |    |                     |
|            |    | 製造 | 設計 | 担当 |                     |