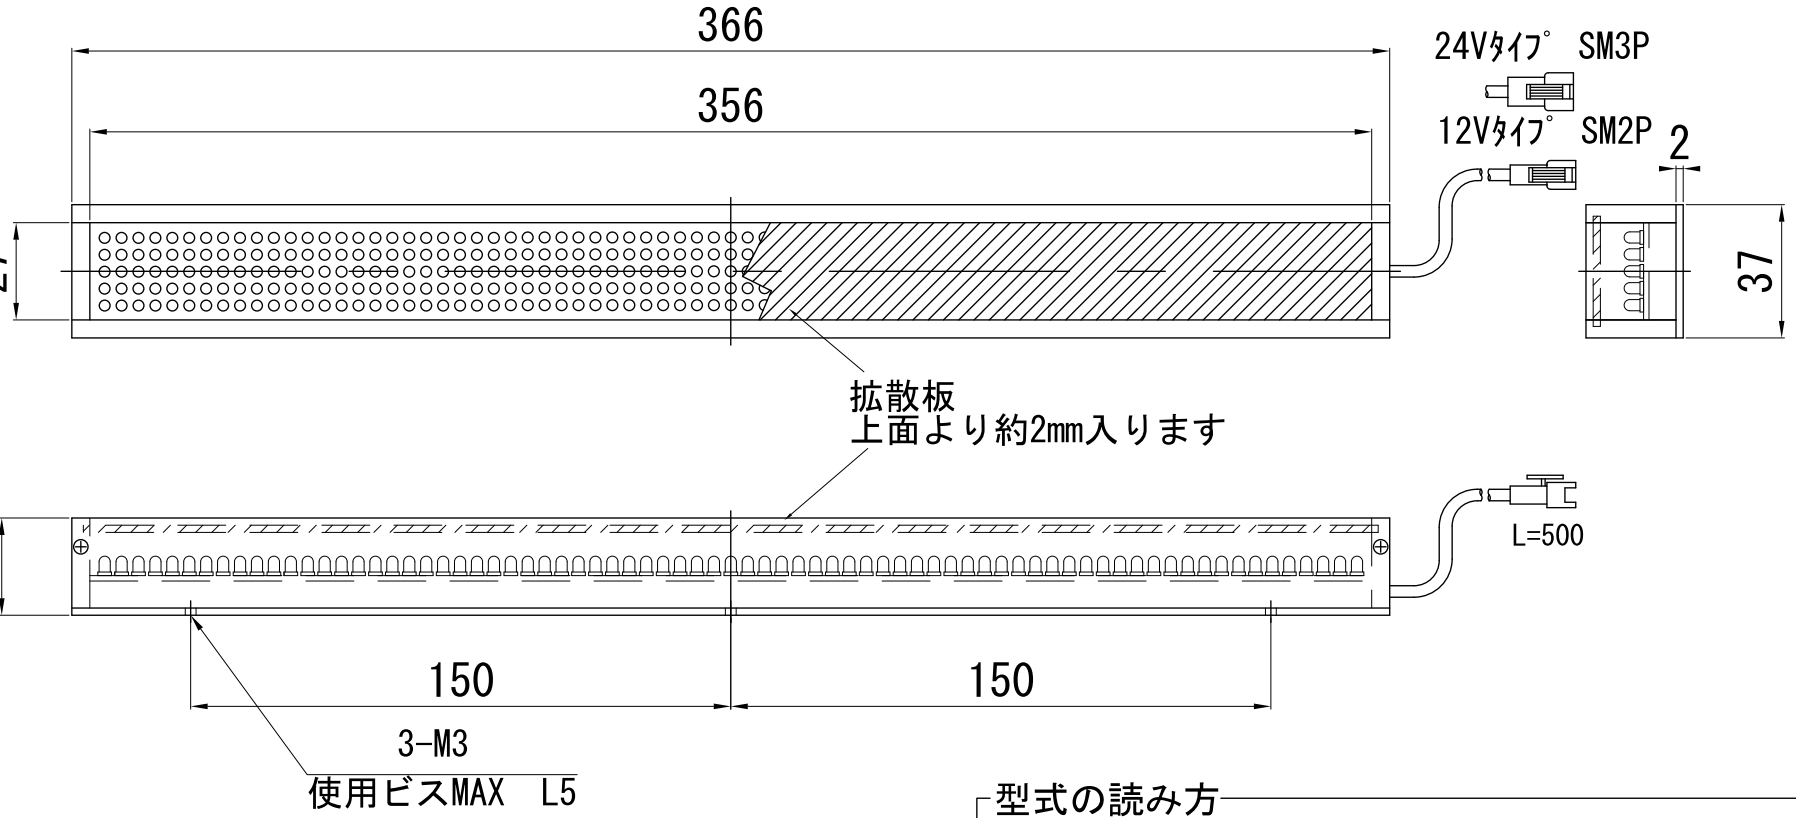


- 発光面　356×27mm
- 素子数　375個(75個×5列)
- 素子間P　4.7mm
- 最大消費電力
 - 赤,赤外　15.0W
 - 白,青,緑,紫外　30.0W
- ケース寸法
 - W366　H37　D27(mm)
- 質量　約305ｇ

- Connector
 - 12Vﾀｲﾌﾟ　SMR-02V-B
 - 24Vﾀｲﾌﾟ　SMR-03V-B
- Contact　BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□TD-35627-◇-☒

□：発光色
- 白→W,緑→G,青→B,
- 赤→R,赤外→IR(850,940)
- 紫外→UV(365,375,400)

☒：入力電圧
- 12V→なし
- 24V→24V
- ※赤,赤外は12Vのみ

◇：赤外波長
- 850nm→IRTD-35627
- 940nm→IRTD-35627-940

紫外波長
- 365nm→UVTD-35627-365
- 375nm→UVTD-35627-375
- 400nm→UVTD-35627-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	- -	25.01.08	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	- -	26.04.01	24Vタイプ　追加　　レイアウトを変更	
△	- -			
△	- -			
△	- -			

画像処理用LED照明					型式	□TD-35627-◇-☒
03.12.26					透過照明 直下式透過照明ﾗｲﾝ型	
08.05.18						
16.7.27						
25.01.08	磯村				日進電子工業株式会社	
26.04.01	村上	製図	設計	照査		

FNAME
REVDATE