


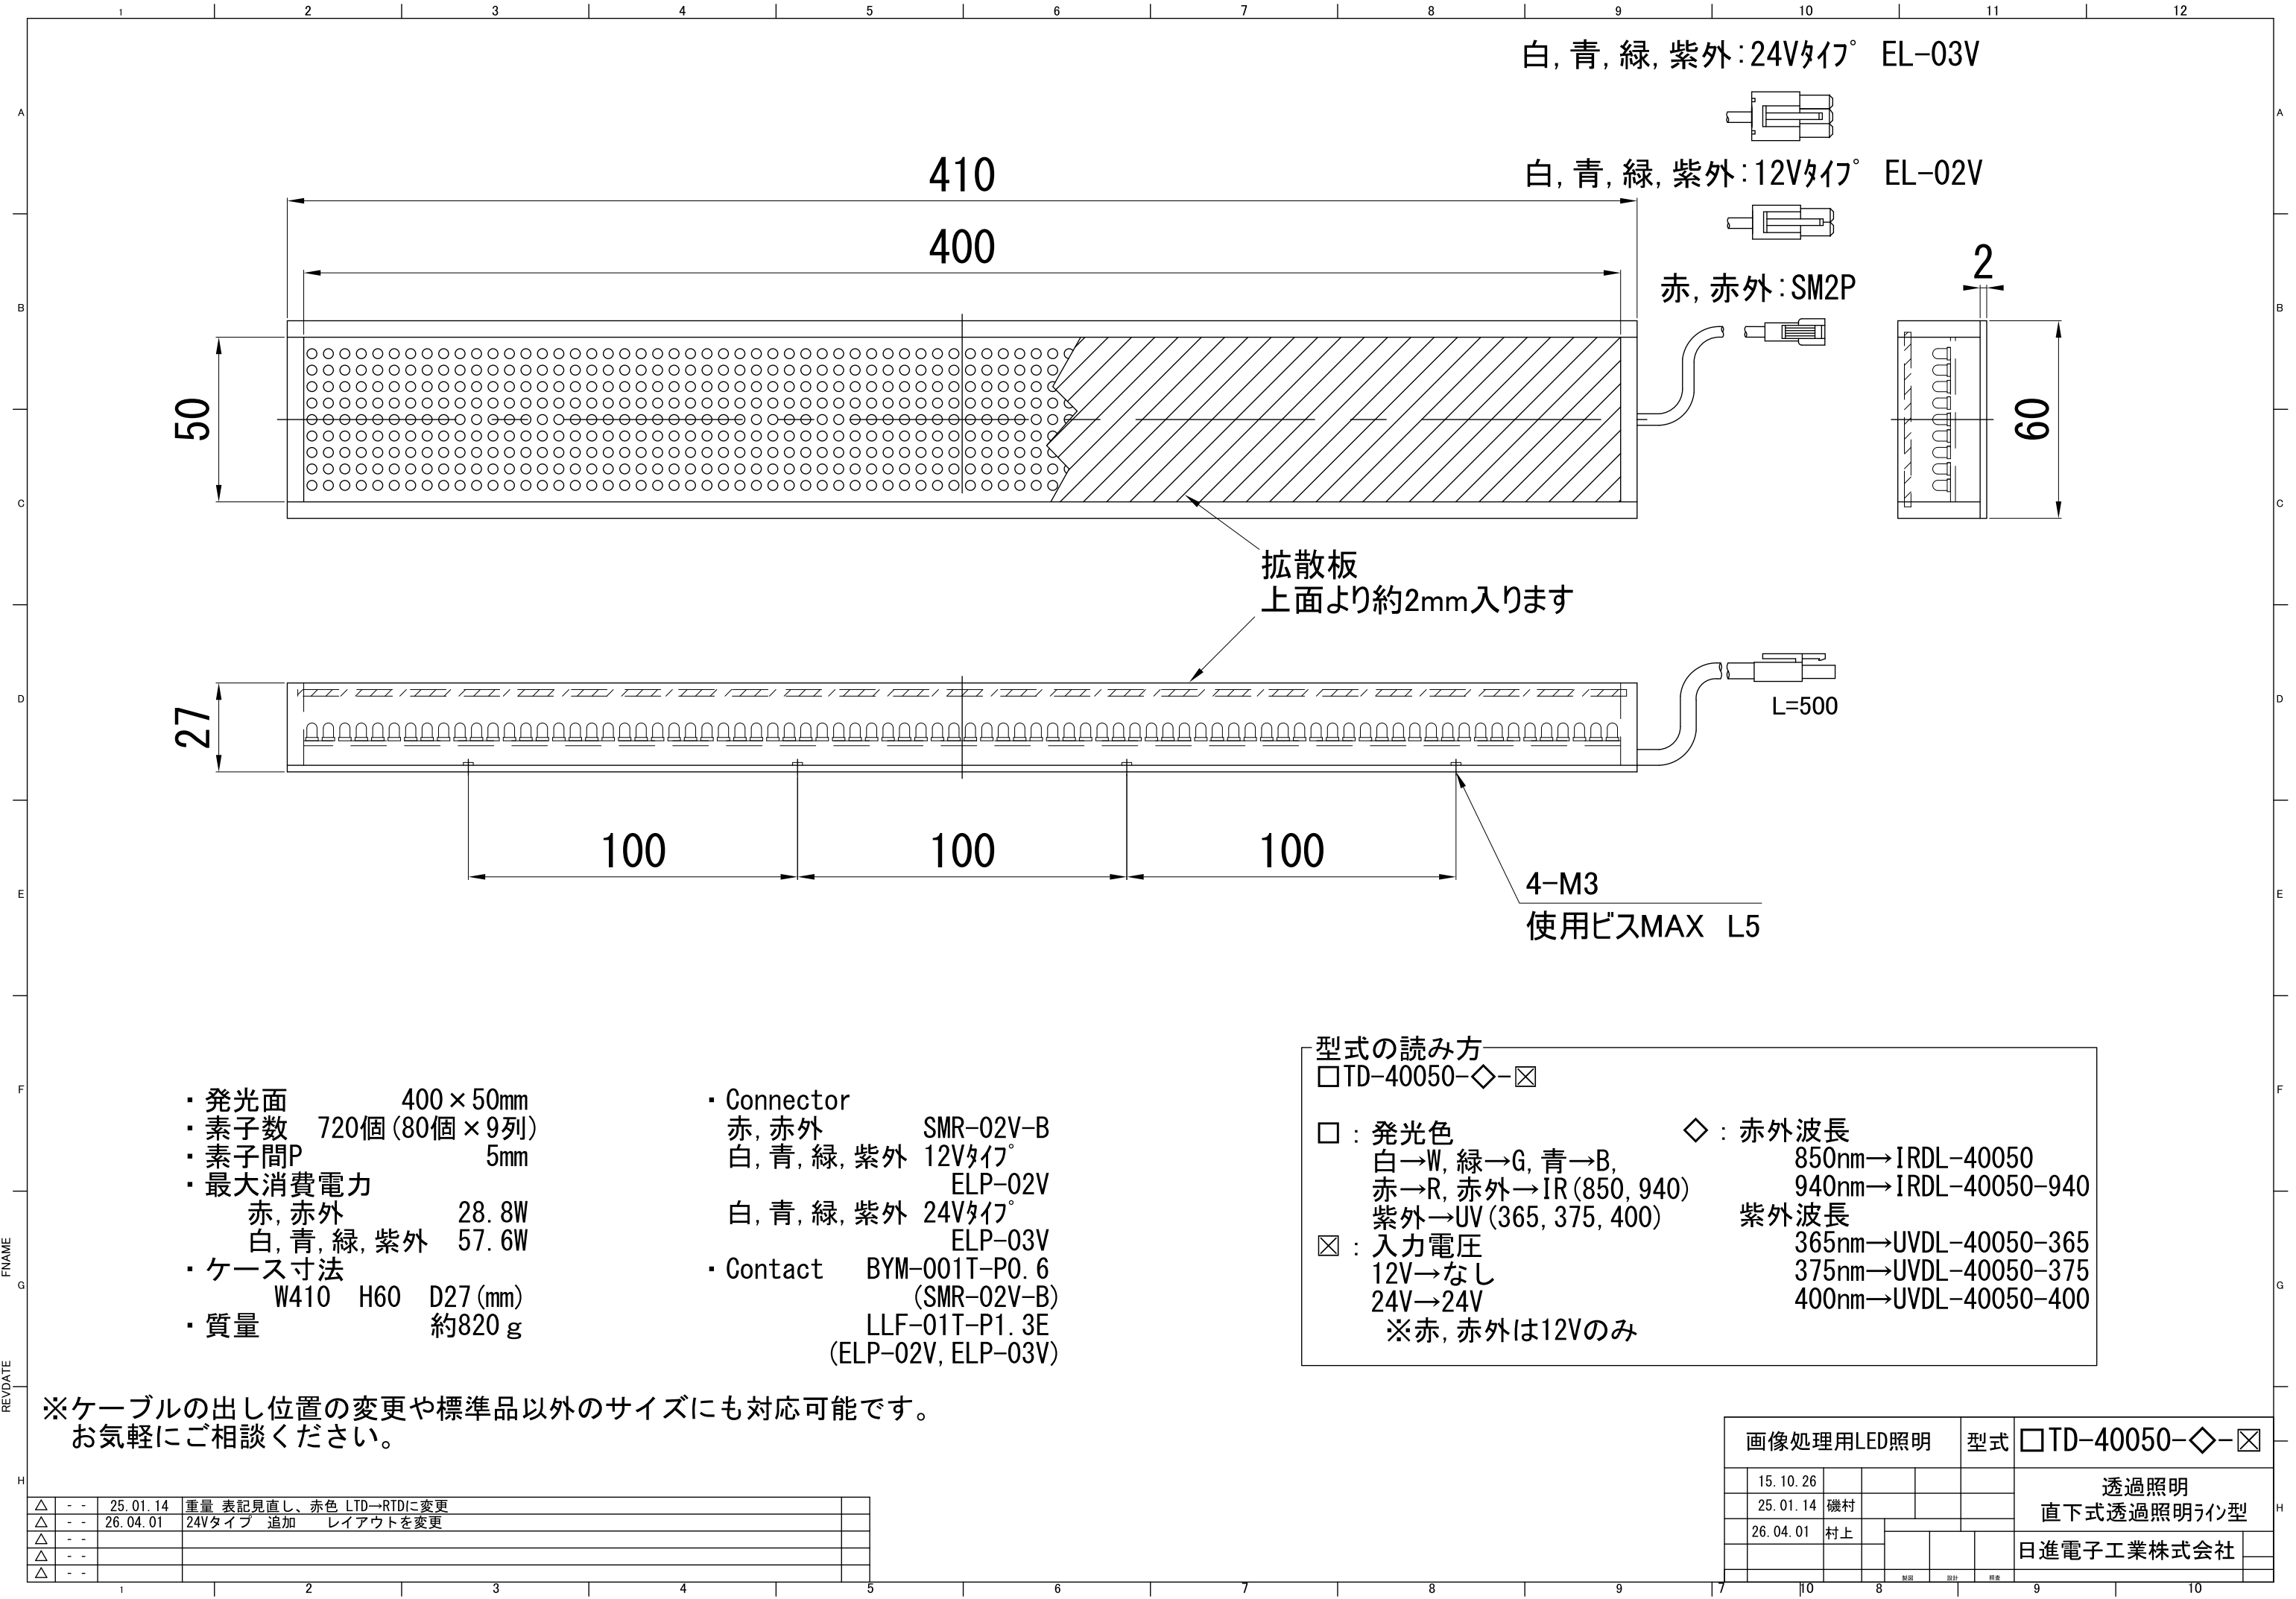

- ・ 発光面 400×50mm
- ・ 素子数 720個 (80個×9列)
- ・ 素子間P 5mm
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 28.8W
 - 白, 青, 緑, 紫外 57.6W
- ・ ケース寸法 W410 H60 D27 (mm)
- ・ 質量 約820 g

- ・ Connector
 - 赤, 赤外 SMR-02V-B
 - 白, 青, 緑, 紫外 12Vタイプ ELP-02V
 - 白, 青, 緑, 紫外 24Vタイプ ELP-03V
- ・ Contact
 - BYM-001T-P0.6 (SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E (ELP-02V, ELP-03V)

型式の読み方

□TD-40050-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

☒ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRDL-40050
940nm→IRDL-40050-940

紫外波長

365nm→UVDL-40050-365
375nm→UVDL-40050-375
400nm→UVDL-40050-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25.01.14	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26.04.01	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-40050-◇-☒
15.10.26					透過照明 直下式透過照明ライン型
25.01.14	磯村				
26.04.01	村上				
					日進電子工業株式会社