


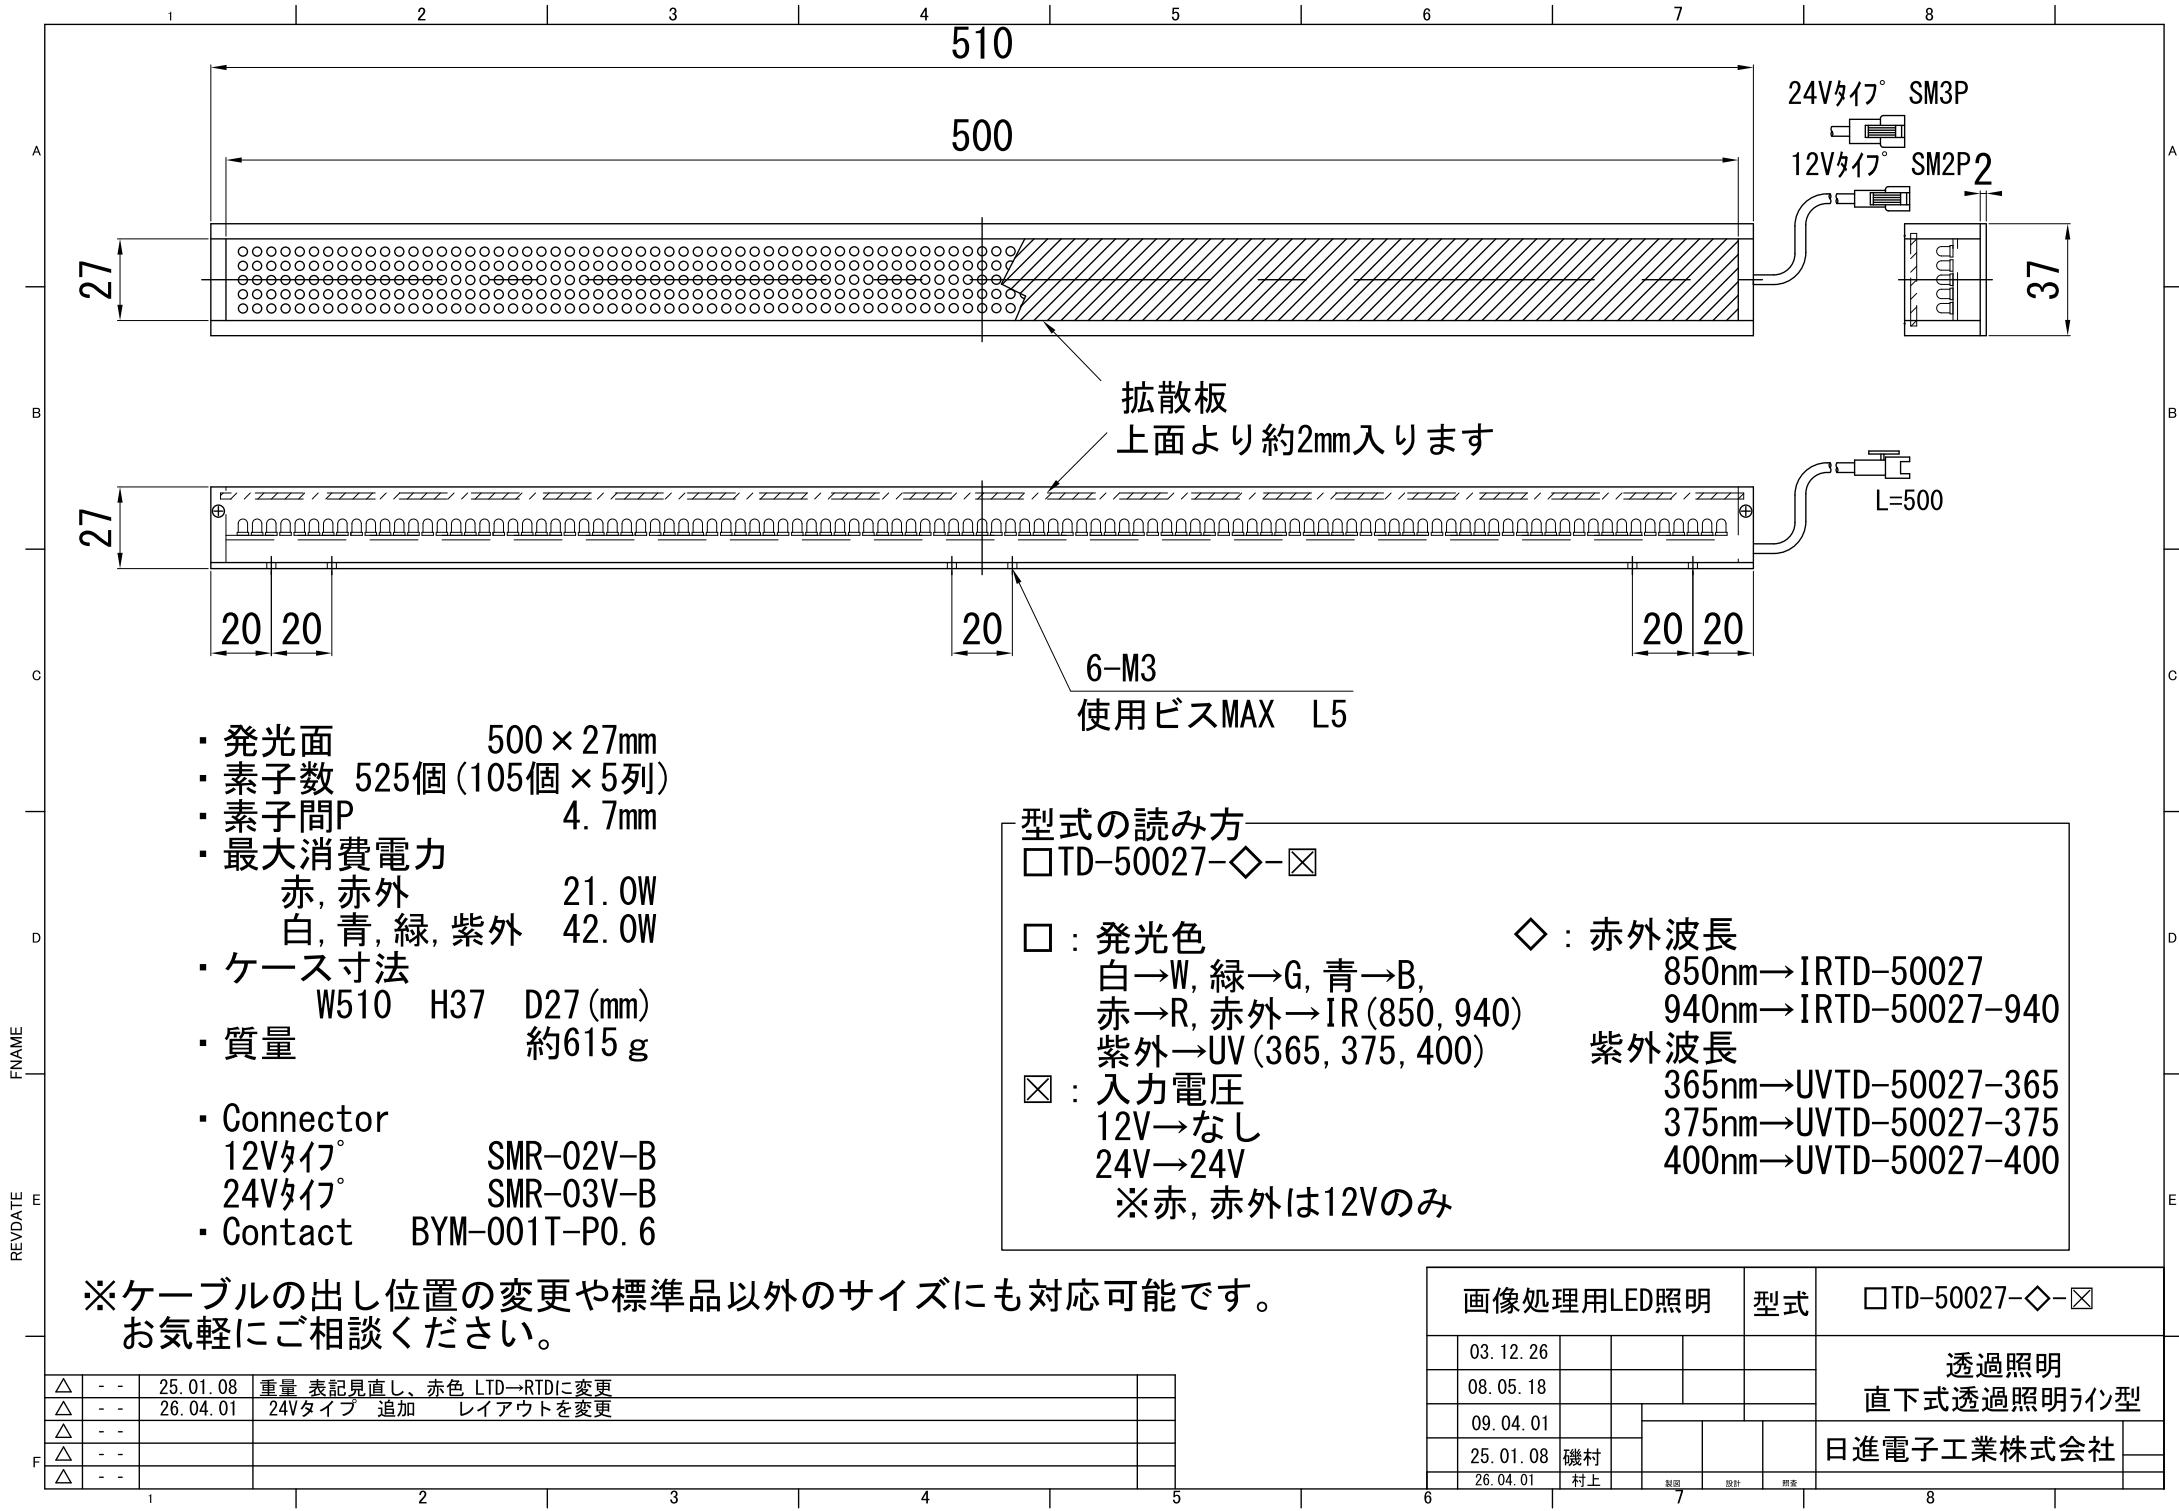

- ・ 発光面 500×27mm
- ・ 素子数 525個 (105個×5列)
- ・ 素子間P 4.7mm
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 21.0W
 - 白, 青, 緑, 紫外 42.0W
- ・ ケース寸法 W510 H37 D27 (mm)
- ・ 質量 約615 g
- ・ Connector
 - 12Vタイプ SMR-02V-B
 - 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□TD-50027-◇-□

- : 発光色
 - 白→W, 緑→G, 青→B,
 - 赤→R, 赤外→IR (850, 940)
 - 紫外→UV (365, 375, 400)
- ◇ : 入力電圧
 - 12V→なし
 - 24V→24V
 - ※赤, 赤外は12Vのみ

- ◇ : 赤外波長
 - 850nm→IRTD-50027
 - 940nm→IRTD-50027-940
- 紫外波長
 - 365nm→UVD-50027-365
 - 375nm→UVD-50027-375
 - 400nm→UVD-50027-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25.01.08	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26.04.01	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-50027-◇-□
03.12.26					透過照明 直下式透過照明ライン型
08.05.18					
09.04.01					日進電子工業株式会社
25.01.08	磯村				
26.04.01	村上	製造	設計	開発	